

オフィス向け耐火・防盜金庫 総合カタログ

OFFICE SAFE SERIES

Ver.9.1

“もしも”に備え、
オフィスの安心を支える



EiKO
- TOTAL SECURITY SYSTEM -

Contents

ロックバリエーション 性能と仕様	P.3 P.6		ロックシステム	耐火性能	防盜性能	内容積
防盜金庫	P.10	SG SERIES	変換ダイヤル式			169ℓ 241ℓ 290ℓ
	P.11	CSTL SERIES	変換ダイヤル式			90ℓ 115ℓ 170ℓ
耐火金庫	P.12	NCS SERIES JIS 認証製品	変換ダイヤル式 履歴テンキー式 EVR 2 マルチロック JER 式			127ℓ 192ℓ 257ℓ
	P.14	NCLL SERIES	変換ダイヤル式 テンキー式 EV			56ℓ 127ℓ 192ℓ 257ℓ
	P.16	CSG SERIES	変換ダイヤル式 テンキー式 E テンキー式 EV 履歴テンキー式 EVR 2 マルチロック JER 式			55ℓ 90ℓ 115ℓ 170ℓ 266ℓ 304ℓ 381ℓ 55ℓ 90ℓ 115ℓ 170ℓ 266ℓ 304ℓ 381ℓ 55ℓ 90ℓ 115ℓ 170ℓ 266ℓ 304ℓ 381ℓ 55ℓ 90ℓ 115ℓ 170ℓ 266ℓ 304ℓ 381ℓ
	P.20		顔認証ロック式 FF			115ℓ 170ℓ 266ℓ 304ℓ 381ℓ
	P.22		顔認証ロック式 FF (多扉管理)			
	P.19	NCW SERIES JIS 認証製品	変換ダイヤル式 テンキー式 EV 履歴テンキー式 EVR 2 マルチロック JER 式			526ℓ 620ℓ
	P.24	CS SERIES	変換ダイヤル式 テンキー式 E		—	90ℓ 115ℓ 170ℓ 526ℓ 620ℓ
	P.26	700 SERIES	変換ダイヤル式 テンキー式 EKG		—	89ℓ 115ℓ 169ℓ 304ℓ 345ℓ 430ℓ 249ℓ
	P.28	SLIM SERIES	テンキー式 EV		—	61ℓ 79ℓ 116ℓ
学籍簿用耐火保管庫	P.29	NCW JIS 認証製品	変換ダイヤル式 テンキー式			620ℓ
		503G	変換ダイヤル式 テンキー式		—	620ℓ
		404G	変換ダイヤル式 テンキー式		—	641ℓ 665ℓ
投入式耐火金庫	P.30	PSG SERIES	変換ダイヤル式 テンキー式 EV 履歴テンキー式 EVR			65ℓ 90.5ℓ
		PS SERIES	ダイヤル式 テンキー式 E		—	19.5ℓ 46ℓ
釣銭引出付 投入金庫/鉄庫	P.32	ECP SERIES	テンキー式 E		—	19.5ℓ
		EBS SERIES	テンキー式 E	非耐火製品	—	29ℓ
鉄庫	P.33	GALA SERIES	テンキー式 EV	非耐火製品	—	87ℓ 112ℓ 166ℓ
レンタル金庫	P.34	RK SERIES	クロスシリンダー式 履歴テンキー式 EVR	非耐火製品	—	20ℓ 39ℓ 30ℓ / 39ℓ 91ℓ
		MC SERIES	履歴テンキー式 EVR	非耐火製品	—	45ℓ
データセーフ (磁気メディア用耐火金庫)	P.36	DXG SERIES	シリンダー式			179ℓ
		DX SERIES	シリンダー式		—	27.6ℓ
耐火キャビネット	P.38	EA/EB SERIES	オールロック式 2 マルチロック JE 式		—	A4 サイズ収納: 58ℓ × 2 段 / 4 段 B4 サイズ収納: 75ℓ × 2 段 / 4 段
		RA SERIES	オールロック式 2 マルチロック JE 式		—	A4 サイズ収納: 58ℓ × 2 段 / 4 段
システム収納耐火庫	P.40	KM SERIES	変換ダイヤル式 テンキー式		—	156ℓ
		TLA SERIES	オールロック式 各段シリンダー式 2 マルチロック JE 式		—	[D450 タイプ] 上下段: 62ℓ 中段: 68ℓ [D600 タイプ] 上下段: 92ℓ 中段: 100ℓ
		HTR SERIES	シリンダー式 2 マルチロック JE 式		—	[D450 タイプ] 165ℓ 194ℓ [D600 タイプ] 258ℓ
	P.42	SKM SERIES	2 マルチロック JER 式	1 時間 (社内試験)	—	98ℓ
耐破壊壁面キャビネット	P.43	HTR SERIES	シリンダー式	非耐火製品	—	267ℓ
		TLA SERIES	各段シリンダー式	非耐火製品	—	68ℓ / 段
セキュリティルーム (耐火金庫室)	P.44	SR SERIES	変換ダイヤル式	耐火金庫 1 時間相当 パネルにて試験	—	3,596ℓ 7,505ℓ 11,414ℓ
小型鉄庫	P.45	LK-S SERIES	テンキー式 PK	非耐火製品	—	40ℓ 81ℓ
ストレージボックス	P.46	SB SERIES	テンキー式 + レシート	非耐火製品	—	—
LK ロッカー	P.48	30 SERIES	ダイヤルナンバーロック	非耐火製品	—	—
		40/50 SERIES	リゼロ・ロック	非耐火製品	—	—
パーソナル充電ロッカー	P.51	30PSE SERIES	ダイヤルナンバーロック	非耐火製品	—	—
	P.52		商品性能・機能一覧			
	P.54		金庫持ち去り防止の固定構造			

ロックバリエーション

Lock Variations



100万変換ダイヤル式

DIAL LOCK / 1,000,000 Combinations Type

高性能な100万変換ダイヤル

扉裏面のダイヤルボックスにて機構的にダイヤル番号を変換することができ、番号合わせによる金庫破りは不可能に近いです。

⚠️ ダイヤル番号変換のご注意

「変換マニュアル」の手順を十分ご理解いただく必要がありますので、弊社指定業者への作業依頼をおすすめしております。(有料) お客様ご自身の責任下で変換作業をおこなう場合は、ご購入販売店にて「ダイヤル番号変換セット(変換マニュアル、変換キー)」を別途ご購入ください。



ダイヤル式(固定番号)

DIAL LOCK Type

アナログだからこそ、確かな安心。

ダイヤルを左右に回し、設定された数字で止めることをくり返し解錠します。メンテナンスが少なく、停電時も影響を受けないダイヤル式は、実用性と信頼性を兼ね備えた定番のロックシステムです。



耐ドリルシリンダー錠仕様

<100万変換ダイヤル式/テンキー式/履歴保存テンキー式>
電動ドリルによるシリンダー錠の鍵穴や表面の破壊解錠行為に耐えるオリジナルシリンダー錠を搭載しています。

搭載機種

CSL-90/91/92
CSG-65/90/91/92/93/94/95
-65E/90E/91E/92E/93E/94E/95E
-65EV/90EV/91EV/92EV/93EV/94EV/95EV
-65EVR/90EVR/91EVR/92EVR/93EVR/
94EVR/95EVR
CS-90/91/92/90E/91E/92E
PSG-100/125/100EV/125EV/100EVR/125EVR



■防犯対策を強化したいなら

防犯アラーム装置(別売)

強力マグネットで金庫内のどこでも吸着します。

金庫持ち去りやこじ開け行為の衝撃・振動に反応し、約70～85dBの警報音を発生して異常を知らせます。(9V乾電池式)



ARW ¥7,000(税別)

外形寸法:幅85×高さ79×厚さ24(mm)

製品質量:約52g(電池含まず)

音量:約90dB/m(1m前方範囲) 警報時間:約25秒/回

使用電池:アルカリ乾電池 9V形 6LR61×1個(別売)

電池寿命:約1年間(警報繰り返し時/約1,000回、計約416分)

※金庫内に設置した場合、閉扉時の音量は約70～85dB/m

※吸着にはマグネットを使用しているため、設置面の材質は鉄に限ります。



その他搭載機能

リロッキング装置

万一、各種錠前が破壊された時にはリロッキング装置が作動し、カンヌキが掛かった状態を保持します。主に防盜金庫や耐破壊性能(TS-15)を持った機種に搭載されています。

自動ロッド装置

扉を閉めるまで不必要にカンヌキを出なくするための装置。扉を開けるためにハンドルを動かすと、ストッパーが作動し固定されます。扉を閉めるとハンドルが自動で元の位置に戻り、カンヌキを突出します。

⇒搭載機種はP.52「商品性能・機能一覧」をご覧ください。

カタログ表示マークについて

防盜性能表示

- 耐熔断・耐工具30分防盜試験合格品 (TRTL-30)
- 耐工具30分防盜試験合格品 (TL-30)
- 耐破壊試験合格品(扉のこじ開け15分) (TS-15)

耐火性能表示

- 一般紙用1時間耐火性能試験合格品
- 一般紙用2時間耐火性能試験合格品
- フレキシブルコンピュータディスク用1時間耐火性能試験合格品
- 急加熱・衝撃落下併用試験合格品

製品仕様表示

JIS認証製品

JIS項目内の全ての試験・検査、及び品質管理を第三者機関にて認証された製品

非JIS認証製品

金庫の重要な性能試験のみを第三者機関にて合格している製品

単○形×○本 乾電池仕様。形と本数を表示

耐ドリルシリンダー錠仕様

通常シリンダー錠仕様

アラーム装置搭載



テンキー式E <暗証登録数：1種類>

E-TENKEY LOCK Type

1種類の暗証番号を登録

自分だけの暗証番号を1～10桁まで自由に設定でき、
変更も簡単におこなえます。

ロックフリー機構

一度解錠すれば、シリンダー錠を施錠しない限りくり返し開閉することができます。
頻繁に金庫を使用する際は、毎回暗証番号を入力する手間がかかりません。

※投入式耐火金庫PS-20E/50E、学箱簿用耐火保管庫NCW-503GE/503GE/404GE/404GE-5、釣銭引出付投入金庫/鉄庫ECP-20E/EBS-30Eを除く。



ロックフリー機構搭載

テンキー式EV <暗証登録数：10種類>

EV-TENKEY LOCK Type

10種類の暗証番号を登録

4～10桁までの異なる暗証番号を使用者別に10種類まで登録できます。



履歴保存テンキー式EVR <暗証登録数：10種類>

EVR-TENKEY LOCK Type

10種類の暗証番号を登録

4～10桁までの異なる暗証番号を使用者別に10種類まで登録できます。

操作履歴システム搭載

パソコン接続にて閲覧可能⇒詳しくはP.5をご覧ください。

■テンキー式E / テンキー式EV / 履歴保存テンキー式EVR 共通

配線不要の乾電池仕様 (単3形×4本)

イタズラ防止機能(タイムロック)

間違った暗証番号を5回入力すると一定時間操作を受け付けず、イタズラを防止します。



テンキー式EKG <暗証登録数：1種類>

EKG-TENKEY LOCK Type

1種類の暗証番号を登録

自分だけの暗証番号を2～8桁まで自由に設定でき、
変更も簡単です。

イタズラ防止機能(タイムロック)

間違った暗証番号を4回入力すると一定時間操作を受け付けず、イタズラを防止します。

ロックフリー機構

一度解錠すれば、シリンダー錠を施錠しない限りくり返し開閉することができます。
頻繁に金庫を使用する際は、毎回暗証番号を入力する手間がかかりません。

暗証番号を目で確認しながら操作できる表示画面

入力した暗証番号は、テンキーボタン上部の表示画面に表示されます。

配線不要の乾電池仕様 (単3形×4本)



ロックフリー機構搭載



2 マルチロック JE/JER 式

2 Multi Lock JE/JER Type

FeliCa MIFARE 対応

操作履歴システム搭載 JERのみ対応



テンキー式、ICカードロック式をワンボディに収めたマルチロックシステム。
各ユーザーに合ったロックシステムを1つ選んで使用することができます。

※各ロック機能の組み合わせによる施設はできません。

テンキー式

10種類の暗証番号を設定

4～10桁までの異なる暗証番号を
使用者別に10種類まで登録できます。

イタズラ防止機能(タイムロック)

間違った暗証番号を5回入力すると
一定時間操作を受け付けず、イタズラ
を防止します。



ICカードロック式

10枚まで登録可能

FeliCa・MIFAREに対応しているIC
カードを10枚まで登録できます。交通
系ICカードやプリペイド型電子マネー
カード、社員証などを登録できます。



その他

配線不要の乾電池仕様

[単3形×4本]

設置場所にコンセントや配線の必要
がない単3形乾電池4本を使用。
乾電池の寿命を電子音でお知らせし
ます。



対応ICカードの種類

FeliCaカード / Standard、Lite、Lite-S

MIFAREカード / Classic 1k・4k (UID7Byte対応)、UltraLight

オリジナルユーザーカード

市販カードを使用したくない方のために、オプションで
「オリジナルユーザーカード」をご用意しています。



[オプション]

オリジナルユーザーカード ￥8,000(税別)

操作履歴システム搭載

履歴保存テンキー式EVR：2,000件記憶

EA/EB/RA/TLA/HTRシリーズ(JE式)用オプション

操作履歴保存システム専用ソフトウェア

2 マルチロック JER 式 ：2,000件記憶

操作履歴システムURB ￥15,400(税別)

履歴情報を2,000件記憶

どの暗証番号/ICカード(誰が)で、いつ(年月日時分)解錠したのか、登録・抹消などの操作履歴を2,000件分記憶します。
毎日の使用状況を把握できるだけでなく、万一のミスが起きた際、発生時刻と使用者を特定する目安になります。

●接続イメージ

専用ソフトウェアで履歴の確認・管理が可能

ロックシステムとパソコンをUSBケーブルで接続し、専用ソフトウェアへ履歴データを転送することで、閲覧・保存・印刷を可能とします。



データ通信対応のUSBケーブルを別途ご用意ください。



履歴表示画面イメージ

専用Webサイトから無料でダウンロードできます **操作履歴保存システム専用ソフトウェア**

金庫製品トップページ <https://www.eiko.co.jp/safe/> (ダウンロード専用サイトは上記ページから移動できます。)

バージョンアップ、動作環境及び対応OSなどの詳細や最新情報についてはサイト上でご確認ください。

性能と仕様

Performance and Specification

金庫には「耐火金庫」と「防盜金庫」の2種類があります。

防盜金庫

防盜金庫とは、耐火性能に加え、さらに「盜難対策」の性能を持った金庫です。あらゆる工具による破壊行為を想定した防盜性能試験の基準は、日セフ連^{※1}（日本セーフ・ファニチュア共同組合連合会）により定められています。

※1 金庫を主とした鋼製家具類の製造・販売等を行う事業連合会。業界内における金庫に関する耐火や防盜などの性能基準を設定している。




耐熔断・耐工具試験 TRTL



耐破壊試験 TS-15

■耐熔断・耐工具防盜試験 TRTL

ガス熔断器や電動工具による大掛かりな破壊行為を想定した最高位の試験。



■耐工具防盜試験 TL

電動工具や簡易工具などによる破壊行為を想定した試験。



試験方法 ※概略	<日セフ連試験規格>
① 金庫本体や構造、カンヌキ位置が記載されている図面を予め提出し、試験員は弱点を検討する。	
② 3種類の破壊試験を実施。 A系列試験：施錠機構への攻撃で解錠する試み。 B系列試験：扉をこじ開ける試み及びカンヌキを開放する試み。 C系列試験：庫内への侵入口を開ける試み。(φ100mm)	
③ 各試験規定の工具を使用し、規定時間を2名で攻撃をおこなう。 ※交代要員1名と自由に交代が可能。	
合格基準 侵入口の開口を防ぎ、全ての試験が規定時間を経過した場合。	

※工具イラストは一例です。種類・サイズ・質量などの詳細が規定されています。※攻撃時間には、工具の準備・取り換え、破壊手段の検討、安全予防に要する時間、休憩時間は一切含まれません。



SG SERIES



CSTL SERIES

■耐破壊試験 TS-15

金庫破りで最も多い手口である短時間での「扉のこじ開け」破壊行為を想定し、バールや金切りノコなど特定工具による15分間、丁番軸を切断し、扉と扉枠のすき間を大きくすることで扉の開放を試みる試験。

※この試験は耐火金庫に属し、防盜金庫の試験ではありません。
※2006年よりJIS試験項目へ追加。



試験方法 ※概略	<JIS S 1037: 2013 試験項目>
① 金庫本体や構造、カンヌキ位置が記載されている図面を予め提出し、試験員は弱点を検討する。	
② 2種類の破壊試験を実施。 戸締り機構破壊試験：施錠機構への攻撃で解錠する試み。 扉・本体枠破壊試験：扉をこじ開ける試み及びカンヌキを開放する試み。 ※弊社 TS-15 取得金庫はリッキング装置を搭載しているので戸締り機構破壊試験は免除	
③ 各試験規定の工具を使用し、規定時間を2名で攻撃をおこなう。 ※交代要員1名と自由に交代が可能。	
合格基準 開扉または扉の取り外しを防ぎ、実施時間が15分を経過した場合。	

※工具イラストは一例です。種類・サイズ・質量などの詳細が規定されています。※攻撃時間には、工具の準備・取り換え、破壊手段の検討、安全予防に要する時間、休憩時間は一切含まれません。



NCS SERIES



CSG SERIES



PSG SERIES



NCW SERIES



DXG SERIES

耐火金庫

耐火金庫とは、「火災対策」の性能を持った金庫です。JIS（日本産業規格）により性能基準が定められており、建物火災や震災による衝撃・二次災害としての火災まで、大火災時の消火活動が困難なケースを想定しています。






標準加熱試験



急加熱・衝撃落下併用試験

■標準加熱試験

徐々に燃え広がる火災を想定

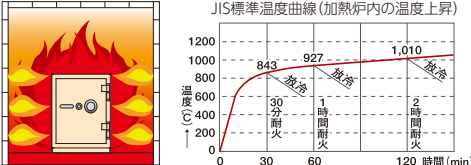試験方法 ※概略		< JIS S 1037 : 2013 試験項目 >	
			
庫内の壁面に新聞紙を貼り付け、軽く揉んだ紙も入れる。	金庫を炉内に入れ、上記「JIS標準温度曲線」に従って炉内を加熱し、庫内温度を測定。	規定時間で加熱を止め、炉内で自然放冷する。	庫内の新聞紙の状態を確認する。
合格基準 一般紙用耐火性能 - 庫内の最高温度 177℃ 以下である。 - 庫内の壁全体に貼った新聞紙が変色・劣化などが著しくなく、判読可能である。		フレキシブルコンピュータディスク用耐火性能 庫内の最高温度 52℃ 以下、最高湿度が 80% 以下である。	

■急加熱・衝撃落下併用試験

急激な発火による温度上昇、爆発による衝撃を想定

試験方法 ※概略		< JIS S 1037 : 2013 試験項目 >																			
		 JIS標準温度曲線（加熱炉内の温度上昇） <table border="1"><thead><tr><th>時間 (min)</th><th>温度 (℃)</th><th>状態</th></tr></thead><tbody><tr><td>0</td><td>200</td><td>耐火</td></tr><tr><td>30</td><td>843</td><td>30分耐火</td></tr><tr><td>60</td><td>927</td><td>1時間耐火</td></tr><tr><td>120</td><td>1,010</td><td>2時間耐火</td></tr></tbody></table>	時間 (min)	温度 (℃)	状態	0	200	耐火	30	843	30分耐火	60	927	1時間耐火	120	1,010	2時間耐火				
時間 (min)	温度 (℃)	状態																			
0	200	耐火																			
30	843	30分耐火																			
60	927	1時間耐火																			
120	1,010	2時間耐火																			
庫内の壁面に新聞紙を貼り付け、軽く揉んだ紙も入れる。	最初から1,090℃に加熱された炉に素早く金庫を入れ、規定時間加熱する。	金庫に破裂が無いことを確認し、温度曲線に沿って追加加熱する。	加熱炉から金庫を出し、高さ9.1mから半砕けのレンガの山に落下させる。	逆さまの状態でも炉に入れ、規定時間再度加熱。	規定時間で加熱を止め、炉内で自然放冷する。	庫内の新聞紙の状態を確認する。															
合格基準		一般紙用耐火性能			※フレキシブルコンピュータディスク用耐火金庫は規定外。																
		・試験体に破裂が起こらないこと。 ・施設状態を維持していること。 ・庫内の壁全体に貼った新聞紙が変色・劣化などが著しくなく、判読可能である。																			

耐火性能の有効耐用年数は20年を目安としています。

耐火のメカニズム

耐火材中の水分の気化熱で温度上昇を緩やかにする

火災発生時の温度上昇により、約100℃で耐火材の隙間に保持されている自由水が気化する際の気化熱で、金庫内の温度を下げます。その後、約600℃に至るまで耐火材の主成分であるセメント硬化物の中に含まれる結晶水が気化し、その気化熱で庫内の温度上昇を緩やかにします。

『日セフ連 経過年耐火金庫耐火材サンプル調査より抜粋』


なぜ耐火性能の耐用年数の目安は20年？

耐火材中の水分が経年変化で減少するから

製造後20年が経過すると、温度上昇を緩やかにする役目である自由水と結晶水を合わせた水分量の20%程度が消失し耐火性能が低下します。耐火性能の有効耐用年数の基準を製造後20年として、万一の火災に備え、買い替えをおすすめしています。

※電気部品、機構・可動部品などの部品の耐用年数は、20年ではありません。
※耐用年数は、製品を保証するものではありません。

■金庫の断面



JIS 認証製品
JIS 認証製品 対象製品：NCS シリーズ (P.12) /NCW シリーズ (P.19)

第三者の登録認証機関（一般財団法人建材試験センター）によって『製造工場の品質管理体制の審査』と『製品の JIS 適合性の評価試験』をおこないます。下記全ての項目に適合し、性能・品質共に認められた製品のみが JIS マーク表示の認証を受けています。



生産工場の品質管理体制
社内規定を具体的に規定し、これに基づいて適切に実施していることを審査する。
①製造の管理 ②資材の管理(原材料の管理) ③製造工程の管理 ④設備の管理 ⑤外注の管理 ⑥苦情の管理

製品の規格適合性試験
日本産業規格「耐火金庫」JIS S 1037：2013に定める全試験項目を実施。
茨城工場で製造された量産製品からサンプルを抽出して実施。
①強度試験………棚板への荷重、扉への負荷、引出しの強度
②耐繰り返し試験……扉または引出しの開閉耐繰り返し
③安定性試験………本体の前倒れ
④塗膜の防せい試験……鋼板試験片のサビ
⑤塗膜の付着性試験………試験片塗膜のはがれ
⑥金属部めっき厚さ試験……試験片めっきの厚さ
⑦標準加熱試験………0℃から1090℃までの加熱(2時間耐火性能の場合)
⑧耐破壊試験………扉のこじ開け破壊

認証維持審査(サーベランス) 3年毎に認証維持審査がおこなわれます。
■品質管理実施状況が安定していることを審査。 ■製品の規格適合性試験をおこなう。

非 JIS 認証製品 とは…金庫の性能で最も重要である「耐火試験」や「防盜試験」を第三者機関にて試験実施。その他試験及び品質に関しては社内規定 ISO9001 に基づき生産・品質管理されている製品。

ISO9001 取得 茨城工場

自社に耐火試験炉を保有し、JIS 試験項目内の標準加熱試験と同等の条件で試験をおこなうことができます。データセーフを筆頭に新しい耐火材や耐火構造に関する研究をおこなっています。2002年に茨城工場は、耐火金庫の設計・製造に関する国際規格 ISO9001 を取得し、品質マネージメントシステムの継続的な改善と向上に努め、高品質な製品の供給に努めています。



認証範囲：茨城工場における耐火金庫の設計・製造



自社耐火試験炉

環境問題に配慮した「粉体焼付塗装」仕様

揮発性有機化合物 (VOC) は、大気や水質などへ放出されると、公害や健康被害、シックハウス症候群を引き起こすことから、大気汚染防止法により排出量が規制されています。
エコーは、環境問題に対応するため一部製品を除く全ての金庫に、無揮発で環境にやさしい粉体塗装をおこなっています。



茨城第4工場 粉体塗装ライン

収納物について

火災の際、金庫の機能・性能によって適・不適な収納物があります。

Table with 6 columns: Storage Type, Paper/Books, Floppy/Zip/Magnetic, Jewels/Gems, Paints/Ink, and Cash/Jewelry. Rows include Fireproof types (SG/CSSTL, NCS/CSG/NCW/PSG, CS/PS, DXG/DX) and a 'Note' section with fire safety warnings.

○：収納に適する物 △：収納に注意を要する物 ×：収納に適さない物

大切な収納物を守るために、耐火性能を確認しましょう

令和6年中の建物火災の状況

令和6年中に発生した建物火災は**20,972件**、1日平均では約57件です。火災による被害の規模はさまざまで、**50㎡以上を焼損した火災も4,129件**発生しています。

また、1件の火災で複数の建物に被害が及ぶ場合もあり、建物火災による焼損棟数は**29,692棟**にのぼります。

建物火災の焼損床面積別件数

焼損床面積	火災件数
50㎡未満	16,843
50㎡以上100㎡未満	1,212
100㎡以上200㎡未満	1,621
200㎡以上500㎡未満	1,036
500㎡以上	260
合計	20,972

建物火災による焼損棟数の内訳

状況区分	件数
全焼	6,721
半焼	1,384
部分焼	7,393
ぼや	14,194
焼損棟数合計	29,692

参考：総務省消防庁「令和7年版 消防白書」を基に作成

必要な耐火性能は、設置環境によって異なります

火災の規模や金庫周辺の温度、金庫が高温にさらされる時間は、火災の発見や通報のタイミング、建物の構造や規模、周辺環境、消防活動の状況などによって異なります。そのため、必要な耐火性能を一律に定めることはできません。

金庫には、製品ごとに耐火性能の区分があります。保管するものの種類や重要度、設置環境などを考慮し、各製品の耐火性能表示を確認してお選びください。



建物火災は1日平均約**57**件発生

侵入窃盗は年間何件？ 金庫破りは？


平成14年まで多発していたドア錠のピッキングや、サムターン回しなどの手口は錠前が改良されることで、平成15年以降、侵入窃盗認知件数は長期的に減少してきましたが、令和7年は47,233件となり、前年より9.8%増加しました。

令和7年の侵入窃盗認知件数は**47,233件**。そのうち、金庫破りの認知件数は**743件**で、侵入盗全体の約1.6%を占めます。侵入犯が建物に侵入できても最後の“砦”として、いかに時間をかけさせるかが金庫の役割でもあります。



侵入窃盗の認知件数は1日平均**129**件

侵入窃盗の手口別認知件数

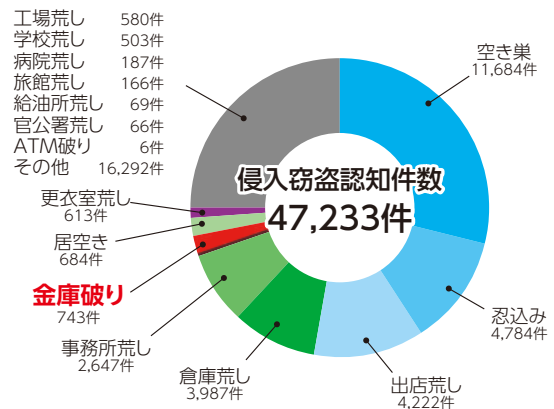

参考：警察庁「犯罪統計資料(令和7年1～12月分【確定値】)」を基に作成

SG

S E R I E S

防盜金庫

耐火性能に加え、
ガス熔断器などによる大掛かりな
破壊に耐える万全の安全性を
備えた最高レベルの「防盜金庫」



一般紙用2時間耐火性能



耐熔断・耐工具30分 (TRTL-30)

非JIS認証製品

塗装色[817]



■防盜性能

耐熔断・耐工具30分 (TRTL-30)

特殊防盜板と特殊充填材との一体構造により、ドリル・ボール・つるはしなどの工具やガス熔断器具による破壊からも内部を30分間強固に守り続けます。日セフ連規定の防盜性能試験「耐熔断・耐工具試験」に合格しています。



※イメージ画像

■耐火性能

一般紙用2時間耐火性能

火災発生から2時間、庫内の温度を紙が焦げる手前の規定温度177℃以下に抑えるJIS項目内の「標準加熱試験」に合格しています。



※イメージ画像：別機種

高性能なダイヤル錠×2個搭載

100万変換ダイヤル錠を2個装備し、番号変換の組合せは1兆分の1という究極。番号合わせによる金庫破りは不可能に近いです。

リロッキング装置搭載

万一、ダイヤル錠が破壊された時には装置が作動し、カンヌキが掛かった状態を保持します。

DIAL Type

100万変換ダイヤル式 ×2搭載 

[詳細は▶P.3]


長期リードタイム品

時期・受注状況により納期が変動します。




SG-850 ￥1,727,000 (税別)

外寸: W850×D701×H1,025 (mm) 質量: 850kg
内寸: W610×D396×H700 (mm) 内容積: 169ℓ
有効開口: W596×D360×H520 (mm)
付属品: 棚板1枚、鍵付引出し1個
※引出し内寸: W545×D320×H128 (mm)




SG-1050 ￥2,227,000 (税別)

外寸: W850×D701×H1,325 (mm) 質量: 1,050kg
内寸: W610×D396×H1,000 (mm) 内容積: 241ℓ
有効開口: W596×D360×H820 (mm)
付属品: 棚板2枚、鍵付引出し1個
※引出し内寸: W545×D320×H128 (mm)



SG-1260 ￥2,782,000 (税別)

外寸: W850×D701×H1,525 (mm) 質量: 1,260kg
内寸: W610×D396×H1,200 (mm) 内容積: 290ℓ
有効開口: W596×D360×H1,020 (mm)
付属品: 棚板2枚、鍵付引出し1個
※引出し内寸: W545×D320×H128 (mm)



引出し付属の機種内寸高さHは、引出し高さ180mmを含みます。

 受注生産品

有効開口: 扉枠開口や庫内の棚柱や引出しなどの突起を考慮した“箱形状”の物を収納する際の最大寸法

※ピンク色: 有効開口の寸法になります。

CSTL S E R I E S

防盜金庫

耐火性能に加え、パールや
電動ドリルなどによる工具の
破壊に耐える万全の
安全性を備えた強力な「防盜金庫」

 一般紙用 2 時間耐火性能

 耐工具 30 分 (TL-30)

非 JIS 認証製品

塗装色 [LWG80]



JIS 認証

2 時間耐火

1 時間耐火

T-15 (耐破壊性能 15 分)

鉄庫

■防盜性能

耐工具 30 分 (TL-30)

特殊防盜板と特殊充填材との一体構造により、ドリル・パール・つるはしなどの工具類による破壊からも、内部を 30 分間強固に守り続けます。日セフ連規定の防盜性能試験「耐工具試験」に合格しています。



※イメージ画像

ドリル破壊対策のシリンダー錠

電動ドリルによる鍵穴や表面の破壊に耐えるオリジナルの耐ドリルシリンダー錠を搭載しています。

 耐ドリルシリンダー錠仕様

リロッキング装置搭載

万一、ダイヤル錠が破壊された時には装置が作動し、カンヌキが掛かった状態を保持します。

■耐火性能

一般紙用 2 時間耐火性能

火災発生から 2 時間、庫内の温度を紙が焦げる手前の規定温度 177℃以下に抑える JIS 項目内の「標準加熱試験」に合格しています。



※イメージ画像：別機種

■床固定可能でさらに安心

「金庫持ち去り」犯行に対処すべく、後加工無しで床やベースボードに固定できる標準床固定構造。また、地震による転倒や位置ズレも防止します。
(⇒詳しくは P.54)



【オプション】ベースボード

FBCS80

¥44,000 (税別)

寸法：W915×D915×t4.5 (mm)

※塗装色はブラックになります。
※固定工事費用が別途かかります。
※設置場所に合わせた寸法も承ります。

DIAL Type

100 万変換ダイヤル式 

【詳細は ▶ P.3】

長期リードタイム品

時期・受注状況により納期が変動します。



CSTL-90  ¥1,004,000 (税別)




外寸：W610×D630×H750 (mm) 質量：300kg
内寸：W450×D355×H560 (mm) 内容積：90ℓ
有効開口：W430×D340×H366 (mm)
付属品：棚板 1 枚、鍵付引出し 1 個
※引出し内寸：W362×D280×H120 (mm)

CSTL-91  ¥1,075,000 (税別)

外寸：W610×D630×H910 (mm) 質量：365kg
内寸：W450×D355×H720 (mm) 内容積：115ℓ
有効開口：W430×D340×H526 (mm)
付属品：棚板 1 枚、鍵付引出し 1 個
※引出し内寸：W362×D280×H120 (mm)

CSTL-92  ¥1,271,000 (税別)

外寸：W610×D630×H1,250 (mm) 質量：480kg
内寸：W450×D355×H1,060 (mm) 内容積：170ℓ
有効開口：W430×D340×H866 (mm)
付属品：棚板 2 枚、鍵付引出し 1 個
※引出し内寸：W362×D280×H120 (mm)



引出し付属の機種内寸高さ H は、引出し高さ 184mm を含みます。

 受注生産品

有効開口：扉枠間口や庫内の棚柱や引出しなどの突起を考慮した「箱形状」の物を収納する際の最大寸法

※ピンク色：有効開口の寸法になります。

NCS

S E R I E S

性能・収納効率・品質を追求した
JIS 認証の次世代ラインナップ



一般紙用 2時間耐火性能



耐破壊性能 15分 (TS-15)

JIS 認証製品

塗装色 [LWG80]



■ JIS 認証製品

JISに規定されている耐火金庫の全項目を第三者機関(登録認証機関)による客観的な審査・評価試験をおこない、JISマーク表示の認証を受けた信頼ある製品です。

■ 耐火性能

一般紙用 2時間耐火性能

火災発生から2時間、庫内の温度を紙が焦げる手前の規定温度 177℃以下に抑える JIS 項目内の「標準加熱試験」に合格しています。



■ 防盜性能

耐破壊性能 15分 (TS-15)

金庫破りの手口で最も多い、ボールや金切りノコなどの簡易工具による「扉のこじ開け」破壊に対して、15分耐える構造を備えています。




リッキング装置搭載


万一、ダイヤル錠や電子錠が破壊された時には装置が作動し、カンヌキが掛かった状態を保持します。

特殊「扉」構造

扉のすき間からの熱の侵入軽減や、扉こじ開け破壊の際にカンヌキへの直接的な攻撃を阻止する「オーバーハング構造」を採用。当社同グレード製品と比較して耐火・防盜性能をアップしています。



オーバーハング構造



通常扉構造

■ A4 ファイル基準のスペース収納設計

A4 ファイルや手提金庫を無駄なく収納できるサイズに設計されています。付属の引出しユニットは脱着可能で、ファイルに限定した収納もおこなえます。オプションの引出しユニットを追加し、重ねてセットすることで引出し収納・整理も可能です。



【オプション】 引出しユニット

NCS-20/30/40 系用

DRNCS ￥42,000 (税別)

■ 床固定可能でさらに安心

計画的な「金庫持ち去り」犯行に対処すべく、後加工無しで床やベースボードに固定できる標準床固定構造。また、地震による転倒や位置ズレも防止します。(⇒詳しくは P.54)

【オプション】 ベースボード

NCS-20/30/40 系用

FBNCS-2 ￥44,000 (税別)

寸法: W915×D915×t4.5 (mm)



※塗装色はブラックになります。
※固定工事費用が別途かかります。
※設置場所に合わせた寸法も承ります。

DIAL Type

100万変換ダイヤル式 +

〔詳細は▶P.3〕



NCS-20
¥510,000 (税別)



NCS-30
¥652,900 (税別)



NCS-40
¥702,200 (税別)

TENKEY Type

履歴テンキー式 EVR + 操作履歴システム搭載

〔詳細は▶P.4〕



NCS-20EVR 納
¥638,000 (税別)



NCS-30EVR 納
¥748,000 (税別)



NCS-40EVR 納
¥784,300 (税別)

2 MULTI LOCK JER Type

2 マルチロック JER 式 操作履歴システム搭載

〔詳細は▶P.5〕



NCS-20JER 納
¥742,000 (税別)



NCS-30JER 納
¥868,000 (税別)



NCS-40JER 納
¥923,000 (税別)

共通スペック




外寸：W724×D657×H870 (mm)
内寸：W520×D380×H645 (mm)
有効間口：W520×D360×H525 (mm)
質量：292kg 内容積：127ℓ
付属品：棚板1枚、鍵付引出し1個
※引出し内寸：W459×D292×H80 (mm)

共通スペック

外寸：W724×D657×H1,200 (mm)
内寸：W520×D380×H975 (mm)
有効間口：W520×D360×H855 (mm)
質量：382kg 内容積：192ℓ
付属品：棚板2枚、鍵付引出し1個
※引出し内寸：W459×D292×H80 (mm)

共通スペック

外寸：W724×D657×H1,530 (mm)
内寸：W520×D380×H1,305 (mm)
有効間口：W520×D360×H1,185 (mm)
質量：465kg 内容積：257ℓ
付属品：棚板3枚、鍵付引出し1個
※引出し内寸：W459×D292×H80 (mm)



引出し付属の機種内寸高さHは、引出し高さNCS-20～40：120mmを含みます。 納 納期のご確認が必要になる製品

有効間口：扉枠間口や庫内の棚柱や引出しなどの突起を考慮した“箱形状”の物を収納する際の最大寸法

※ピンク色：有効間口の寸法になります。

NCLL S E R I E S

耐火・耐破壊性能は
JIS 認証品と同等。
確かな信頼性を備えた、
スタンダードな選択



一般紙用 2 時間耐火性能



耐破壊性能 15 分 (TS-15)

非 JIS 認証製品

塗装色 [LWG80]



■耐火性能

一般紙用 2 時間耐火性能

火災発生から 2 時間、庫内の温度を紙が焦げる手前の規定温度 177℃以下に抑える JIS 項目内の「標準加熱試験」に合格しています。



■防盜性能

耐破壊性能 15 分 (TS-15)

金庫破りの手口で最も多い、バールや金切りノコなどの簡易工具による「扉のこじ開け」破壊に対して、15 分耐える構造を備えています。




リロッキング装置搭載


万一、ダイヤル錠や電子錠が破壊された時には装置が作動し、カンヌキが掛かった状態を保持します。

特殊「扉」構造

扉のすき間からの熱の侵入軽減や、扉こじ開け破壊の際にカンヌキへの直接的な攻撃を阻止する「オーバーハング構造」を採用。当社同グレード製品と比較して耐火・防盜性能をアップしています。



オーバーハング構造



通常扉構造

■A4 ファイル基準のスペース収納設計

A4 ファイルや手提金庫を無駄なく収納できるサイズに設計されています。付属の引出しユニットは脱着可能で、ファイルに限定した収納もおこなえます。オプションの引出しユニットを追加し、重ねてセットすることで引出し収納・整理も可能です。



【オプション】 引出しユニット

NCLL-20/30/40 系用

DRNC5 ￥42,000 (税別)

※ NCLL-10 系用はございません。

■床固定可能でさらに安心

計画的な「金庫持ち去り」犯行に対処すべく、後加工無しで床やベースボードに固定できる標準床固定構造。また、地震による転倒や位置ズレも防止します。(⇒詳しくは P.54)

【オプション】 ベースボード

NCLL-10 系用

FBNC5-1 ￥44,000 (税別)

寸法：W915×D915×t4.5 (mm)

NCLL-20/30/40 系用

FBNC5-2 ￥44,000 (税別)

寸法：W915×D915×t4.5 (mm)



※ 塗装色はブラックになります。
※ 固定工事費用が別途かかります。
※ 設置場所に合わせた寸法も承ります。

DIAL Type

100万変換ダイヤル式 +

【詳細は▶P.3】



NCLL-10

¥285,000 (税別)

NCLL-20

¥398,000 (税別)

NCLL-30

¥510,000 (税別)

NCLL-40

¥549,000 (税別)

TENKEY Type

テンキー式 EV +

【詳細は▶P.4】



NCLL-10EV 納

¥445,000 (税別)

NCLL-20EV 納

¥574,000 (税別)

NCLL-30EV 納

¥673,000 (税別)

NCLL-40EV 納

¥705,000 (税別)

共通スペック

外寸: W564×D607×H700 (mm)
内寸: W360×D330×H475 (mm)
有効開口: W360×D310×H358 (mm)
質量: 190kg 内容積: 56ℓ
付属品: 棚板1枚、鍵付引出し1個
※引出し内寸: W297×D260×H77 (mm)

共通スペック





外寸: W724×D657×H870 (mm)
内寸: W520×D380×H645 (mm)
有効開口: W520×D360×H525 (mm)
質量: 292kg 内容積: 127ℓ
付属品: 棚板1枚、鍵付引出し1個
※引出し内寸: W459×D292×H80 (mm)

共通スペック

外寸: W724×D657×H1,200 (mm)
内寸: W520×D380×H975 (mm)
有効開口: W520×D360×H855 (mm)
質量: 382kg 内容積: 192ℓ
付属品: 棚板2枚、鍵付引出し1個
※引出し内寸: W459×D292×H80 (mm)

共通スペック

外寸: W724×D657×H1,530 (mm)
内寸: W520×D380×H1,305 (mm)
有効開口: W520×D360×H1,185 (mm)
質量: 465kg 内容積: 257ℓ
付属品: 棚板3枚、鍵付引出し1個
※引出し内寸: W459×D292×H80 (mm)



特注生産にて
ブラック塗装を承ります。
塗装色[ブラック]



引出し付属の機種内寸高さHは、引出し高さNCLL-10:117mm/NCLL-20～40:120mmを含みます。

【納】納期のご確認が必要になる製品

有効開口: 扉枠間口や庫内の棚柱や引出しなどの突起を考慮した“箱形状”の物を収納する際の最大寸法

※ピンク色: 有効開口の寸法になります。

CSG NCW SERIES

「扉のこじ開け」「金庫持ち去り」
対策構造のエコーベーシック



一般紙用2時間耐火性能



耐破壊性能15分(TS-15)

JIS 認証製品

NCW series

塗装色[LWG80]

非 JIS 認証製品

CSG series

塗装色[LWG80]



■耐火性能

一般紙用2時間耐火性能

火災発生から2時間、庫内の温度を紙が焦げる手前の規定温度177℃以下に抑えるJIS項目内の「標準加熱試験」に合格しています。



※イメージ画像：別機種

■JIS 認証製品 <対象：NCWシリーズ>

JISに規定されている耐火金庫の全項目を第三者機関（登録認証機関）による客観的な審査・評価試験をおこない、JIS マーク表示の認証を受けた信頼の製品です。

■床固定可能でさらに安心

計画的な「金庫持ち去り」犯行に対処すべく、後加工無しで床やベースボードに固定できる標準床固定構造。また、地震による転倒や位置ズレも防止します。（⇒詳しくはP.54）

■防盜性能

耐破壊性能15分(TS-15)

金庫破りの手口で最も多い、ボールや金切りノコなどの簡易工具による「扉のこじ開け」破壊に対して、15分耐える構造を備えています。



ドリル破壊対策のシリンダー錠

電動ドリルによる鍵穴や表面の破壊に耐えるオリジナルの耐ドリルシリンダー錠を搭載しています。



耐ドリルシリンダー錠仕様

<対象：ダイヤル式、テンキー式 片開き扉タイプ>



リロッキング装置搭載

ダイヤル錠や電子錠が破壊された時には装置が作動し、カンヌキが掛かった状態を保持します。

【オプション】 ベースボード

CSG-65系用

FBCS60

¥44,000(税別)

寸法：W915×D915×t4.5 (mm)

CSG-90/91/92系用

FBCS80

¥44,000(税別)

寸法：W915×D915×t4.5 (mm)

CSG-93/94/95系用

FBCS83

¥44,000(税別) **受**

寸法：W915×D915×t4.5 (mm)

NCW-52/53系用

FBNCW30

¥66,000(税別) **受**

寸法：W1,072×D915×t4.5 (mm)

※塗装色はブラックになります。
※固定工事費用が別途かかります。
※設置場所に合わせた寸法も承ります。

■ロックシステム <詳しくはP.3～P.5、P.20をご覧ください。>

100万変換ダイヤル式

：ダイヤル番号変更可能

テンキー式 E

：1 種暗証登録

テンキー式 EV

：10 種暗証登録

履歴テンキー式 EVR

：10 種暗証登録／操作履歴データ保存

2マルチロック JER 式

：暗証番号10種、ICカード10枚を登録／操作履歴データ保存

顔認証ロック式FFタイプ

：ユーザー1,500件登録(内管理者50件登録)／操作履歴データ保存

DIAL Type

100万変換ダイヤル式 +



CSG-65 ¥284,000(税別) **CSG-90** ¥334,000(税別) **CSG-91** ¥382,000(税別) **CSG-92** ¥449,000(税別)

TENKEY Type

テンキー式E + ロックフリー機構搭載
テンキー式EV +
履歴テンキー式EVR + 操作履歴システム搭載



CSG-65E ¥373,000(税別) **CSG-90E** ¥424,000(税別) **CSG-91E** ¥473,000(税別) **CSG-92E** ¥543,000(税別)
CSG-65EV ¥394,000(税別) **CSG-90EV** ¥447,000(税別) **CSG-91EV** ¥496,000(税別) **CSG-92EV** ¥564,000(税別)
CSG-65EVR 納 ¥420,000(税別) **CSG-90EVR** 納 ¥473,000(税別) **CSG-91EVR** 納 ¥523,000(税別) **CSG-92EVR** 納 ¥591,000(税別)

2 MULTI LOCK JER Type

2マルチロックJER式 操作履歴システム搭載







CSG-65JER 納 ¥413,000(税別) **CSG-90JER** 納 ¥427,000(税別) **CSG-91JER** 納 ¥475,000(税別) **CSG-92JER** 納 ¥575,000(税別)

共通スペック
外寸: W530×D595×H653 (mm)
内寸: W370×D320×H463 (mm)
有効開口: W350×D303×H325 (mm)
質量: 140kg 内容積: 55ℓ
付属品: 棚板1枚、鍵付引出し1個
※引出し内寸: W290×D255×H77 (mm)

共通スペック
外寸: W610×D630×H750 (mm)
内寸: W450×D355×H560 (mm)
有効開口: W430×D340×H526 (mm)
質量: 195kg 内容積: 90ℓ
付属品: 棚板1枚、鍵付引出し1個
※引出し内寸: W362×D280×H120 (mm)

共通スペック
外寸: W610×D630×H910 (mm)
内寸: W450×D355×H720 (mm)
有効開口: W430×D340×H526 (mm)
質量: 241kg 内容積: 115ℓ
付属品: 棚板1枚、鍵付引出し1個
※引出し内寸: W362×D280×H120 (mm)

共通スペック
外寸: W610×D630×H1,250 (mm)
内寸: W450×D355×H1,060 (mm)
有効開口: W430×D340×H866 (mm)
質量: 314kg 内容積: 170ℓ
付属品: 棚板2枚、鍵付引出し1個
※引出し内寸: W362×D280×H120 (mm)



引出し付属の機種内寸高さHは、引出し高さCSG-65: 128mm/CSG-90～92: 184mmを含みます。 納 納期のご確認が必要になる製品

ピンク色: 有効開口の寸法になります。 有効開口: 扉枠間口や庫内の棚柱や引出しなどの突起を考慮した"箱形状"の物を収納する際の最大寸法

DIAL Type

100万変換ダイヤル式 +



CSG-93 ￥563,000 (税別)



CSG-94 ￥616,000 (税別)



CSG-95 ￥708,000 (税別)

TENKEY Type

テンキー式E +

ロックフリー機構搭載

テンキー式EV +

履歴テンキー式EVR +

操作履歴システム搭載




CSG-93E ￥658,000 (税別)

CSG-93EV 納 ￥678,000 (税別)

CSG-93EVR 納 ￥706,000 (税別)

共通スベック

外寸: W750×D707×H1,255 (mm)
 内寸: W574×D443×H1,049 (mm)
 有効開口: W568×D425×H865 (mm)
 質量: 368kg 内容積: 266ℓ
 付属品: 棚板3枚、鍵付引出し1個
 ※引出し内寸: W511×D385×H128 (mm)




CSG-94E ￥713,000 (税別)

CSG-94EV 納 ￥733,000 (税別)

CSG-94EVR 納 ￥761,000 (税別)

共通スベック

外寸: W750×D707×H1,403 (mm)
 内寸: W574×D443×H1,197 (mm)
 有効開口: W568×D425×H1,013 (mm)
 質量: 399kg 内容積: 304ℓ
 付属品: 棚板3枚、鍵付引出し1個
 ※引出し内寸: W511×D385×H128 (mm)




CSG-95E ￥807,000 (税別)

CSG-95EV 納 ￥823,000 (税別)

CSG-95EVR 納 ￥854,000 (税別)

共通スベック

外寸: W750×D707×H1,705 (mm)
 内寸: W574×D443×H1,499 (mm)
 有効開口: W568×D425×H1,315 (mm)
 質量: 473kg 内容積: 381ℓ
 付属品: 棚板4枚、鍵付引出し1個
 ※引出し内寸: W511×D385×H128 (mm)



■厳格な管理が必要な書類は、さらに限られた者だけが利用するインナーボックスへ収納

A4縦型パイプとじ式ファイルの収納を想定して設計しています。【参考ファイルサイズ】高さ307×奥行243 (mm)

※背幅により収納可能数は変わります。

[オプション] インナーボックス 履歴テンキー式EVR 操作履歴システム搭載

※後付の場合は組付加工費用が別途かかります。



CSG-90/91/92系用

MN90EVR 受 ￥132,000 (税別)

外寸: W402×D350×H390 (mm)
 内寸: W329×D252×H340 (mm)
 質量: 24kg 内容積: 29ℓ
 【ファイル収納例(計5冊)】
 背幅66mm 4冊、背幅46mm 1冊



CSG-93/94/95系用

MN93EVR 受 ￥143,000 (税別)

外寸: W525×D428×H390 (mm)
 内寸: W452×D330×H340 (mm)
 質量: 29kg 内容積: 50ℓ
 【ファイル収納例(計7冊)】
 背幅66mm 6冊、背幅46mm 1冊



NCW-52/53系用

MN404EVR 受 ￥235,000 (税別)

外寸: W851×D428×H390 (mm)
 内寸: W366×D330×H340 (mm) [1扉あたり]
 質量: 46kg 内容積: 41ℓ×2
 【ファイル収納例(計10冊)】
 背幅66mm 5冊×2扉



ボックス増設収納イメージ
 金庫本体: CSG-95系
 インナーボックス: MN93×3ボックス

引出し付属の機種内寸高さHは、引出し高さ184mmを含みます。

納 納期のご確認が必要になる製品 受 受注生産品

有効開口: 扉枠間口や庫内の棚柱や引出しなどの突起を考慮した“箱形状”の物を収納する際の最大寸法

※ピンク色: 有効開口の寸法になります。

DIAL Type

100万変換ダイヤル式  



NCW-52 ￥1,030,700 (税別)



NCW-53 ￥1,111,000 (税別)

TENKEY Type

テンキー式 EV  

履歴テンキー式 EVR    操作履歴システム搭載



NCW-52EV ￥1,179,200 (税別)

NCW-52EVR  納 ￥1,195,700 (税別)



NCW-53EV ￥1,262,800 (税別)

NCW-53EVR  納 ￥1,280,400 (税別)


2 MULTI LOCK JER Type

2マルチロック JER 式  操作履歴システム搭載




NCW-52JER  受 ￥1,445,000 (税別)

共通スペック
外寸: W1,042×D702×H1,530 (mm)
内寸: W886×D440×H1,350 (mm)
有効開口: W872×D405×H1,166 (mm)
質量: 670kg 内容積: 526ℓ
付属品: 棚板3枚、鍵付引出し2個
※引出し内寸:
W386×D280×H120 (mm)



NCW-53JER  受 ￥1,518,000 (税別)

共通スペック
外寸: W1,042×D702×H1,770 (mm)
内寸: W886×D440×H1,590 (mm)
有効開口: W872×D405×H1,406 (mm)
質量: 770kg 内容積: 620ℓ
付属品: 棚板3枚、鍵付引出し2個
※引出し内寸:
W386×D280×H120 (mm)



扉開きイメージ

引出し付属の機種内寸高さHは、引出し高さ177mmを含みます。

 納期のご確認が必要になる製品  受注生産品

有効開口: 扉枠間口や庫内の棚柱や引出しなどの突起を考慮した“箱形状”の物を収納する際の最大寸法

※**ピンク**色: 有効開口の寸法になります。

顔認証ロック式FFタイプ マスクを着用※¹したままでも認証ができるAI顔認証システム

Facial Recognition Lock Type

操作履歴システム搭載

MIFARE

対応



ディープラーニングアルゴリズム搭載
ユーザー最大1,500人登録(内、管理者50人登録)

「顔」識別テクノロジーのAI顔認証

AI顔認証の導入により、真正面を見ずに電話をかけながらでも認証可能。さらにマスク※¹をしたままでも認証されるため、衛生的に注意が必要な環境にも最適です。ディープラーニングアルゴリズムを搭載することで、カメラから離れた距離1.5m以内で99.5%と高い認証率を実現。200万画素のデュアルカメラで顔を立体的に認識しています。 ※¹ 照合する顔情報が少なくなるため、認証されない場合があります。



イメージ画像

直感的な操作性のタッチパネル

ピクトマークとテキスト表示によって、目的の操作ボタンをタッチして進めていくだけのユーザーフレンドリーなシステム構成となっております。


高さが低い金庫でのユニット位置による操作性やカメラ映りに関する不便さをなくすため、お好みの角度に動かし、その位置で固定できます。使い終わったら元に戻すことでスリムになります。



CSG-91FF 受

¥721,000(税別)


外寸: W610×D630×H910(mm)
内寸: W450×D355×H720(mm)
有効開口: W430×D340×H496(mm)
質量: 241kg 内容積: 115ℓ
付属品: 棚板1枚、鍵付引出し1個
※引出し内寸: W362×D280×H120(mm)



CSG-92FF 受

¥791,000(税別)


外寸: W610×D630×H1,250(mm)
内寸: W450×D355×H1,060(mm)
有効開口: W430×D340×H836(mm)
質量: 314kg 内容積: 170ℓ
付属品: 棚板2枚、鍵付引出し1個
※引出し内寸: W362×D280×H120(mm)



CSG-93FF 受

¥912,000(税別)

外寸: W750×D707×H1,255(mm)
内寸: W574×D443×H1,049(mm)
有効開口: W568×D425×H825(mm)
質量: 368kg 内容積: 266ℓ
付属品: 棚板3枚、鍵付引出し1個
※引出し内寸: W511×D385×H128(mm)



引出し付属の機種内寸高さHは、引出し高さ184mmを含みます。

受注生産品

有効開口: 扉枠間口や庫内の棚柱や引出しなどの突起を考慮した“箱形状”の物を収納する際の最大寸法

※ピンク色: 有効開口の寸法になります。

ユーザー数最大1,500人登録可能

本ロックシステムの管理者50人を含む金庫ユーザーを1,500人まで登録できます。一般事務所では余裕のある登録数ですが、勤務時間帯や曜日によってユーザーが異なる店舗や病院などのケースでも、充分お応えできる登録数を有しています。

認証方式を組み合わせ セキュリティレベルをアップ

他人になりすましできない顔認証を基本としていますが、入退室や社員証などで広く利用されている「MIFAREカード」を使ったICカード認証やパスワード認証をお使いいただけます。顔、ICカード、パスワードを組み合わせセキュリティレベルを高めることが可能です。ユーザー登録時やユーザー編集機能で、各種組合せの認証方式をお選びいただけます。

※「FeliCa」規格のICカードはご使用になれません。
※MIFAREは、NXP B.V.の登録商標または商標です。

解錠モードの種類



履歴システム搭載

履歴情報を最大150,000件記憶

金庫をいつ(年月日時分秒)誰(ID、名前)が認証したか履歴データを内部メモリーに記憶し、タッチモニターでも簡易的に表示できます。毎日の使用状況を把握するだけでなく、万一のミスが起きた際、発生時刻と使用者を特定する目安になります。

パソコンへの履歴データ移管も簡単

USBメモリーを操作パネルへ差し込み履歴データをエクスポート。パソコンへ差し替えて、Excelで閲覧・保存・印刷することで、金庫の解錠管理が可能となります。

※Excelは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。



イメージ画像



ファイル一覧イメージ

履歴画面サンプル

履歴情報取得開始年月日		認証した 年月日時分秒		履歴情報 取得終了年月日	
2020-09-01	2020-09-01	2020-09-01 14:25:03	2020-09-01 14:25:03	2020-09-01	2020-09-01
ユーザID	名前	認証方法	扉	ユーザID	名前
001	山田 太郎	顔認証	開	001	山田 太郎
002	山田 太郎	顔認証	開	002	山田 太郎
003	山田 太郎	顔認証	開	003	山田 太郎
004	山田 太郎	顔認証	開	004	山田 太郎
005	山田 太郎	顔認証	開	005	山田 太郎
006	山田 太郎	顔認証	開	006	山田 太郎
007	山田 太郎	顔認証	開	007	山田 太郎
008	山田 太郎	顔認証	開	008	山田 太郎
009	山田 太郎	顔認証	開	009	山田 太郎
010	山田 太郎	顔認証	開	010	山田 太郎
011	山田 太郎	顔認証	開	011	山田 太郎
012	山田 太郎	顔認証	開	012	山田 太郎
013	山田 太郎	顔認証	開	013	山田 太郎
014	山田 太郎	顔認証	開	014	山田 太郎
015	山田 太郎	顔認証	開	015	山田 太郎
016	山田 太郎	顔認証	開	016	山田 太郎
017	山田 太郎	顔認証	開	017	山田 太郎
018	山田 太郎	顔認証	開	018	山田 太郎
019	山田 太郎	顔認証	開	019	山田 太郎
020	山田 太郎	顔認証	開	020	山田 太郎
021	山田 太郎	顔認証	開	021	山田 太郎
022	山田 太郎	顔認証	開	022	山田 太郎
023	山田 太郎	顔認証	開	023	山田 太郎
024	山田 太郎	顔認証	開	024	山田 太郎
025	山田 太郎	顔認証	開	025	山田 太郎
026	山田 太郎	顔認証	開	026	山田 太郎
027	山田 太郎	顔認証	開	027	山田 太郎
028	山田 太郎	顔認証	開	028	山田 太郎
029	山田 太郎	顔認証	開	029	山田 太郎
030	山田 太郎	顔認証	開	030	山田 太郎
031	山田 太郎	顔認証	開	031	山田 太郎
032	山田 太郎	顔認証	開	032	山田 太郎
033	山田 太郎	顔認証	開	033	山田 太郎
034	山田 太郎	顔認証	開	034	山田 太郎
035	山田 太郎	顔認証	開	035	山田 太郎
036	山田 太郎	顔認証	開	036	山田 太郎
037	山田 太郎	顔認証	開	037	山田 太郎
038	山田 太郎	顔認証	開	038	山田 太郎
039	山田 太郎	顔認証	開	039	山田 太郎
040	山田 太郎	顔認証	開	040	山田 太郎
041	山田 太郎	顔認証	開	041	山田 太郎
042	山田 太郎	顔認証	開	042	山田 太郎
043	山田 太郎	顔認証	開	043	山田 太郎
044	山田 太郎	顔認証	開	044	山田 太郎
045	山田 太郎	顔認証	開	045	山田 太郎
046	山田 太郎	顔認証	開	046	山田 太郎
047	山田 太郎	顔認証	開	047	山田 太郎
048	山田 太郎	顔認証	開	048	山田 太郎
049	山田 太郎	顔認証	開	049	山田 太郎
050	山田 太郎	顔認証	開	050	山田 太郎

古い
新しい

ユーザID 名前 認証方法
認証エラー時は、「ユーザID」・「名前」・「扉」はデータに書き込まれません。

■顔認証FFタイプロックシステム仕様


認証率	顔照合精度 99.5%
顔認識範囲	0.3m ~ 1.5m
顔認識時間	0.3秒
対応ICカード	MIFAREカード [Classic 1k・4k (UID4Byteのみ)] ※別購入
登録数	ユーザー1,500件(内管理者50件)、顔データ1,500種、MIFAREカード1,500種、パスワード1,500種
履歴保存数	150,000件
モニター	4.3インチ TFTスクリーン (解像度: 480×272)
カメラ	2MP CMOS (白色フィルライト、IRライト)
USBポート	コネクタ: USB Type-A / 規格: USB 2.0以上
使用環境	室内使用 温度: -10 ~ 55℃ / 湿度: 5%RH ~ 95%RH
電源	DC12V 2A(アダプター付属、ケーブル長さ約1.5m) 定格電流: 約300mA (MIN) 約1200mA (MAX)
消費電力	4W (スリープ時)

※金庫設置場所付近に電源コンセントをご用意ください。

CSG-94FF 受

¥971,000(税別)


外寸: W750×D707×H1,403 (mm)
内寸: W574×D443×H1,197 (mm)
有効開口: W568×D425×H973 (mm)
質量: 399kg 内容積: 304ℓ
付属品: 棚板3枚、鍵付引出し1個
※引出し内寸: W511×D385×H128 (mm)



CSG-95FF 受

¥1,069,000(税別)

外寸: W750×D707×H1,705 (mm)
内寸: W574×D443×H1,499 (mm)
有効開口: W568×D425×H1,275 (mm)
質量: 473kg 内容積: 381ℓ
付属品: 棚板4枚、鍵付引出し1個
※引出し内寸: W511×D385×H128 (mm)



多扉管理インナーボックス 顔認証ロック式FFタイプ

Facial Recognition Lock Type

操作履歴システム搭載

MIFARE 対応

複数扉を1台の顔認証ユニットでコントロール

金庫内にインナーボックスを搭載。各扉ごとに使用者を登録し、アクセスを制限または共有する設定が可能です。

インナーボックスは、1扉1名の厳格管理から、複数名による共有設定まで柔軟に対応します。共有にも個別にも対応できる柔軟さと、重要書類などの厳格な管理にも対応する次世代の保管ソリューションです。



BOX扉の開け方

事前に管理者の立ち会いのもと、利用者・使用BOX番号を登録します。
(登録操作は管理者のみ可能です。)

下記は登録手順を省略し、BOXを開ける手順のみを記載しています。

- 1** パネルをタッチして
顔／ICカード／パスワード
など登録済みの認証方法で
認証する。



- 2** 開けるBOX番号を選択し、
確定マーク ☒ を押す。
登録されているBOXの
中から、開ける番号のみを
選択する。



- 3** ハンドルを
止まるまで上げて、
金庫の扉を開ける。



- 4** 金庫の扉を開けてから、
10秒以内に
庫内の緑ボタンを押す。




- 5** 手順2で選択した扉が
自動的に開く。
(番号順に開きます。)



BOXの「共有」と「限定」


チームでの運用に適した「共有設定」

業務や担当グループごとにアクセス権を柔軟に設定でき、メンバーの変更や追加にも対応しやすいのが特長です。顔認証によって「誰が、いつ開けたか」がすべて記録されるため、鍵の受け渡しが必要となり、管理の効率化と記録の明確化が同時に実現します。

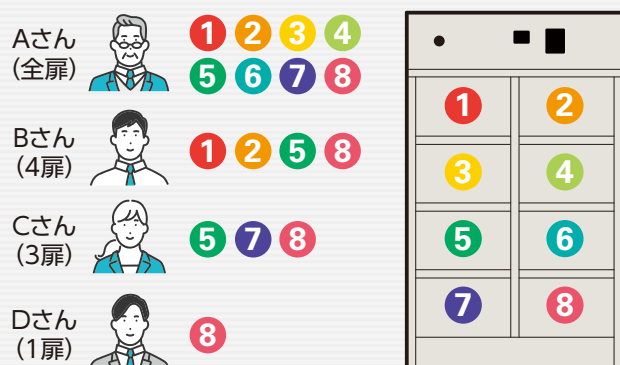


1人ひとりの使用を明確にする「限定設定」

1扉につき1名だけが使用できる設定です。利用者ごとの責任が明確になり、使用状況を正確かつ容易に把握・管理できます。使用履歴が記録として残るため、万が一の確認や説明にも対応できる運用が可能です。

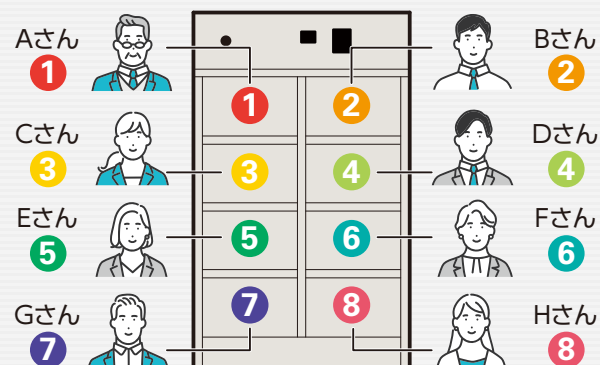

長期リードタイム品(多扉管理インナーボックス)
時期・受注状況により納期が変動します。




CSG-92FF-IN8 受

¥1,644,000 (税別)

外寸: W610×D630×H1,250 (mm)

有効開口(1BOX): W120×D319×H108 (mm)

質量: 335kg 付属品: 棚板 1枚




CSG-92FF-IN14 受

¥1,855,000 (税別)

外寸: W610×D630×H1,250 (mm)

有効開口(1BOX): W120×D319×H108 (mm)

質量: 350kg

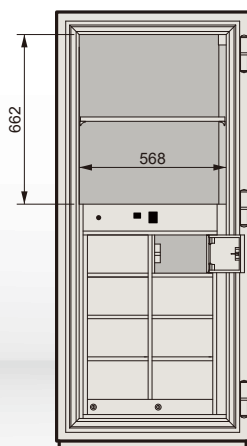


CSG-95FF-IN8 受

¥1,799,000 (税別)

外寸: W750×D707×H1,705 (mm)

有効開口(1BOX): W182×D406×H149 (mm)

質量: 490kg 付属品: 棚板 1枚

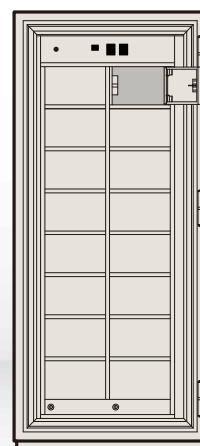

CSG-95FF-IN16 受

¥2,090,000 (税別)

外寸: W750×D707×H1,705 (mm)

有効開口(1BOX): W182×D406×H149 (mm)

質量: 520kg

ロックシステムのカスタマイズが可能です >> 2 マルチロック JER 式 (P.5 参照) へのカスタマイズも承ります。

多扉管理システム特注生産事例

顔認証ユニット 1 台で最大 64 扉を制御

医療機関向け麻薬保管庫

20 引出し・8 扉を制御

オフィス向けパーソナルロッカー

30 扉を制御



多扉管理システムは、2 マルチロック JER 式 (ワнтаイト仕様 / デイタイト仕様) へのカスタマイズも可能です。

CS S E R I E S

収納スペースに応じたサイズが
豊富に揃ったオフィスの定番



一般紙用2時間耐火性能

非JIS認証製品

塗装色[LWG80]



■耐火性能

一般紙用2時間耐火性能

火災発生から2時間、庫内の温度を紙が焦げる手前の規定温度177℃以下に抑えるJIS項目内の「標準加熱試験」に合格しています。



※イメージ画像・別機種

■防盜性能

ドリル破壊対策のシリンダー錠

電動ドリルによる鍵穴や表面の破壊に耐えるオリジナルの耐ドリルシリンダー錠を搭載しています。

耐ドリル
シリンダー錠仕様
<対象：片開き扉タイプ>



リロッキング装置搭載

ダイヤル錠や電子錠が破壊された時には装置が作動し、カンヌキが掛かった状態を保持します。

■アラーム装置

金庫の持ち去りやこじ開け行為の衝撃・振動に反応して約70～85dBの警報音を発生して異常を知らせます。

(9V乾電池式)

9V形
1個

<ダイヤル式のみに設定>
扉裏板に組み込まれています。



DIAL Type

100万変換ダイヤル式 +

[詳細は▶P.3]



扉開きイメージ

CS-90

¥286,000(税別)

CS-90A

¥322,000(税別)



CS-91

¥318,000(税別)

CS-91A

¥355,000(税別)



CS-92

¥370,000(税別)

CS-92A

¥406,000(税別)

TENKEY Type

テンキー式E +

[詳細は▶P.4]

ロックフリー機構搭載



CS-90E

¥376,000(税別)



CS-91E

¥407,000(税別)



CS-92E

¥460,000(税別)

共通スペック




外寸：W610×D630×H796 (mm)
内寸：W450×D355×H560 (mm)
有効開口：W430×D340×H366 (mm)
質量：185kg 内容積：90ℓ
付属品：棚板1枚、鍵付引出し1個
※引出し内寸：
W386×D280×H120 (mm)

共通スペック

外寸：W610×D630×H956 (mm)
内寸：W450×D355×H720 (mm)
有効開口：W430×D340×H526 (mm)
質量：230kg 内容積：115ℓ
付属品：棚板1枚、鍵付引出し1個
※引出し内寸：
W386×D280×H120 (mm)

共通スペック

外寸：W610×D630×H1,296 (mm)
内寸：W450×D355×H1,060 (mm)
有効開口：W430×D340×H866 (mm)
質量：300kg 内容積：170ℓ
付属品：棚板2枚、鍵付引出し1個
※引出し内寸：
W386×D280×H120 (mm)



引出し付属の機種内寸高さHは、引出し高さ184mmを含みます。

納期のご確認が必要になる製品

有効開口：扉枠開口や庫内の棚柱や引出しなどの突起を考慮した“箱形状”の物を収納する際の最大寸法

※ピンク色：有効開口の寸法になります。

CS series 非JIS認証製品



DIAL Type

100万変換ダイヤル式 +

[詳細は▶P.3]



扉開きイメージ

CS-52 ￥808,500 (税別)
CS-52A ￥852,500 (税別)CS-53 ￥858,000 (税別)
CS-53A ￥902,000 (税別)

TENKEY Type

テンキー式E



ロックフリー機構搭載

[詳細は▶P.4]




CS-52E ￥919,600 (税別)

CS-53E ￥971,300 (税別)


共通スペック

外寸：W1,042×D702×H1,576 (mm) 質量：510kg
 内寸：W886×D440×H1,350 (mm) 内容積：526ℓ
 有効開口：W872×D405×H1,166 (mm)
 付属品：棚板3枚、鍵付引出し2個
 ※引出し内寸：W386×D280×H120 (mm)



共通スペック

外寸：W1,042×D702×H1,816 (mm) 質量：580kg
 内寸：W886×D440×H1,590 (mm) 内容積：620ℓ
 有効開口：W872×D405×H1,406 (mm)
 付属品：棚板3枚、鍵付引出し2個
 ※引出し内寸：W386×D280×H120 (mm)



引出し付属の機種内寸高さHは、引出し高さ177mmを含みます。

納期のご確認が必要になる製品

有効開口：扉枠間口や庫内の棚柱や引出しなどの突起を考慮した“箱形状”の物を収納する際の最大寸法

※ピンク色：有効開口の寸法になります。

700 S E R I E S

お手軽にご使用いただける
1 時間耐火性能のエントリーモデル



一般紙用 1 時間耐火性能

非 JIS 認証製品

塗装色 [LWG80]



■耐火性能

一般紙用 1 時間耐火性能
火災発生から庫内の
温度を紙が焦げる手
前の規定温度 177℃
以下に抑える JIS 項目
内の「標準加熱試験」
に合格しています。



※イメージ画像：別機種

■ 100 万変換ダイヤル式

高性能な 100 万変換ダイヤル

扉裏面のダイヤルボックスにて機構的にダイヤル番号を変換することができ、番号合わせによる金庫破りは不可能に近いです。

⚠️ ダイヤル番号変換のご注意

「変換マニュアル」の手順を十分ご理解いただく必要がありますので、弊社指定業者への作業依頼をおすすめしております(有料)。お客様ご自身の責任下で変換作業をおこなう場合は、ご購入販売店にて「ダイヤル番号変換セット(変換マニュアル、変換キー)」を別途ご購入ください。



■テンキー式 <暗証登録数：1 種類>

1 種類の暗証番号を登録 単3形×4本

自分だけの暗証番号を 2 ～ 8 桁まで自由に設定でき、変更も簡単です。間違った暗証番号を 4 回入力すると一定時間操作を受け付けないイタズラ防止機能付き。

暗証番号を目で確認しながら操作できる
表示画面

入力した暗証番号は、テンキーボタン上部の表示画面に表示されます。

ロックフリー機構搭載



引出し付属の機種内寸高さ H は、引出し高さ 184mm を含みます。

有効間口：扉枠間口や庫内の棚柱や引出しなどの突起を考慮した“箱形状”の物を収納する際の最大寸法

DIAL Type

100 万変換ダイヤル式 +



700DKG
¥ 196,700 (税別)

701DKG
¥ 268,400 (税別)

702DKG
¥ 361,900 (税別)

TENKEY Type

テンキー式 EKG +

ロックフリー機構搭載



700EKG
¥ 268,400 (税別)




701EKG
¥ 335,500 (税別)

702EKG
¥ 401,500 (税別)

共通スペック
外寸：W590×D601×H776 (mm)
内寸：W450×D355×H560 (mm)
有効間口：W430×D340×H366 (mm)
質量：155kg 内容積：89ℓ
付属品：棚板 1 枚、鍵付引出し 1 個
※引出し内寸：
W385×D280×H103 (mm)

共通スペック
外寸：W590×D601×H936 (mm)
内寸：W450×D355×H720 (mm)
有効間口：W430×D340×H526 (mm)
質量：190kg 内容積：115ℓ
付属品：棚板 1 枚、鍵付引出し 1 個
※引出し内寸：
W385×D280×H103 (mm)

共通スペック
外寸：W590×D601×H1,276 (mm)
内寸：W450×D355×H1,060 (mm)
有効間口：W430×D340×H866 (mm)
質量：250kg 内容積：169ℓ
付属品：棚板 2 枚、鍵付引出し 1 個
※引出し内寸：
W385×D280×H103 (mm)



※ピンク色：有効間口の寸法になります。

700 series 非JIS 認証製品



DIAL Type

100万変換ダイヤル式



703DKG

¥479,600 (税別)



704DKG

¥554,400 (税別)



705DKG

¥587,400 (税別)

TENKEY Type

テンキー式 EKG




ロックフリー機構搭載



703EKG

¥503,800 (税別)


共通スペック
 外寸: W750×D706×H1,300 (mm)
 内寸: W610×D460×H1,084 (mm)
 有効開口: W590×D455×H890 (mm)
 質量: 350kg 内容積: 304ℓ
 付属品: 棚板3枚、鍵付引出し1個
 ※引出し内寸:
 W545×D280×H103 (mm)



704EKG

¥585,200 (税別)


共通スペック
 外寸: W750×D706×H1,448 (mm)
 内寸: W610×D460×H1,232 (mm)
 有効開口: W590×D455×H1,038 (mm)
 質量: 380kg 内容積: 345ℓ
 付属品: 棚板3枚、鍵付引出し1個
 ※引出し内寸:
 W545×D280×H103 (mm)



705EKG

¥621,500 (税別)


共通スペック
 外寸: W750×D706×H1,750 (mm)
 内寸: W610×D460×H1,534 (mm)
 有効開口: W590×D455×H1,340 (mm)
 質量: 460kg 内容積: 430ℓ
 付属品: 棚板4枚、鍵付引出し1個
 ※引出し内寸:
 W545×D280×H103 (mm)



7025EKG 納

¥419,800 (税別)

外寸: W590×D601×H1,750 (mm)
 内寸: W450×D355×H1,534 (mm)
 有効開口: W430×D340×H1,340 (mm)
 質量: 335kg 内容積: 249ℓ
 付属品: 棚板4枚、鍵付引出し1個
 ※引出し内寸:
 W385×D280×H103 (mm)



引出し付属の機種内寸高さHは、引出し高さ184mmを含みます。

納 納期のご確認が必要になる製品

有効開口: 扉枠間口や庫内の棚柱や引出しなどの突起を考慮した“箱形状”の物を収納する際の最大寸法

※ピンク色: 有効開口の寸法になります。

SLIM S E R I E S

諦めていた場所にフィットする
幅450mmのスリム設計
従来品では不可能だった
狭いスペースへ設置できる



一般紙用 1 時間耐火性能

非 JIS 認証製品

塗装色 [LWG80]



■耐火性能

一般紙用 1 時間耐火性能

火災発生から庫内の温度を紙が焦げる
手前の規定温度 177℃以下に抑える
JIS 項目内の「標準加熱試験」に合格し
ています。



※イメージ画像：別機種

■場所を選ばず設置しやすい

従来品と比べて横幅を 590mm から
450mm へ、140mm スリム化した
モデルです。

設置スペースの自由度が高まり、壁面
や什器の間、狭い通路脇などにも柔軟
に対応できます。
コンパクトなサイズながら、A4 ファ
イルの収納にもしっかり対応します。



TENKEY Type

テンキー式 EV




[詳細は▶P.4]




700S-EV 納 ￥228,000 (税別)

外寸: W450×D608×H776 (mm)
内寸: W310×D355×H560 (mm)
有効開口: W293×D340×H366 (mm)
質量: 125kg
内容積: 61ℓ
付属品: 棚板 1 枚、鍵付引出し 1 個
※引出し内寸:
W245×D280×H103 (mm)




701S-EV 納 ￥284,000 (税別)

外寸: W450×D608×H936 (mm)
内寸: W310×D355×H720 (mm)
有効開口: W293×D340×H526 (mm)
質量: 172kg
内容積: 79ℓ
付属品: 棚板 1 枚、鍵付引出し 1 個
※引出し内寸:
W245×D280×H103 (mm)



702S-EV 納 ￥341,000 (税別)

外寸: W450×D608×H1,276 (mm)
内寸: W310×D355×H1,060 (mm)
有効開口: W293×D340×H866 (mm)
質量: 205kg
内容積: 116ℓ
付属品: 棚板 2 枚、鍵付引出し 1 個
※引出し内寸:
W245×D280×H103 (mm)



ロックシステムのカスタマイズが可能です >> 履歴保存テンキー式 EVR (P.4 参照) へのカスタマイズも承ります。

引出し付属の機種内寸高さ H は、引出し高さ 184mm を含みます。 **納** 納期のご確認が必要になる製品

有効開口: 扉枠間口や庫内の棚柱や引出しなどの突起を考慮した“箱形状”の物を収納する際の最大寸法

※ピンク色: 有効開口の寸法になります。

学籍簿用 耐火保管庫

生徒の個人情報保護、指導要録や
学籍記録などの各書類を適切に
保管するために

塗装色[LWG80]



100万変換ダイヤル式 + [詳細は▶P.3]

テンキー式E + [詳細は▶P.4]

一般紙用2時間耐火性能

耐破壊性能15分(TS-15)

JIS認証製品

NCW-503G 納 ¥1,081,300(税別)


NCW-503GE 受 ¥1,095,600(税別)

外寸: W1,042×D702×H1,770(mm)

内寸: W886×D440×H1,570(mm)

質量: 760kg 内容積: 620ℓ

付属品: 棚板4枚



NCW-503G



NCW-503GE

A4ファイル収納イメージ
(A4ファイル収納時は、棚板1枚使用しません。)

100万変換ダイヤル式 + [詳細は▶P.3]

テンキー式E + [詳細は▶P.4]

一般紙用2時間耐火性能

非JIS認証製品

503G 納 ¥826,100(税別)


503GE 受 ¥845,900(税別)

外寸: W1,042×D702×H1,816(mm)

内寸: W886×D440×H1,590(mm)

質量: 570kg 内容積: 620ℓ

付属品: 棚板4枚



503G



503GE

A4ファイル収納イメージ
(A4ファイル収納時は、棚板1枚使用しません。)

100万変換ダイヤル式 + [詳細は▶P.3]

テンキー式E + [詳細は▶P.4]

一般紙用1時間耐火性能

非JIS認証製品

404G 納 ¥577,500(税別)


404GE 受 ¥663,300(税別)

外寸: W1,042×D686(702)×H1,816(mm)

内寸: W902×D449×H1,585(mm)

質量: 580kg 内容積: 641ℓ

付属品: 棚板3枚、ブックエンド15個



404G



404GE

↑404G-5(5段収納)の収納イメージです。
404Gは4段収納になります。

404G-5 納 ¥635,800(税別)


404GE-5 受 ¥724,900(税別)

外寸: W1,042×D686(702)×H1,874(mm)

内寸: W902×D449×H1,643(mm)

質量: 595kg 内容積: 665ℓ

付属品: 棚板4枚、ブックエンド19個



本ページ記載の学籍簿用耐火保管庫(テンキー式E)は、オートロック仕様です。ロックフリー機構の仕様をご希望の際はカスタマイズいたします。

オートロック仕様

扉を閉めると自動的に施錠します。鍵の閉め忘れを防ぐことができます。
※テンキー式のみ施錠されます。シリンダー錠にオートロック機能は搭載しておりません。

ロックフリー機構仕様

一度解錠すれば、シリンダー錠を施錠しない限りくり返し開閉することができます。
頻繁に金庫を使用する際は、毎回暗証番号を入力する手間がかかりません。

納 納期のご確認が必要になる製品

受 受注生産品

※紫色の数字はテンキー式の寸法になります。

JIS認証

2時間耐火

1時間耐火

TS-15(耐破壊性能15分)

鉄庫

PSG PS SERIES

投入式耐火金庫

例えば、従業員は引出しから入庫だけ。店長のみが扉から出し入れ。利用者の使用範囲を明確にできる



一般紙用 1 時間耐火性能



耐破壊性能 15 分 (TS-15) <対象: PSG シリーズ>

非 JIS 認証製品

塗装色 [LWG80]



■耐火性能

一般紙用 1 時間耐火性能

火災発生から庫内の温度を紙が焦げる手前の規定温度 177℃以下に抑える JIS 項目内の「標準加熱試験」に合格しています。



※イメージ画像: 別機種

■防盜性能

耐破壊性能 15 分 (TS-15)

金庫破りの手口で最も多い、バールや金切りノコなどの簡易工具による「扉のこじ開け」破壊に対して、15分耐える構造を備えています。

<対象: PSG シリーズ>



ドリル破壊対策のシリンダー錠

電動ドリルによる鍵穴や表面の破壊に耐えるオリジナルの耐ドリルシリンダー錠を搭載しています。

耐ドリルシリンダー錠仕様

<対象: PSG シリーズ>

リロッキング装置搭載

ダイヤル錠や電子錠が破壊された時には装置が作動し、カンヌキが掛かった状態を保持します。


<対象: PSG シリーズ>

■引出しからの投入収納

下部の扉を解錠することなく、上部引出しに収納物を入れるとポストのように下部保管庫に落下して収納されます。管理者が不在でもいつでも保管ができます。引出しから収納物を吊り上げる行為を防止する構造になっています。



シリンダー錠を解錠し、引出しを手前に引いてバッグを入れます。



引出しを閉めると、自動的にバッグが保管庫内へ落ちます。

※投入口寸法より大きい投入物を入れるとで詰まりますのでご注意ください。
※投入専用バッグのご使用をおすすめします。
※イラストは PSG 系の投入断面になります。

■床固定可能でさらに安心 <対象: PSG シリーズ>

計画的な「金庫持ち去り」犯行に対処すべく、後加工無しで床やベースボードに固定できる標準床固定構造。また、地震による転倒や位置ズレも防止します。(⇒詳しくは P.54)



【オプション】ベースボード

PSG-100/125 系用

FBCS80 ￥44,000 (税別)

寸法: W915×D915×t4.5 (mm)

※塗装色はブラックになります。
※固定工事費用が別途かかります。
※設置場所に合わせた寸法も承ります。

【オプション】投入専用バッグ

① **NB-30** 大 (鍵付) ￥10,000 (税別)

外寸: W270×D190×H60 (mm)

対応機種: PSG シリーズのみ



② **NB-21** 小 (鍵付) ￥9,000 (税別)

外寸: W170×D120×H40 (mm)

対応機種: PS-50 系/PSG-100 系/125 系



③ **B-3** 大 ￥3,000 (税別)

外寸: W230×D135×H40 (mm)

対応機種: PS-50 系/PSG-100 系/125 系



④ **B-2** 小 ￥2,400 (税別)

外寸: W165×D115×H40 (mm)

対応機種: PSG/PS シリーズ



⑤ **B-4** 小 オープン価格

外寸: W165×D115×H40 (mm)

対応機種: PSG/PS シリーズ



※投入イメージ: PS-50

※裏面半透明

■ロックシステム <詳しくはP.3～P.5をご覧ください。>

100万変換ダイヤル式 : ダイヤル番号変更可能

テンキー式 EV : 10種暗証登録

履歴テンキー式 EVR : 10種暗証登録／操作履歴データ保存

テンキー式 E : 1種暗証登録

操作履歴システム搭載

PSG series

非JIS認証製品



100万変換ダイヤル式 +

テンキー式 EV +

履歴テンキー式 EVR +

100万変換ダイヤル式 +

テンキー式 EV +

履歴テンキー式 EVR +



PSG-100

¥495,000 (税別)

共通スペック

外寸: W610×D630×H1,090 (mm)

有効内寸: W430×D340×H407 (mm)

投入口寸法: W320×D130×H118 (mm)

質量: 330kg


内容積: 65ℓ

PSG-100EV

¥611,000 (税別)

PSG-100EVR 納

¥639,000 (税別)



PSG-125

¥566,000 (税別)

共通スペック

外寸: W610×D630×H1,250 (mm)

有効内寸: W430×D340×H567 (mm)

投入口寸法: W320×D130×H118 (mm)

質量: 395kg


内容積: 90.5ℓ

PSG-125EV

¥681,000 (税別)

PSG-125EVR 納

¥710,000 (税別)



PS series

非JIS認証製品



ダイヤル式 +

テンキー式 E +

ダイヤル式 +

テンキー式 E +



PS-20

¥164,000 (税別)

外寸: W344×D434×H781 (mm)

共通スペック

有効内寸: W214×D256×H354 (mm)

投入口寸法: W180×D90×H100 (mm)


質量: 73kg

内容積: 19.5ℓ

PS-20E

¥191,000 (税別)

外寸: W344×D437×H781 (mm)



PS-50

¥337,000 (税別)

外寸: W463×D526×H905 (mm)

共通スペック

有効内寸: W325×D336×H423 (mm)

投入口寸法: W264×D100×H100 (mm)


質量: 118kg

内容積: 46ℓ

PS-50E

¥387,000 (税別)

外寸: W463×D519×H905 (mm)



※紫色の数字はテンキー式の寸法になります。

納 納期のご確認が必要になる製品

有効開口: 扉枠間口や庫内の棚柱や引出しなどの突起を考慮した“箱形状”の物を収納する際の最大寸法

※ピンク色: 有効開口の寸法になります。

釣銭引出付 投入金庫/ 鉄庫



一般紙用1時間耐火性能 <対象:ECP-20E>

※釣銭保管部は非耐火

非耐火製品 <対象:EBS-30E>

塗装色[ECP-20E: LWG80/EBS-30E: アイボリー]




■引出しからの投入収納 <対象:ECP-20E>

下部の扉を解錠することなく、中部引出しに収納物を入れるとポストのように下部保管庫に落下して収納されます。管理者が不在でもいつでも保管ができます。引出しから収納物を吊り上げる行為を防止する構造になっています。



シリンダー錠を解錠し、引出しを手前に引いてバッグを入れます。



引出しを閉めると、自動的にバッグが保管庫内へ落ちます。

※投入口寸法より大きい投入物を入れると中で詰まりますのでご注意ください。

※投入専用バッグのご使用をおすすめします。

※イラストは別機種の投入断面になります。

■釣銭準備金の保管に便利な釣銭引出し

仕切り板によって、硬貨や紙幣を種類ごとにきれいに整理することができます。取り出しミスや数え間違いを防ぎ、スムーズな現金管理をサポートします。忙しいレジ対応の現場でも、作業の効率化と正確性を両立できる構造です。



ECP-20E



EBS-30E

■ロックシステム <詳しくはP.4をご覧ください。>


テンキー式 E

: 1 種暗証登録



ECP-20E 受 オープン価格


外寸: W344×D437×H931 (mm)
有効内寸: W214×D256×H354 (mm)
投入口寸法: W180×D90×H100 (mm)
引出し内寸: W258×D348×H76 (mm)
質量: 87kg
内容積: 19.5ℓ
付属品: 引出し用仕切り板[横] 3枚、[縦] 1枚



非耐火製品

EBS-30E 受 オープン価格

外寸: W344×D432×H616 (mm)
有効内寸: W281×D325×H262 (mm)
投入口寸法: W135×H15 (mm)
引出し内寸: W240×D330×H80 (mm)
質量: 43kg
内容積: 29ℓ
付属品: 引出し用仕切り板[横] 4枚、[縦] 3枚



[ECP-20Eオプション] 投入専用バッグ

B-2 小 ¥2,400(税別)

外寸: W165×D115×H40 (mm)
対応機種: ECP-20E



B-4 小 オープン価格

外寸: W165×D115×H40 (mm)
対応機種: ECP-20E



※裏面半透明



※投入イメージ: 別機種

GALA

S E R I E S

耐火性能は要らずとも、
金庫のカンヌキ構造を生かした
スチールボックス

非耐火製品

塗装色[LWG80]



■製品構造

耐火性能を必要とせず、防犯性に優れた金庫構造を重視する用途に適しています。そのため、通常の耐火金庫製品の耐火材を注入しない筐体となります。

■自動ロッド装置

扉を閉めるまで不必要にカンヌキを出なくするための装置。扉を開けるためにハンドルを動かすと、ストッパーが作動し固定されます。扉を閉めるとハンドルが自動で元の位置に戻り、カンヌキを突出します。

■ロックシステム <詳しくはP.4をご覧ください。>

テンキー式 EV

: 10種暗証登録

■床固定可能でさらに安心

計画的な「金庫持ち去り」犯行に対処すべく、後加工無しで床やベースボードに固定できる標準床固定構造。また、地震による転倒や位置ズレも防止します。(⇒詳しくはP.54)



[オプション] ベースボード

FBCS80

¥44,000 (税別)


寸法: W915×D915×t4.5 (mm)

※塗装色はブラックになります。
※固定工事費用が別途かかります。
※設置場所に合わせた寸法も承ります。
※画像はイメージ(別機種)




X-3700EV 納 ¥214,000 (税別)

外寸: W590×D599×H730 (mm)
内寸: W450×D355×H545 (mm)
有効開口: W433×D340×H535 (mm)
質量: 65kg
内容積: 87ℓ
付属品: 棚板1枚




X-3701EV 納 ¥268,000 (税別)

外寸: W590×D599×H890 (mm)
内寸: W450×D355×H705 (mm)
有効開口: W433×D340×H695 (mm)
質量: 74kg
内容積: 112ℓ
付属品: 棚板1枚



X-3702EV 納 ¥320,000 (税別)

外寸: W590×D599×H1,230 (mm)
内寸: W450×D355×H1,045 (mm)
有効開口: W433×D340×H1,035 (mm)
質量: 94kg
内容積: 166ℓ
付属品: 棚板2枚



ロックシステムのカスタマイズが可能です >> 履歴保存テンキー式EVR (P.4参照) へのカスタマイズも承ります。

納 納期のご確認が必要になる製品

有効開口: 扉枠間口や庫内の棚柱や引出しなどの突起を考慮した“箱形状”の物を収納する際の最大寸法

※ピンク色: 有効開口の寸法になります。

レンタル金庫

3年契約

金庫の利用状況を明確にして
スッキリ明るい店舗づくり

非耐火製品

塗装色【アイボリー】



■レンタル金庫の特長

特長1 初期費用無料で、今すぐ始められる

金庫導入時の初期費用は一切不要。月々のレンタル料だけで利用できるため、手軽に防犯対策を始められます。浮いた予算を他の設備や運営資金に充てることができます。

特長2 もしもの被害にも、現金補償で備える安心

火災・盗難・強盗など万一の被害が発生した場合、金庫内の現金を補償する安心のサービスを提供。小切手も事前申請で補償対象となります。

特長3 破損しても安心。修理・交換が無料


万一、金庫が破壊された場合でも、修理費用は不要。修理不能と判断された場合は、新品の同等機種へ無料で交換いたします。復旧コストを気にせず、速やかな再開が可能です。

特長4 搬入・設置もすべておまかせ

導入時の搬入設置費用はもちろん無料。さらに、被害による金庫交換時も同様に設置費用がかかりません。重たい金庫の扱いも、プロに任せて安心です。

■上部扉からの投入収納 <対象：RK-202WXN2/RK-302WXN2/RK-303WXN2>

下部の扉を解錠することなく、上部扉から収納物を入れて下部保管庫に収納します。管理者が不在でもいつでも保管ができます。

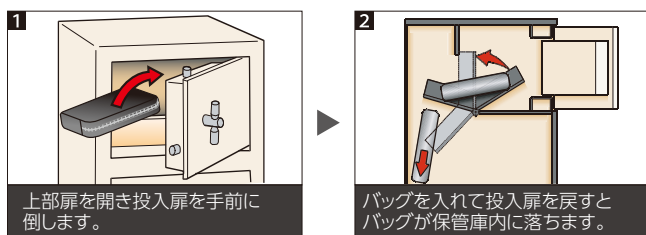

※投入口寸法より大きい投入物を入れると中で詰まりますのでご注意ください。
※投入専用バッグのご使用をおすすめします。
※イラストはイメージです。

【オプション】投入専用バッグ

対応機種：RK-202WX、RK-302WX、RK-303WX

B-2 小 ￥2,400(税別)

外寸：W165×D115×H40(mm)



※投入イメージ：別機種

B-4 小 オープン価格

外寸：W165×D115×H40(mm)



※裏面半透明

■保証限度額100万円の「SKG補償」で安心

窃盗

侵入窃盗によって金庫が壊され、現金が盗まれた場合でも、補償制度により所定の金額まで補償されます。突発的な被害にも、経済的なリスクを最小限に抑えられます。



火災

火災によって庫内の現金が消失した場合でも、補償の対象となります。自然災害に備えた安心の体制で、大切な売上金を守ります。



強盗

現金を奪われるなどの強盗被害に対しても補償が適用されます。万一の緊急事態に備え、心理的・金銭的な不安を軽減します。



■防犯性能

外装には厚さ9mmの鋼板を使用し、ボールなどの工具による物理的破壊にも強い構造です。さらに、ロックを支えるカンヌキは従来品の約2倍(当社比)の太さを採用。扉のこじ開けを強力に防ぎ、金庫全体の防犯性能を高めています。

■床固定可能でさらに安心

計画的な「金庫持ち去り」犯行に対処すべく、床から剥がされても「持ちにくいバランスと形状」「出入口から持ち出しにくいサイズ」で泥棒に時間と手間を取らせます。



ベースボード

画像は、RK-202/302/303用

寸法：W915×D915(mm)

厚さ：4.5(mm) / 塗装色：アイボリー

レンタル金庫の設置条件として床面への固定が必須となります。(アンカー打ち込み等が発生します。)

※3年間の契約になります。途中解約される場合は、残額をお支払いいただきます。※修理業者を設置場所へ派遣し、修理不可能と判断された場合のみ新品の同等機種に交換します。※金庫は持ち去り防止処置として設置場所への床固定、またはベースボードへの固定を推奨しています。※職種や建物の構造上、ご契約できない場合がございます。※支払い対象となる事由および支払い条件については、ご契約前に「レンタル契約書」の契約条項をご覧ください。※ご契約についての詳細は、担当者よりご説明いたします。

■ロックシステム

クロスシリンダー式

: ピッキング対策錠

履歴テンキー式 EVR

: 10種暗証登録/操作履歴データ保存

■操作履歴システム搭載

[詳細は▶P.4]

RK/MC series

非耐火製品

現金補償限度額 100万円

契約期間 3年間

X CYLINDER Type

クロスシリンダー式



RK-202WXN2


月々¥10,100(税別)×36ヵ月

外寸: W356×D396×H567 (mm)

内寸: W340×D285×H215 (mm)

質量: 92kg

内容積: 20ℓ



RK-302WXN2


月々¥11,400(税別)×36ヵ月

外寸: W420×D460×H700 (mm)

内寸: W398×D346×H283 (mm)

質量: 150kg

内容積: 39ℓ



<つり銭保管部付>

RK-303WXN2


月々¥13,600(税別)×36ヵ月

外寸: W420×D460×H924 (mm)

つり銭保管部: W402×D346×H221 (mm) 内容積: 30ℓ

収納部: W398×D346×H283 (mm) 内容積: 39ℓ

質量: 190kg



TENKEY Type

履歴テンキー式 EVR



■操作履歴システム搭載

<シリンダー錠付きはRK-31XEVRのみ>



RK-31XEVR

月々¥10,700(税別)×36ヵ月


外寸: W420×D460×H700 (mm)

内寸: W402×D349×H652 (mm)

質量: 120kg

内容積: 91ℓ

付属品: 棚板2枚、ボルトセット



MC-3EVR

月々¥9,400(税別)×36ヵ月


外寸: W200×D456×H775 (mm)

内寸: W188×D343×H694 (mm)

質量: 67.5kg

内容積: 45ℓ

付属品: 棚板3枚、ベースボード



DXG DX SERIES データセーフ

高温環境での磁気メディアの厳しい保管条件をクリア。独自開発の二重構造で温度上昇をしっかりガード



フレキシブルコンピュータディスク用
1時間耐火性能



耐破壊性能 15分 (TS-15) <対象: DXG-200>

非 JIS 認証製品

塗装色 [817]



今やパソコンは、会社での業務用から私生活でのコミュニケーションツールとして、身近なものとなりました。さらにテレビやカメラなど画像・映像のデジタル化により、記録メディアも大容量なデータ保存へと移り変わっています。コンパクトな記録メディアに収められた「思い出の映像」から「企業財産」までさまざまな情報を火災や盗難から守る時代のニーズに対応したのがデータセーフです。

■耐火性能

フレキシブルコンピュータディスク用 1 時間耐火性能

火災発生から 1 時間、磁気メディアの敏感な保管条件に合わせ、庫内温度 **52℃** 以下、湿度 **80%** 以下に抑える JIS 項目内の「標準加熱試験」に合格しています。



■一般的な耐火金庫
(一般紙用耐火性能)
庫内温度: **177℃** 以下
庫内湿度: **規定なし**



■データセーフ
(フレキシブルコンピュータ
ディスク用耐火性能)
庫内温度: **52℃** 以下
庫内湿度: **80%** 以下



火災の際、磁気メディアは 60℃ 前後でデータが破壊されてしまいます。一般の耐火金庫では、庫内温度を 177℃ 以下に抑える基準になっていますので、大切なデータを消失するおそれがあります。



■防盜性能

耐破壊性能 15 分 (TS-15)


金庫破りの手口で最も多い、バールや金切りノコなどの簡易工具による「扉のこじ開け」破壊に対して、15 分耐える構造を備えています。

<対象: DXG-200>




特殊「扉」構造

扉のすき間からの熱の侵入軽減や、扉こじ開け破壊の際にカンヌキへの直接的な攻撃を阻止する「オーバーハング構造」を採用。当社同グレード製品と比較して耐火・防盜性能をアップしています。




オーバーハング構造



通常扉構造

特殊「耐火壁」構造

一定温度に達すると耐火材の一部物質が液状化することにより、上昇温度を吸収する「特殊耐火材」を自社開発。特殊耐火材と特殊耐火ボードとの複層壁構造により断熱効果を発揮します。

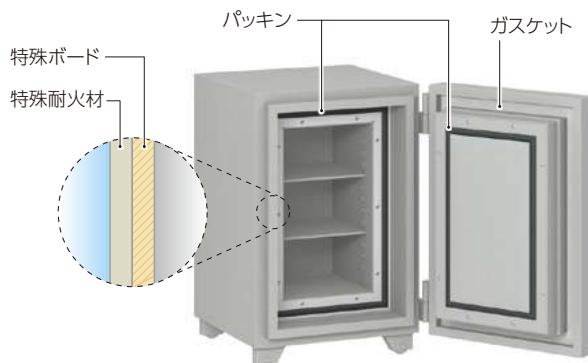


シリンダー式



DXG-200 受 ¥1,302,400 (税別)

外寸: W706×D790×H1,085 (mm)
 内寸: W470×D476×H800 (mm)
 有効開口: W456×D460×H800 (mm)
 質量: 375kg 内容積: 179ℓ
 付属品: スライド棚2枚



[オプション] スライド棚 受

DXG-200 用
 ¥21,000 (税別)
 棚板有効寸法: W425×D436×H49 (mm)
 ※スライドレール付き


DX series 非JIS認証製品

シリンダー式




DX-103 受 ¥577,500 (税別)

外寸: W486×D550×H711 (mm)
 内寸: W250×D252×H440 (mm)
 有効開口: W244×D240×H440 (mm)
 質量: 146kg 内容積: 27.6ℓ
 付属品: 棚板2枚



記録メディア別収納可能数



フレキシブルコンピュータディスク				磁気テープ			
3.5 インチ FD	MO	CD-R	8mm データカートリッジ	DDS	AIT	DLT	LTO
W102×D43×H104	W97×D11×H98	W143×D10×H125	W103×D21×H68	W80×D16×H60	W103×D20×H68	W113×D31×H112	W113×D27×H112

DX-103	棚板をセットした場合 各段の収納数	12	56	32	44	87	48	14	17
	棚板を使用しない場合 最大収納枚数	48	232	154	160	327	174	60	72
DXG-200	スライド棚1枚につき 各段の収納数	40	153	126	80	189	84	48	57
	最大収納枚数 (棚使用枚数)	200 (4)	936 (5)	630 (4)	560 (6)	1323 (6)	756 (8)	240 (4)	285 (4)

※フロッピーディスクの収納枚数は、1箱(10枚)単位の数値で表示しています。
 ※記録メディアの寸法は、購入時に入っているケースの寸法(mm)です。各メーカーによってケースサイズが異なるため、上記は参考寸法となります。

EA/EB/RA S E R I E S

耐火キャビネット

ファイルしやすく、取り出しやすい
重要書類のための耐火キャビネット



一般紙用 1 時間耐火性能



急加熱・衝撃落下併用耐火性能

<対象: RA4-2G/3G/4G/2GJE/3GJE/4GJE>

非 JIS 認証製品

塗装色 [LWG80]



■耐火性能

一般紙用 1 時間耐火性能

火災発生から 1 時間、庫内の温度を紙が焦げる手前の規定温度 177℃以下に抑える JIS 項目内の「標準加熱試験」に合格しています。



※イメージ画像: 別機種

急加熱・衝撃落下性能

出火状況により、発火と同時に急激な温度上昇や、爆発による衝撃を想定し 9.1m からの落下をおこなう JIS 項目内の「急加熱・衝撃落下併用試験」に合格しています。

<対象: RA4-2G/3G/4G/2GJE/3GJE/4GJE>



※イメージ画像: 別機種

[オプション]


ハンガーレール A4 1 セット 納 ￥8,000 (税別)

ハンガーレール B4 1 セット 納 ￥8,000 (税別)

仕切板 A4 1 枚 納 ￥4,000 (税別)

仕切板 B4 1 枚 納 ￥4,000 (税別)

※ハンガーフォルダーは取り扱っておりません。

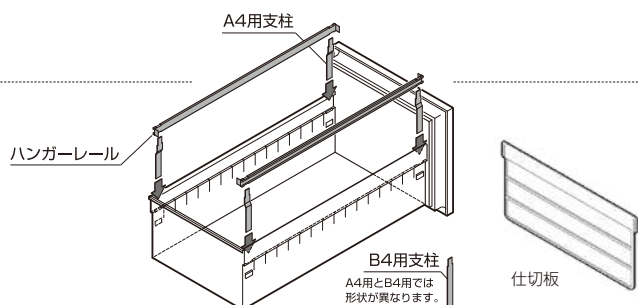

■ロックシステム

<詳しくは P.5 をご覧ください。>

2 マルチロック JE 式

: 暗証番号 10 種、IC カード 10 枚を登録/
[オプション] 操作履歴データ保存

EA/EB/RA シリーズ 2 マルチロック JE 式用オプション

操作履歴システム URB 受 ￥15,400 (税別)

■オールロック錠

1 本の鍵で引出し全ての施錠・解錠が同時におこなえます。施錠時は全ての引出しを閉めてから施錠します。



EA/EB/RA series

非JIS認証製品



[オールロックタイプは、全ての引出しを閉めてから施錠します。]

オールロック錠

2マルチロックJE式

オールロックタイプ

長期リードタイム品(RAシリーズ)

時期・受注状況により納期が変動します。



EA4-2G 納

¥305,000 (税別)

外寸: W461×D761 (763)×H779 (mm)

引出し内寸: W331×D646 (1 段目 624)×H275 (mm)

質量: 135kg 付属品: 仕切板 4枚

EA4-2GJE 受

¥424,000 (税別)



EB4-2G 納

¥313,000 (税別)

外寸: W518×D761 (763)×H829 (mm)

引出し内寸: W388×D646 (1 段目 624)×H300 (mm)

質量: 155kg 付属品: 仕切板 4枚

EB4-2GJE 受

¥439,000 (税別)



RA4-2G 受

¥389,400 (税別)




外寸: W482×D771 (773)×H814 (mm)

引出し内寸: W331×D646 (1 段目 624)×H275 (mm)

質量: 170kg 付属品: 仕切板 4枚

RA4-2GJE 受

¥498,000 (税別)



EA4-3G 納

¥421,000 (税別)

外寸: W461×D761 (763)×H1,116 (mm)

引出し内寸: W331×D646 (1 段目 624)×H275 (mm)

質量: 200kg 付属品: 仕切板 6枚

EA4-3GJE 受

¥544,000 (税別)



EB4-3G 納

¥436,000 (税別)

外寸: W518×D761 (763)×H1,191 (mm)

引出し内寸: W388×D646 (1 段目 624)×H300 (mm)

質量: 225kg 付属品: 仕切板 6枚

EB4-3GJE 受

¥559,000 (税別)



RA4-3G 受

¥489,500 (税別)




外寸: W482×D771 (773)×H1,152 (mm)

引出し内寸: W331×D646 (1 段目 624)×H275 (mm)

質量: 247kg 付属品: 仕切板 6枚

RA4-3GJE 受

¥583,000 (税別)



EA4-4G 納

¥547,000 (税別)

外寸: W461×D761 (763)×H1,453 (mm)

引出し内寸: W331×D646 (1 段目 624)×H275 (mm)

質量: 260kg 付属品: 仕切板 8枚

EA4-4GJE 受

¥634,000 (税別)



EB4-4G 納

¥569,000 (税別)

外寸: W518×D761 (763)×H1,553 (mm)

引出し内寸: W388×D646 (1 段目 624)×H300 (mm)

質量: 300kg 付属品: 仕切板 8枚

EB4-4GJE 受

¥649,000 (税別)



RA4-4G 受

¥701,800 (税別)




外寸: W482×D771 (773)×H1,490 (mm)

引出し内寸: W331×D646 (1 段目 624)×H275 (mm)

質量: 320kg 付属品: 仕切板 8枚

RA4-4GJE 受

¥800,000 (税別)



納 納期のご確認が必要になる製品

受 受注生産品

※紫色の数字は正式の寸法になります。

JIS 認証

2 時間耐火

1 時間耐火

T-15 (耐破壊性能15分)

鉄庫

KM/TLA

SERIES

システム収納 耐火庫

 一般紙用 1 時間耐火性能
 一般紙用 2 時間耐火性能
 非 JIS 認証製品

塗装色【ホワイト】



■耐火性能

一般紙用 1 時間または 2 時間耐火性能

火災発生から庫内の温度を紙が焦げる手前の規定温度 177℃以下に抑える JIS 項目内の「標準加熱試験」に合格しています。

■厳格な管理が必要な書類は、さらに限られた者だけが 利用するインナーボックスへ収納

A4 縦型パイプとじ式ファイルの収納を想定して設計しています。

※高さ 307×奥行 243×背幅 46 (mm) のファイルを 3 冊収納可能。



↑ファイル収納
イメージ

履歴テンキー式 EVR

 操作履歴システム搭載

[オプション]インナーボックス

KMD-Y/KME-Y 用

MN-SEVR  ¥125,000 (税別)

外寸: W402×D240×H390 (mm)

内寸: W329×D143×H340 (mm)

質量: 20kg 内容積: 16L

■ロックシステム <詳しくは P.3 ~ P.5 をご覧ください。>

100 万変換ダイヤル式 : ダイヤル番号変更可能

テンキー式 E : 1 種暗証登録

2 マルチロック JE 式 : 暗証番号 10 種、IC カード 10 枚を登録 /
[オプション] 操作履歴データ保存

2 マルチロック JER 式 : 暗証番号 10 種、IC カード 10 枚を登録


■オールロック錠

1 本の鍵で引出し全ての施錠・解錠が同時におこなえます。施錠時は全ての引出しを閉めてから施錠します。



システム収納耐火庫の設置に関するご注意

本製品を単体で設置する場合は、転倒防止のため、床または壁への固定が必要です。床や壁への固定ができない場合は、別売の安定ベースを併用してください。固定や安定ベースによる転倒防止対策を行わずに使用すると、転倒してけがをするおそれがあります。詳しくは、弊社営業担当窓口までお問い合わせください。



※ TLA-3N 設置
イメージ
安定ベース

■ビルトイン壁面耐火庫 非 JIS 認証製品 KM series

[両開き書庫に組み込んで使用します。]

100 万変換ダイヤル式  

テンキー式 E   **ロックフリー機構搭載**




KMD-Y  ¥670,000 (税別)

外寸: W830×D437×H986 (mm)

内寸: W710×D260×H846 (mm)

質量: 252kg 内容積: 156L

付属品: 棚板 2 枚




KME-Y  ¥725,000 (税別)

外寸: W830×D437×H986 (mm)

内寸: W710×D260×H846 (mm)

質量: 252kg 内容積: 156L


付属品: 棚板 2 枚



システム収納に組み込んで オフィスをスタイリッシュに

書庫に入れて組み込むビルトインタイプと本体を直接組み込める引出しタイプがあります。フラットな外観を保ち、壁面のデザインに統一感が備わります。

※両開き書庫、ベースは別売

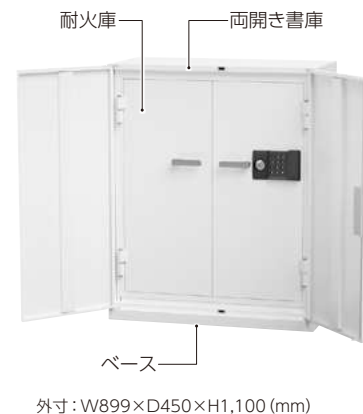

外寸: W899×D450×H1,100 (mm)

※画像は書庫に組み込んだイメージ

■引出し壁面耐火庫 非 JIS 認証製品 TLA series [オールロックタイプは、全ての引出しを閉めてから施錠します。]

オールロック錠

各段シリンダー式

2 マルチロック JE 式

オールロックタイプ



D450mm

TLA-3N 受 ￥739,000 (税別)

外寸: W898×D450×H1,100 (mm)
引出し内寸: W746×D320×H264 [中段 287] (mm)
質量: 280kg 内容積: 上下段 62ℓ、中段 68ℓ
付属品: 仕切板 6 枚



D450mm

TLA-3NC 受 ￥769,000 (税別)




外寸: W898×D450×H1,100 (mm)
引出し内寸: W746×D320×H264 [中段 287] (mm)
質量: 280kg 内容積: 上下段 62ℓ、中段 68ℓ
付属品: 仕切板 6 枚



D450mm

TLA-3NJE 受 ￥864,000 (税別)

外寸: W898×D455×H1,100 (mm)
引出し内寸: W746×D320×H264 [中段 287] (mm)
質量: 280kg 内容積: 上下段 62ℓ、中段 68ℓ
付属品: 仕切板 6 枚



■両開き壁面耐火庫 非 JIS 認証製品

HTR-1 series HTR-2 series

シリンダー式


2 マルチロック JE 式



D450mm

HTR-1 受 ￥547,000 (税別)

外寸: W898×D450×H1,100 (mm)
内寸: W720×D291×H930 (mm)
質量: 262kg 内容積: 194ℓ 付属品: 棚板 2 枚



D450mm

HTR-2 受 ￥630,000 (税別)

外寸: W898×D450×H1,100 (mm)
内寸: W694×D266×H894 (mm)
質量: 300kg 内容積: 165ℓ 付属品: 棚板 2 枚



D450mm

HTR-2JE 受 ￥780,000 (税別)

外寸: W898×D455×H1,100 (mm)
内寸: W694×D266×H894 (mm)
質量: 300kg 内容積: 165ℓ 付属品: 棚板 2 枚



TLA/HTR
受注生産品
塗装色[ブラック]



TLA/HTR シリーズ
2 マルチロック JE 式用オプション
操作履歴システム URB 受 ￥15,400 (税別)

TLA-3N 用オプション

TLA-3N 用ハンガーレール 受 ￥10,000 (税別)

TLA-3N 用仕切板 ￥5,000 (税別)

TLA-3N 用安定ベース ￥59,000 (税別)

HTR 用オプション

HTR 用安定ベース ￥59,000 (税別)

操作履歴システム URB の詳細は P.5 をご覧ください。

※ TLA-3N 用・HTR 用オプションは、D450mm タイプの価格です。D600 タイプについては、弊社営業担当窓口へお問い合わせください。

受注生産品

JIS 認証

2 時間耐火

1 時間耐火

15-15 (耐破壊性能 15 分)

鉄庫

■すき間壁面耐火庫 SKM series 1時間耐火性能(社内試験)

2マルチロック JER式

操作履歴システム搭載

わずかなすき間を耐火収納スペースとして活用

壁面収納に連結して使用する



SKM-JER 受 オープン価格


外寸: W515×D455×H1100 (mm)

内寸: W350×D305×H925 (mm)

質量: 145kg 内容積: 98ℓ

付属品: 棚板2枚

※連結・固定工事費用が別途かかります。



単体置きで使用する




SKM-JER 受 オープン価格

外寸: W484×D455×H1100 (mm)

内寸: W350×D305×H925 (mm)

質量: 145kg 内容積: 98ℓ

付属品: 棚板2枚



SKM-JER用安定ベース 受 オープン価格

寸法: W460×D650×t4.5 (mm)

質量: 12kg

※固定工事費用が別途かかります。



単体で使用する場合は、安定ベースが必須となります。

1時間耐火性能(社内試験)について

火災発生から徐々に燃え上がる温度上昇を想定したJIS項目内の標準加熱試験と同等の試験を自社でおこなっています。

日本産業規格(JIS)に基づいた社内試験とは・・・試験炉内で0～927℃まで1時間加熱し、金庫内の温度が177℃以下であり、金庫内に入れた新聞紙サンプルに著しい変色や劣化がない状態に保たれることを合格基準とする試験。



その他ロックシステム搭載可能です。(特注生産にて承ります)



シリンダー式



テンキー式



顔認証FF式

システム収納耐火庫オプション: 木目スチールカバー

扉表面をプリント化粧鋼板でカバーリングしています。

オフィスデザインに馴染ませたり、アクセントとしてお使いいただけます。



穏やかで優しい木目がナチュラルで明るい空間を表現

MAPLE WOOD 納 オープン価格

メイプルウッド



ダークでスタイリッシュな木目が上品な落ち着きを演出

CRAFT WOOD 納 オープン価格

クラフトウッド

[金庫塗装色ブラック]での
受注生産も承ります



※カバーは工場で施工して出荷となります。

※上記の画像はCGイメージとなります。実際の木目スチールカバーは、木目サンプル板と御徒町ショールームにて展示品でご確認いただけます。

耐破壊壁面 キャビネット

限られた壁面を、有効に活用。
破壊行為に備えた、安心の収納庫

非耐火製品

塗装色【ホワイト】



■防盜性能

耐破壊性能7分(社内試験)

耐火金庫JIS「耐破壊性能試験」要項に沿って、金庫破りで最も多い手口である短時間での「扉のこじ開け」「錠前」への破壊行為を想定。特定工具による丁番軸の切断、扉と扉枠のすき間をこじ開け、扉の開放を試みる試験。使用工具は1mバール・たがね・片手ハンマー・金切りノコなどバッグで持ち運べるサイズの工具を使用します。



※工具イラストは一例です。種類・サイズ・質量などの詳細が規定されています。
※攻撃時には、工具の準備・取り換え、破壊手段の検討、安全予防に要する時間、休憩時間は一切含まれません。



鋼板厚2.3mm構造

鋼板厚0.8mmの事務用キャビネットに比べ、鋼板厚2.3mm構造で、耐破壊性をアップしています。

リロッキング装置搭載

シリンダー錠が破壊された時には装置が作動し、カンヌキが掛かった状態を保持します。

特殊な鎌形状カンヌキ

上下・戸先のカンヌキは特殊な可動式鎌形状で、本体扉枠と扉合わせ目をしっかり啜え込み、こじ開け行為に耐える抵抗力を強化しています。
(吊元は固定カンヌキ)


<対象：HTR-T7>



上下左右に張り出すカンヌキ


各段ごとに独立したシリンダー錠の操作で、カンヌキが張り出し施錠を保持。万一、1つの段がこじ開けられたとしても、別段も一緒に開いてしまうことはありません。

<対象：TLA-3NCT7>



⚠ 単体設置に関するご注意

本製品を単体で設置する場合は、転倒防止のため、床または壁への固定が必要です。床や壁への固定ができない場合は、別売の安定ベースを併用してください。
固定や安定ベースによる転倒防止対策を行わずに使用すると、転倒してけがをするおそれがあります。詳しくは、弊社営業担当窓口までお問い合わせください。



※設置イメージ

安定ベース

長期リードタイム品(下記2製品) 時期・受注状況により納期が変動します。


■両開き壁面鉄庫 耐破壊7分(社内試験)

シリンダー式



HTR-T7 受 オープン価格

外寸：W899×D450×H1,100 (mm)
内寸：W779×D349×H938 (mm)
質量：160kg 内容積：267ℓ 付属品：棚板2枚




■引出し壁面鉄庫 耐破壊7分(社内試験)

各段シリンダー式



TLA-3NCT7 受 オープン価格

外寸：W899×D450×H1,100 (mm)
引出し内寸：W746×D320×H288 (mm)
質量：175kg 内容積：68ℓ/段 付属品：各段仕切板2枚



HTR用オプション

HTR用安定ベース
¥59,000(税別)

TLA-3N用オプション

TLA-3N用ハンガーレール 受 TLA-3N用仕切板 TLA-3N用安定ベース
¥10,000(税別) ¥5,000(税別) ¥59,000(税別)

特注生産にてカスタマイズ可能です

デンキー式やICカード式などの電子ロック仕様や操作履歴機能の搭載



SR S E R I E S

セキュリティルーム

移設・増設を可能にしたパネル
ユニット式の組立耐火室

一般紙用1時間耐火性能に相当する
パネル構造



■1時間耐火金庫に相当する耐火パネル

火災発生から1時間、室内の温度を紙が焦げる手前の規定温度177℃以下に抑えるJIS項目内の「標準加熱試験」と同等のパネル試験をおこない、一般紙用1時間耐火性能に相当することを確認しています。

■非常解錠レバーを装備

万一、室内に居る際に扉が閉じてしまった緊急時でも、内側から扉を開くことができる非常解錠レバーを装備しています。

■室内を有効に活用するには

ファイリングキャビネットやアングル棚を設置し、合理的な収納ができます。また、耐火金庫の設置で、さらなる耐火性能を追求できます。

■パネルユニット組立構造

鉄筋コンクリートの重量の約6分の1と非常に軽量です。コンクリートを打設する湿式工法と違って、パネル・ドアを現地で組立てる乾式工法なので工期の大幅な短縮が可能です。エレベータを使った高層階への設置・増設、解体・移動設置も容易です。また、施工時の振動・騒音が少ないため、テナントビル等の共同ビルへの設置にも最適です。



100万変換ダイヤル式 + 

[詳細は▶P.3]

長期リードタイム品

時期・受注状況により納期が変動します。




SR-200 受注 ¥4,851,000 (税別)

外寸: W2,168×D1,256×H2,227 (mm)

内寸: W1,920×D920×H2,035 (mm)

質量: 1,300kg 内容積: 3,596ℓ

付属品: 室内照明、扉ストッパー
搬入出用スロープ




SR-400 受注 ¥6,930,000 (税別)

外寸: W2,168×D2,256×H2,227 (mm)

内寸: W1,920×D1,920×H2,035 (mm)

質量: 1,900kg 内容積: 7,505ℓ

付属品: 室内照明、扉ストッパー
搬入出用スロープ




SR-600 受注 ¥9,845,000 (税別)

外寸: W2,168×D3,256×H2,227 (mm)

内寸: W1,920×D2,920×H2,035 (mm)

質量: 2,500kg 内容積: 11,414ℓ

付属品: 室内照明、扉ストッパー
搬入出用スロープ



LK-S S E R I E S

マイナスイドライバーなどで、
短時間では扉のこじ開けが困難な
小型鉄庫

非耐火製品

塗装色[ホワイト]



■テンキー式 <暗証登録数：1種類>

1種類の暗証番号を登録 (単3形×4本)

自分だけの暗証番号を2～8桁まで自由に設定でき、変更も簡単です。間違った暗証番号を4回入力すると一定時間操作を受け付けられないイタズラ防止機能付き。



暗証番号を目で確認しながら操作できる表示画面

入力した暗証番号は、テンキーボタン上部の表示画面に表示されます。

■防盜性能

鋼板厚 2.3mm 構造

鋼板厚 0.8mm の事務用キャビネットに比べ、鋼板厚 2.3mm 構造で、耐破壊性をアップしています。

カンヌキで施錠を保持

万一、丁番を壊された場合でも、金庫同様にカンヌキで施錠を保持するため、扉は外れません。

持ち去り防止対策

金庫持ち去りを防止するために、庫内からボルトで締め付ける持ち去り防止の「床固定構造 (固定用穴)」を標準で設けているため、コンクリート床面への直アンカー固定が可能です。直接固定できない場合は、特注でのベースボードを承ります。

※詳細は、弊社営業担当窓口までお問い合わせください。



TENKEY Type

テンキー式PK



LK-SS-PK オープン価格


外寸：W484×D500×H372 (mm)

内寸：W400×D385×H263 (mm)

質量：41kg

内容積：40ℓ

付属品：棚板1枚



LK-SD-PK オープン価格


外寸：W463×D500×H665 (mm)

内寸：W379×D385×H556 (mm)

質量：60kg

内容積：81ℓ

付属品：棚板2枚



STORAGE BOX

ストレージボックス

オフィスでもレジャー施設でも
フレキシブルに対応する
汎用ロッカー

扉【ステンレスヘアライン仕上げ】
本体塗装色【ダークパープル】



センサーに近づくと自動的に流れる音声ガイダンスとタッチパネルで簡単操作。
キー扱いのわずらわしさから解放されます。

■シンプルな機能でトラブル軽減

あえて無駄を省いたシンプルな機能にすることにより認証エラーを少なくし、利用者はもちろん、管理者にもトラブルの少ないセキュリティロッカーです。

■番号表示切替機能

暗証番号入力時に0～9のキー配列順が切り替わることで、他人に番号を読み取られることを防止します。

■イタズラ防止機能

取り出しの際、設定と異なる番号を4回以上入力すると、その扉は開かなくなります。

※管理者立ち会いの操作にて、扉を開けることになります。

■プリンター印字

収納操作が終了すると、ボックス番号と利用日時を印字したレシートが発行されます。取り出しの際にレシートに印字されたボックス番号を入力します。

■タッチパネル画面

タッチパネルで暗証番号を入力でき、使用中・空ボックスの状況も表示されるなど、直感的に操作できます。

■利用状況に応じて設定変更できる

<ワントタイム>

収納時に登録した暗証番号により、一度解錠したらその番号は消去されるので、利用者を特定せずに多くの人が一定時間使用する環境（スキー場・遊園地等）に適した設定です。

<デイトタイム>

いつでも同じ暗証番号での収納や取り出しが可能なので、同じロッカーを長時間使用する環境（会員制のスポーツクラブやゴルフ場等）に適した設定です。

■万一の停電でも安心

停電時に電気が供給されなくても、各扉に設定してある暗証番号は高性能メモリーにより、電力が復帰するまでメモリー保持されます。メカ式非常解錠により、停電等によって製品の機能が停止しても、即時対応ができます。

【オプション】 ご使用案内ボード 受

●外寸：W890×D100×H180 (mm) ●付属品：固定用両面テープ
※ご使用案内ボード形状はL字曲げの置型です。本体の上に固定します。
オープン価格

お客様へのお願い

- 収納された後に取り出して再度収納する場合は、もう一度「収納」からやり直してください。
- 収納の際、扉が確実にロックされているご確認ください。
- レシートにはご使用のロッカー番号が記載されていますので紛失しないようにしっかりお持ちください。
- 暗証番号をお忘れにならないようご注意ください。

収納方法

「収納」を押します
ロッカー番号を押します
お好きな暗証番号を入力
「登録」を押します
収納物を入れて扉を閉めます
レシートを取り出します

取出方法

「取出」を押します
ご利用のロッカー番号を押します
登録した暗証番号を入力
「登録」を押します
荷物を取り出して扉を開めます

貴重品ロッカー使用規約

第1条 (利用目的)
貴重品ロッカーは、お客様の貴重品を安全に保管し、いかなる場合においても、お客様の貴重品を返却するものではありません。

第2条 (利用時間)
本施設は、24時間営業しております。利用時間は、本施設の営業時間となります。

第3条 (利用料金)
本施設は、利用料金を徴収しております。利用料金は、本施設の営業時間となります。

第4条 (利用制限)
本施設は、利用制限を設けております。利用制限は、本施設の営業時間となります。

第5条 (利用禁止)
本施設は、利用禁止を設けております。利用禁止は、本施設の営業時間となります。



収納時に4桁の「暗証番号」を設定し、取り出す際はその暗証番号を入力して解錠します。

収納後、鍵のかわりに扉番号を印字した「レシート」を発行します。



SB-38VD-TPR 受 ￥2,674,000(税別)

外寸: W890×D300×H1,600 (mm)

内寸(小扉部): W110×D243×H93 (mm)

内寸(大扉部): W110×D243×H216 (mm)

質量: 145kg



SB-48VD-TPR 受 ￥2,813,000(税別)

外寸: W890×D300×H1,600 (mm)

内寸(小扉部): W110×D243×H93 (mm)

質量: 150kg

共通付属品	転倒防止金具 2 個 (M5 ビス 4 本)、制御扉用鍵 2 本 (プリンター部引出しも同番号)、扉番号プレート、プリンター用紙 5 ロール				
メモリ保持	設定内容、暗証番号、ログは電源が切れても消えません。	履歴機能	各扉ごとに4件まで動作履歴を記憶し、レシートに出力	非常解錠	メカ式非常解錠
使用設定	ワントタイム/デイトタイム選択可能	電源	AC100V ± 10%	消費電力	待機時 5VA、最大 15VA

操作手順



①「収納」「取出」を選ぶ。



②扉番号を選びタッチする。



③4桁の暗証番号を入力する。



④自動的に扉が開きます。



⑤レシートが発行されます。

LKロッカー

キーレス運用で鍵管理の
わずらわしさから解放されます

非耐火製品

塗装色[LK30・LK30PSE:アイボリー /
LK-308K・LK50・LK40・20・30・40人用・多人数用:ホワイト]

■ダイヤルナンバーロック ＜LK30シリーズ＞

4桁数字のダイヤルで暗証番号を自由に
設定できます。鍵を使わないので、わ
ずらわしい管理や紛失の心配がありません。
暗証番号を忘れたときは、付属のキーを
使用して番号を検索します。



■リゼロ・ロック ＜LK40・50シリーズ＞

4桁数字のダイヤルで暗証番号を自由に
設定できます。ツマミを回すと、すべての
数字が自動的に「0」に戻るリターンゼロ
機能を搭載。暗証番号を崩し忘れる心配
がありません。



LK30シリーズ ＜ダイヤルナンバーロック＞

シンプルなナンバーロックを搭載。わずらわしい鍵管理が不要



※小物収納イメージ



LK-304N



LK-306N



LK-308N



LK-308-4N



LK-312N

■LK-308-4用オプショントレイ（別売）

庫内を整理しやすい専用トレイ。
小物や端末の収納に便利です。

OPT-LK3084

1セット（4枚） オープン価格



トレイ使用イメージ



品番	価格	外寸	内寸(1扉)	質量
LK-304N 2列2段／4人用	オープン価格	W417×D320×H255 (mm)	W160×D300×H87 (mm)	5.5kg
LK-306N 2列3段／6人用		W417×D320×H370 (mm)	W160×D300×H87 (mm)	7.8kg
LK-308N 2列4段／8人用		W417×D320×H485 (mm)	W160×D300×H87 (mm)	11kg
LK-308-4N 1列4段／4人用		W417×D320×H485 (mm)	W356×D300×H87 (mm)	9.3kg
LK-312N 2列6段／12人用		W417×D320×H715 (mm)	W160×D300×H87 (mm)	15.6kg



LK-332N

LK-333N

LK-334N

品番	価格	外寸	内寸(1扉)	質量
LK-332N 3列2段／6人用	オープン価格	W612×D320×H255 (mm)	W160×D300×H87 (mm)	8kg
LK-333N 3列3段／9人用		W612×D320×H370 (mm)	W160×D300×H87 (mm)	12.5kg
LK-334N 3列4段／12人用		W612×D320×H485 (mm)	W160×D300×H87 (mm)	15.5kg

LK40 シリーズ <リゼロ・ロック>

レイアウトや組み合わせが自由自在。タブレットやノートパソコンを収納できます。

※収納可能な画面サイズの目安は13インチ程度ですが、各メーカーによりサイズが異なるため、収納できない場合もあります。

画面サイズ

13インチまで



POINT ① レイアウトが多彩

人数や収納物、設置スペースに合わせて自在に組み合わせが可能です。

POINT ② ジョイント可能

幅375mm間隔で横連結して増やせるので、増員などにも簡単に対応できます。

※ご自身で連結される場合は、1台につきM6ボルト・ナット・スプリングワッシャーを2セットご用意ください。



LK-406W



鞆などの手荷物収納や
シューズロッカー
としても使える6人用。



LK-408W



携帯電話・ポーチなどの
小物を収納できる
8人用。

品番	価格	外寸	内寸(1扉)	質量
LK-406W 1列6段／6人用	オープン価格	W375×D422×H1,648 (mm)	W300×D360×H230 (mm)	23.8kg
LK-408W 1列8段／8人用		W375×D422×H1,648 (mm)	W300×D360×H165 (mm)	26.4kg

LK50 シリーズ <リゼロ・ロック>

時間帯により従業員が入れ替わる店舗などでは、1つのロッカーを交代で使用可能。



※小物収納イメージ

※タブレット収納イメージ



LK-502



LK-504



LK-508

品番	価格	外寸	内寸(1扉)	質量
LK-502 2列1段／2人用	オープン価格	W556×D342×H170 (mm)	W220×D280×H110 (mm)	5.0kg
LK-504 2列2段／4人用		W556×D342×H315 (mm)	W220×D280×H122 (110) (mm)	8.4kg
LK-508 2列4段／8人用		W556×D342×H605 (mm)	W220×D280×H122 (110) (mm)	15.4kg

※内寸H()は最下段

20・30・40人用ロッカー <ダイヤルナンバーロック>

私物の持ち込み制限のある施設や、化粧室の入り口などに最適なロッカーです。



財布や携帯電話など、私物の一時的保管に最適です。

20人用ロッカー

奥行き：320/200 (mm)



LK-320N/LK-320-2N

40人用ロッカー

奥行き：320/200 (mm)



LK-340N/LK-340-2N

30人用ロッカー

奥行き：320 (mm)



LK-340-30N

品番	価格	外寸	内寸(1扉)	質量
LK-320N	2列10段／20人用	W417×D320(+147ベース)×H1,648 (mm)	W150×D296×H90 (mm)	39kg
LK-320-2N	2列10段／20人用	W417×D200(+117ベース)×H1,648 (mm)	W150×D176×H90 (mm)	29kg
LK-340N	4列10段／40人用	W807×D320(+147ベース)×H1,648 (mm)	W150×D296×H90 (mm)	62kg
LK-340-2N	4列10段／40人用	W807×D200(+117ベース)×H1,648 (mm)	W150×D176×H90 (mm)	55kg
LK-340-30N	4列5・10段／30人用	W807×D320(+147ベース)×H1,648 (mm)	W150×D296×H205(90) (mm)	60kg

付属品：転倒防止ベース、ベース取付けビス+ワッシャー4セット、扉番号シール(LK-320N/-2Nは1～20、LK-340N/-2Nは1～40、LK-340-30Nは1～30)
LK-340-30N：内寸(1扉)のH()は小扉の高さ

多人数用ロッカーシリーズ <リゼロ・ロック>

私物の持ち込み制限のある施設などで、タブレットやノートパソコンを収納できます。

18人用ロッカー

画面サイズ
12インチまで



※収納可能な画面サイズの目安は、12インチ程度ですが、各メーカーによりサイズが異なるため、収納できない場合もあります。



LK-418

品番	価格	外寸	内寸(1扉)	質量
LK-418	3列6段／18人用	W1,074×D320(+145ベース)×H1,648 (mm)	W305×D282×H169 (mm)	58kg

付属品：転倒防止ベース、ベース取付けビス+ワッシャー4セット、扉番号シール1～18

パーソナル充電ロッカー LK30PSEシリーズ <ダイヤルナンバーロック>

個人の持ち物やスマートフォンなども収納しつつ充電できるパーソナルロッカー



スマートフォンを充電しながら、財布や貴重品など一緒に収納できるスペース。



各ボックスのコンセントは、収納の邪魔にならない奥側に設置しています。

収納目安	
LK-304PSEN、LK-308PSEN、LK-312PSEN iPad mini Fire HD8 サイズまで	LK-308-4PSEN 14インチ まで



右縦列
コンセント無し

左縦列
ボックス内
コンセント付き

□ □ × 6 □



LK-304PSEN



LK-308PSEN



LK-308-4PSEN



LK-312PSEN

品番	価格	外寸	内寸(1扉)	質量
LK-304PSEN 2列2段／4人用	オープン価格	W417×D320×H255 (mm)	W160×D220×H87 (mm)	7.8kg
LK-308PSEN 2列4段／8人用	オープン価格	W417×D320×H485 (mm)	W160×D220×H87 (mm)	15.5kg
LK-308-4PSEN 1列4段／4人用	オープン価格	W417×D320×H485 (mm)	W356×D220×H87 (mm)	13.8kg
LK-312PSEN 2列6段／6+6人用	オープン価格	W417×D320×H715 (mm)	W160×D220×H87 (mm)	26.4kg

定格：AC100V 8A 50/60Hz

パーソナル充電ロッカーは、ご発注いただく台数によってサイズや窓付き扉などのカスタマイズを承ります。

LK30シリーズ バリエーション <ダイヤルナンバーロック>

カバー付きで、より安心

未使用時にはホコリや汚れからダイヤルを保護し、清潔かつ長く使える安心設計です。

外観もすっきりとしており、使いやすさと安全性を両立しています。



↑ カパークローズ時



↑ カパーオープン時



全扉カパーオープン



全扉カパークローズ

品番	価格	外寸	内寸(1扉)	質量
LK-308K 2列4段／8人用	オープン価格	W417×D320×H485 (mm)	W160×D300×H87 (mm)	11kg

商品性能・機能一覧

タイプ	防盜金庫					耐火金庫												
																		
シリーズ	SG	CSTL	NCS	NCLL		CSG		P.20		NCW								
掲載ページ	P.10	P.11	P.12	P.14		P.16		P.20		P.19								
防盜試験	耐熔断・耐工具 (TRTL)	30分																
	耐工具 (TL)	30分																
	耐破壊性能 (TS-15)		15分	15分		15分				15分								
耐火試験	標準加熱	2時間	2時間	2時間	2時間	2時間				2時間								
	急加熱・衝撃落下併用	—	—	—	—	—				—								
JIS 認証製品			●									●						
非 JIS 認証製品	●	●		●		●												
標準床固定構造	—	●	●	●		●				●		●						
自動ロッド装置	—	●	●	●		●				●		●						
ロック方式	HD	HD	HD	EVR	JER	HD	EV	HD	E	EV	EVR	JER	FF	HD	EV	EVR	JER	
最大登録数	2	1	1	10	20 ^{*1}	1	10	1	1	10	10	20 ^{*1}	1500	1	10	10	20 ^{*1}	
耐ドリルシリンダー錠	—	●	—	—	—	—	—	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—
通常シリンダー錠	●	—	●	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	—	—
操作履歴システム	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	●	●	●	—	—	●	●	—
操作履歴記憶件数	—	—	—	2,000	2,000	—	—	—	—	—	2,000	2,000	150,000	—	—	2,000	2,000	—
リロッキング装置	●	●	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—
ロックフリー機構	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
アラーム装置	—	—	—	—	—	—	—	—		—		—		—		—		—
内容積	169ℓ	90ℓ	127ℓ	56ℓ				55ℓ			55ℓ	—				526ℓ		
	241ℓ	115ℓ	192ℓ	127ℓ				90ℓ			90ℓ	—				620ℓ		
	290ℓ	170ℓ	257ℓ	192ℓ				115ℓ			115ℓ	115ℓ						
				170ℓ				170ℓ			170ℓ	170ℓ						
				266ℓ				266ℓ			—	266ℓ						
				304ℓ				304ℓ			—	304ℓ						
				381ℓ				381ℓ			—	381ℓ						

タイプ	システム収納耐火庫								セキュリティルーム
									
シリーズ	KM	TLA		HTR	SKM	SR			
掲載ページ	P.40	P.41			P.42	P.44			
防盜試験	耐熔断・耐工具 (TRTL)								
	耐工具 (TL)								
	耐破壊性能 (TS-15)								
耐火試験	標準加熱	1時間		1 ^{*8} ・2時間	1時間 (社内試験)	1時間 (パネル構造)			
	急加熱・衝撃落下併用	—		—	—	—			
JIS 認証製品									
非 JIS 認証製品	●	●		●	●				
標準床固定構造	—	—		—	—	●			
自動ロッド装置	●	—		—	●	●			
ロック方式	HD	E	AL	C	JE	C	JE	JER	HD
最大登録数	1	1	1	3 ^{*7}	20 ^{*1}	1	20 ^{*1}	20 ^{*1}	1
耐ドリルシリンダー錠	—	—	—	—	—	—	—	—	—
通常シリンダー錠	●	●	—	●	—	●	●	—	●
操作履歴システム	—	—	—	—	◎	—	◎	●	—
操作履歴記憶件数	—	—	—	—	2,000 ^{*6}	—	2,000 ^{*6}	2,000	—
リロッキング装置	—	—	—	—	—	—	—	—	●
ロックフリー機構	—	●	—	—	—	—	—	—	—
アラーム装置	—	—		—	—	—		—	
内容積	156ℓ	[上下段] D450: 62ℓ D600: 92ℓ		D450: 165ℓ 194ℓ D600: 258ℓ		98ℓ		3,596ℓ 7,505ℓ 11,414ℓ	
		[中段] D450: 68ℓ D600: 100ℓ							

ロック方式 … HD:100万変換ダイヤル式 D:ダイヤル式(変換不可) E:テンキー式(1種登録) EV:テンキー式(10種登録) EVR:履歴保存テンキー式(10種登録)
FF…顔認証ロック式 C:シリンダー式 AL:オールロック式 JE:2マルチロックJE式 JER:履歴保存2マルチロックJER式

			学籍簿保管庫			投入式耐火金庫		データセーフ		耐火キャビネット	
											
CS	700	SLIM	NCW-503G	503G	404G	PSG	PS	DXG	DX	EA/EB	RA
P.24	P.26	P.28	P.29			P.30		P.36		P.38	
			15分			15分		15分			
2時間	1時間	1時間	2時間	2時間	1時間	1時間	1時間	1時間※5	1時間※5	1時間	1時間
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●
			●								
●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
—	—	—	●	—	●	●	—	—	—	—	—
●	●	●	●	●	●	●	●※4	—	—	—	—
HD E	HD E	EV	HD E	HD E	HD E	HD EV EVR	D E	C C		AL JE	AL JE
1 1	1 1	10	1 1	1 1	1 1	1 10 10	1 1	1 1		1 20※1	1 20※1
●※2 ●※2	— —	—	— —	— —	— —	● ● ●	— —	— —	— —	— —	— —
●※2 ●※2	● ●	●	● ●	● ●	● ●	— — —	● ●	● ●	— —	— —	— —
— —	— —	—	— —	— —	— —	— — ●	— —	— —	— —	— ◎	— ◎
— —	— —	—	— —	— —	— —	— 2,000	— —	— —	— —	— 2,000※6	— 2,000※6
●	—	—	●	●	●	●	—	●	—	—	—
— ●	— ●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
●※3 —	— —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
90ℓ 115ℓ 170ℓ 526ℓ 620ℓ	89ℓ 115ℓ 169ℓ 304ℓ 345ℓ 430ℓ 249ℓ	61ℓ 79ℓ 116ℓ	620ℓ	620ℓ	641ℓ 665ℓ	65ℓ 90.5ℓ	19.5ℓ 46ℓ	179ℓ	27.6ℓ	A4サイズ収納 58ℓ/段 B4サイズ収納 75ℓ/段	A4サイズ収納 58ℓ/段

- ※1 2マルチロックJE・JER式は、暗証番号10種、ICカード10枚の合計で、最大20件登録できます。
 ※2 CSシリーズの耐ドリルシリンダー錠搭載は、片開き扉のみになります。CSシリーズの通常シリンダー錠搭載は、両開き扉のみになります。
 ※3 アラーム装置はオプション搭載になります。
 ※4 PS-50/PS-50Eのみにあります。
 ※5 データ記録媒体である磁気メディアを保管するためのフレキシブルコンピュータディスク用耐火性能の区分になります。それ以外の耐火金庫は、一般紙用耐火性能の区分になります。
 ※6 履歴システムはオプションになります。
 ※7 各段シリンダー式は、1段ずつ鍵が異なります。
 ※8 一般紙用1時間耐火性能は、HTR-1シリーズのみにあります。


EIKOオリジナル 金庫持ち去り防止の固定構造

近年、何百kgもある金庫が数分間で予想もしない大胆な手口で持ち去られる被害が発生しています。後加工無しの標準仕様で床固定できるシリーズを筆頭に、より強力な金庫床固定を開発し続けています。

標準床固定構造

設置固定の際に、穴加工する必要がないように標準設計で固定用穴を設けています。金庫内から床面、またはベースボードへボルトで固定するので外すことは困難です。


イメージ

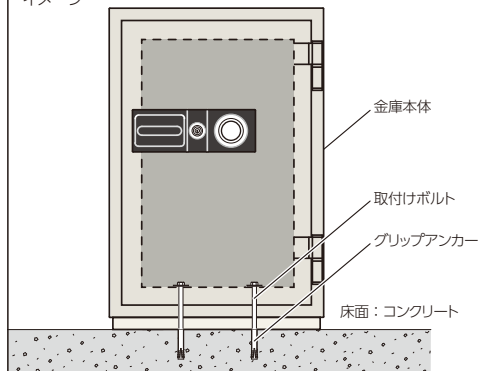

ベースボード [オプション]

庫内からボルトで取り付けるため、取り外すことや切断も困難。

イメージ

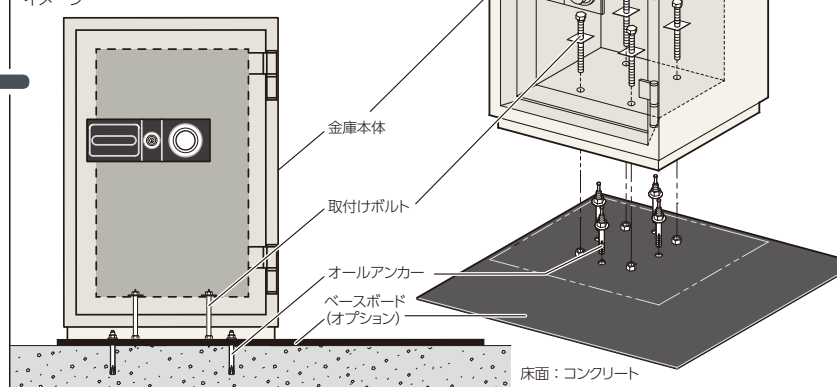

※固定工事費用が別途かかります。※標準床固定構造の無いその他製品は、別の固定方法をご提案いたします。

万一、床から剥がされたとしても...

- 1 数人で持ち上げてもバランスが悪く、持ちにくい。
- 2 ベースボードが大きい場合、金庫との接続状態では片開き扉の間口からは持ち出しが困難。
- 3 床への荷重負担を軽減でき、地震時の転倒リスク軽減にも役立ちます。
- 4 ベースボード上にキャビネットやデスクなどを載せておけば、持ち去りに手間を取らせることができます。




簡易固定装置

持ち去り行為を防ぐ装置ではありません。

床と耐火金庫を金具で固定。地震発生時に金庫が移動・転倒するリスクを軽減します。

※別途、固定作業費用がかかります。



品番	足ゴム・キャスター高さ	対応機種	標準価格
MF-2型	キャスター(H) 61mm 専用	EA/EB/PS-50・50E	¥39,000(税別)
MF-3型	キャスター(H) 75・76mm 専用	CSシリーズ/700シリーズ/ SLIMシリーズ/DXG-200	¥39,000(税別)
MF-4型	キャスター(H) 61mm 専用	PS-20・20E・ECP-20E	¥21,000(税別)

医療機関の麻薬管理に、 確かな保管ソリューションを

病院・クリニックの規模や運用に合わせて、顔認証タイプから小型金庫、保管庫まで幅広くラインアップ。



複数人での使用に対応
多人数登録・履歴管理



施錠管理を強化
2重ロック機構



使いやすく、確認しやすい
解錠履歴の保存・出力



医療機関向け
麻薬金庫
パンフレットは
こちら！



カタログダウンロードページより
ご覧いただけます。

施設や運用に合わせて選べるラインアップ

多人数・高セキュリティ

顔認証タイプ

多人数登録・履歴管理に対応



顔認証

最大1,500人登録

履歴15万件

クリニック向けコンパクト

小型金庫

限られたスペースにも設置しやすい



テンキー／ICカードなど

2重ロック対応

毒薬・劇薬保管向け

保管庫・インナーボックス

キャビネット内にも設置可能



インナーボックス

区分管理に最適

掲載機種は一例です。耐火性能・防盜性能、内容積や寸法などの詳細は「麻薬金庫パンフレット」をご覧ください。

関連カタログ・製品情報はこちら



ファミリーセーフシリーズ

家庭用金庫・小型金庫などの
カタログはこちら



カタログダウンロードページへ



カスタムメイドロッカー

一時保管庫・コインロッカーなどの
カタログはこちら



カタログダウンロードページへ



オーダーメイド製品

設置環境・用途に合わせた
特注事例はこちら



オーダーメイド製品ページへ

※ファミリーセーフシリーズ・ロッカー製品はカタログダウンロードページへ、オーダーメイド製品は製品情報ページへアクセスできます。

見て、触れて、体感できる 金庫ショールームを御徒町に OPEN!

金庫をご検討いただくお客さまのために、実際の仕様が体感できるショールームをご用意しました。これまで、図面やカタログでしかご案内できなかった金庫ですが、「実物」をもとにご検討いただけます。

事前予約制と予約なしでご見学の2種類のご来場方法があります。

①事前予約制をご利用

製品選びのアドバイスを必要とされる方、ご質問がある方におすすめです。専門スタッフによる詳細説明には、**事前予約が必要な製品**があります。ご希望の方は、必ずご予約ください。予約が必要な製品の詳細は、下記サイトをご確認ください。

②ご予約なしで自由に見学

開館時間中であればいつでもご来場いただけます。

※ご予約のお客様が商談中の際は、まれにお時間を改めてご来訪いただく場合があります。

<https://www.eiko.co.jp/network/showroom>



0570-099-177

EIKO 金庫ショールーム

アクセス：JR御徒町駅 南口 徒歩4分

東京メトロ日比谷線仲御徒町駅 2番出口 徒歩1分

住所：〒110-0005 東京都台東区上野5丁目15-15 中田ビル5F

開館時間：平日の火・水・木 10:00～12:00、13:00～16:00

(祝日・年末年始・弊社の夏季休業日は休み)



商標について

- FeliCaは、ソニーグループ株式会社の登録商標または商標です。
- MIFAREは、NXP B.V.の登録商標または商標です。
- 本文中における®マークは省略しています。

個人情報について

ロックシステムに登録した個人情報(顔・指紋などのデータ)を弊社が収集することはありません。

また、ロックシステムの故障などにより、ユニット部品を交換した場合の交換元(取り外した)部品は、直ちにデータ消去または破壊をおこないます。

カタログ上の注意

※品質向上のため予告なしに製品の改良、仕様の変更をおこなうことがありますのでご了承ください。

※製品の色は印刷物ですので実際の色と多少異なる場合があります。

※表示価格には搬入費などの経費は含まれておりません。

※本カタログの記載内容は、2026年10月1日現在のものです。

※本カタログの記載価格は、事業者向けにメーカー希望小売価格の税別価格を記載しております。

※カタログ・チラシ、ウェブサイトなどへ無断での転載は、固くお断りいたします。



お問い合わせは

製造元

EIKO 株式会社 エーコー
- TOTAL SECURITY SYSTEM -

本社所在地 〒131-0043 東京都墨田区立花2-5-4

本社 / 首都圏営業部 / 札幌営業所 /
仙台営業所



0570-099-177

茨城工場 〒319-3552 茨城県久慈郡大子町矢田336-1

TEL: 0295 (72) 2121 (代)

大阪支店 / TEL: 06 (6352) 1391 (代)

茨城営業所 / TEL: 0295 (72) 2576 (代)

<https://www.eiko.co.jp>