

収納物について

盗難または火災によっては本製品への収納に適すもの、
注意が必要となるものがあります。

本製品は各項記載の性能基準を満たしておりますが、火災や盗難による収納物の損害を補償するものではありません。
宝石や貴金属、アクセサリなど高価なモノ、現金などは一時的な保管としてご利用ください。

◆ 防犯対策について

本製品の性能レベルを超える長時間や大掛かりな工具での破壊行為には耐えることができません。

❗ 金庫を設置する部屋の防犯対策や、建物全体への警備システム設置などの
併用でセキュリティを高めることをお勧めいたします。

高額なものの長期保管は、金融機関の貸金庫と併用して収納することをお勧めします。

◆ 火災対策について

火災の際、高熱・蒸気の発生に耐えられず変質・変形する恐れがある物は注意が必要です。

● 宝石・貴金属・地金

火災時の高熱で完全に炭化や溶解してしまうわけではありませんが、変色、変質、ひび割れなどが生じ宝石としての
価値を失う恐れがあります。宝石類の耐熱温度については、お買い求めの宝石店にご相談ください。

● 記録メディア

記録メディアの保管条件は厳しく、火災時の高温・高湿度にさらされると外装樹脂や電子部品が変形するだけでなく、
記録したデータが消失する恐れがあります。記録メディア保管専用データセーフのご利用をお勧めいたします。

● 美術・工芸品・革製品

高価な装飾品、細工物は、火災時だけでなく、通常の保管環境(温度・湿度など)も敏感です。著しく変色、変形し剥脱
するなど価値を失う恐れがあります。

[参考] 宝石の耐熱温度

ダイヤモンド、ルビー、サファイア、アレキサンドライト、翡翠…………… 180℃

キャッツアイ、エメラルド、オパール、琥珀、真珠…………… 65℃

ダイヤモンド、ルビーの類は180℃以上の耐熱温度ですが、布で包んだり、ケース(樹脂製)に入れた状態で収納すると、
火災時に炭化または溶解し宝石の表面に付着する恐れがある。

商標について

●Google Play および Google Play ロゴは、Google LLCの商標です。

●Androidは、Google LLCの商標です。

●Apple および Apple ロゴは米国その他の国で登録された Apple Inc. の商標です。App Store は Apple Inc. のサービスマークです。

●その他、記載されている会社名、製品名またはサービス名は各社の商標または登録商標です。

●本文中における®マークは省略しています。

カタログ上の注意

※品質向上のため予告なしに製品の改良、仕様の変更をおこなうことがありますのでご了承ください。

※製品の色は印刷物ですので実際の色と多少異なる場合があります。

※カタログ・チラシ、web サイトなどへ無断での転載は、固くお断りいたします。

製造元・輸入販売元

EIKO 株式会社 エーコー
-TOTAL SECURITY SYSTEM-

本社所在地 〒131-0043 東京都墨田区立花2-5-4

本社 / 首都圏営業部 / 札幌営業所 /
仙台営業所



0570-099-177

茨城工場 〒319-3552 茨城県久慈郡大子町矢田336-1

TEL: 0295 (72) 2121 (代)

大 阪 支 店 TEL: 06 (6352) 1391 (代)

名古屋営業所 / TEL: 0295 (72) 2576 (代)

<https://www.eiko.co.jp>

お問い合わせは

Secuterior Safe

セキュテリアセーフ総合カタログ



EIKO
-TOTAL SECURITY SYSTEM-



Secuterior

お気に入りのアクセサリ、コレクションの腕時計、
プライベートが詰まったバッグ、外出時に取り出し、帰宅したらしまう。
大切な物はそこにある。
生活習慣の一拠点になり、収納意識も広がります。

金庫があることの安心感、金庫の扉を開けた時の優越感。
信頼と充実感を呼び起こし、安心を守るべき性能がある。

セキュリティ性・機能性のアイデアはもちろんのこと、家具との融合でインテリアとして身近に感じ、
トータルデザインをめざす[Secuterior (セキュテリア)]ブランドとして
新たなライフスタイルをご提供いたします。

CONTENTS

NINJA Series

NINJA Seriesの特長	4
DRX	6
DRW	8
LIFT	10

LuCell Series

LuCellのコンセプト	12
LU-5000	14
LU-3000	16
LU-2000	18

スマートフォンロック
電動可動式耐火金庫

NINJA

DRX / DRW / LIFT



金庫をワイヤレスで快適に操作
スマホで気軽に施錠・解錠

金庫の前に立って操作することなく、
いつもお持ちのスマートフォンで解錠／施錠の操作が可能です。
スマートフォンを10台まで登録できるマルチペアリング機能を搭載しています。

金庫との接続はBluetoothによるワイヤレス通信を利用しています。
通信距離は金庫本体から約5mまでです。
※設置環境により異なります。

アプリ「クレック・コード」をスマートフォンにインストールします。
iPhoneはApp Store、AndroidはGoogle Playより無料でダウンロード頂けます。
※通信料は、お客さまのご負担となります。



専用アプリ仕様	
アプリ名称	クレック・コード※英語バージョンも別途あります。
対応デバイス	iOS9.3以降を搭載したiPhone、iPad、iPod touch、Android5.0以上を搭載した※1スマートフォンに対応（その他端末は非対応※2）
※1 動作確認済みのOS搭載の端末をご利用いただいた場合でも、お客様の動作環境、機種固有の特性によっては本アプリをご利用いただけない場合があります。	
※2 その他端末については、動作確認をおこなっておりません。	

Bluetooth仕様	
規格	Bluetooth Ver 4.1
送信周波数範囲	2.4GHz (2.4 ～ 2.48GHz)
通信距離	約5m（使用環境によって異なります）

NINJA シリーズ機能	
登録数	スマートフォン：10台 テンキー入力：1種（暗証番号1～10桁）
非常停止	非常停止ボタン、引き出しセンサー（LIFT-146BTのみ）
タイムロック	解錠および暗証番号を変更する際、暗証番号入力を5回間違えると約15分間操作を拒否

DRX

無骨でクール、そして洗練されたデザイン

世界中を移動するトランスポートコンテナをイメージ。重厚感の中に洗練された雰囲気を感じさせます。インダストリアルな雰囲気に調和する本体がスタイリッシュな大人のインテリアを作り上げます。より静音でスムーズな電動可動ユニットにより、一体化の扉・引出しが迫り出てきます。

本体テンキーでも操作可能

スマートフォンを使用せずに、金庫本体の操作ボタンから暗証番号を入力すると、同様に施錠操作することが可能です。1～10桁の暗証番号を1種類登録できます。



DRX-72BT



DRX-100BT

万一の火災から守る、1時間耐火性能

火災発生から徐々に燃え上がる温度上昇を想定したJIS項目内の標準加熱試験と同等の試験を自社でおこなっています。

日本工業規格(JIS)に基づいた社内試験とは・・・

試験炉内で0～927℃まで1時間加熱し、金庫内の温度が177℃以下であり、金庫内に入れた新聞紙サンプルに著しい変色や劣化がない状態に保たれることを合格基準とする試験。



※イメージ

※耐火試験後の試験体イメージ

フルオープンスライドレールの2段引出し

奥まで引き出せ、中身がひと目で分かります。重厚な外観から一転、底面のパンチングメタルが精密的な雰囲気へと仕上げています。

※各引出しの収納可能質量：最大30kg以下




ワンストップ安心モーションと万一の非常停止機能

指や手を挟まれないように、扉が閉まりきる手前で一旦停止します。再度施錠操作をすると閉まりきります。また、開閉動作中に万一の危険を察知した場合は、非常停止ボタンを押すことにより、瞬時に動作停止します。



非常停止ボタン

一旦停止 再度施錠を押す

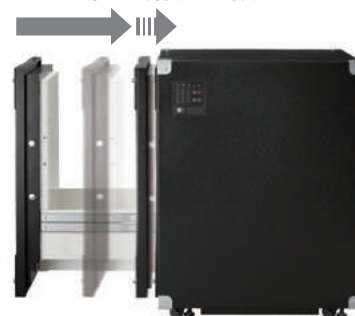

電動可動収納

解錠すると、自動で引き出されます。




DRX-72BT

DRX-72BT

JAN 4942988 600857

- 外寸：W610×D763×H705 (mm)
- 引出し内寸(小)：W382×D428×H59 (mm)
- 引出し内寸(大)：W382×D428×H89 (mm)
- 電動可動収納内寸：W400×D510×H169 (mm)
- 電動可動収納の収納可能質量：最大35kg以下
- 質量：244kg
- 電源：AC100V～240V (3極プラグ電源コード)
- 消費電力：待機時(min) 約1.4W / 開閉動作時(max) 約140W

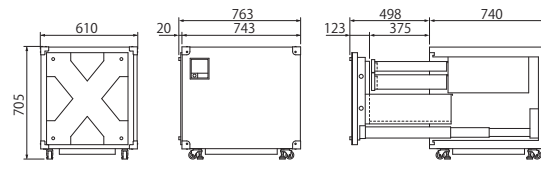

DRX-100BT

フルオープンスライドレールの5段引出し

奥まで引き出せ、中身がひと目で分かります。1～3段目は深さ59mm、4・5段目は深さ89mmをご用意しています。腕時計や宝石・アクセサリ、重要な書類や記録メディアなど、収納ケースやジュエリートレーをご用意して自由にアレンジしてください。

底面は、DRX-72BTと同様のパンチングメタル仕様。


※各引出しの収納可能質量：最大30kg以下



DRX-100BT

JAN 4942988 600864

- 外寸：W610×D763×H985 (mm)
- 引出し内寸(小)：W382×D428×H59 (mm)
- 引出し内寸(大)：W382×D428×H89 (mm)
- 電動可動収納内寸：W400×D510×H169 (mm)
- 電動可動収納の収納可能質量：最大20kg以下
- 質量：330kg
- 電源：AC100V～240V (3極プラグ電源コード)
- 消費電力：待機時(min) 約1.4W / 開閉動作時(max) 約140W

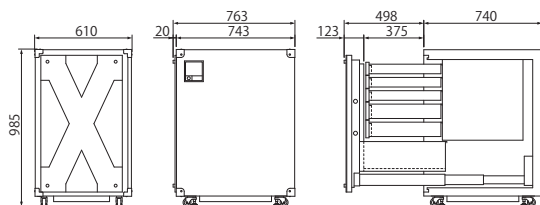

DRW

木目とスチールの組み合わせがスタイリッシュ

ナチュラルトーンのゼブラ木目柄とマットなスチールの質感が、落ち着いた温もりのある空間を演出します。
モダンスタイルや北欧モダンスタイルはもちろん、アンティークスタイルのインテリアにもスッキリと馴染んでいきます。
より静音でスムーズな電動可動ユニットにより、一体化の扉・引出しが迫り出てきます。

本体テンキーでも操作可能

スマートフォンを使用せずに、金庫本体の操作ボタンから暗証番号を入力すると、同様に施錠操作することが可能です。1～10桁の暗証番号を1種類登録できます。



DRW-72BT

万一の火災から守る、1時間耐火性能

火災発生から徐々に燃え上がる温度上昇を想定したJIS項目内の標準加熱試験と同等の試験を自社でおこなっています。

日本工業規格(JIS)に基づいた社内試験とは・・・

試験炉内で0～927℃まで1時間加熱し、金庫内の温度が177℃以下であり、金庫内に入れた新聞紙サンプルに著しい変色や劣化がない状態に保たれることを合格基準とする試験。



※イメージ

DRW-100BT

フルオープンスライドレールの2段引出し

奥まで引き出せ、中身がひと目で分かります。収納ケースやジュエリートレーをご用意して自由にアレンジしてください。

※各引出しの収納可能質量：最大30kg以下




ワンストップ安心モーションと万一の非常停止機能

指や手を挟まれないように、扉が閉まりきる手前で一旦停止します。再度施錠操作すると閉まりきります。
また、開閉動作中に万一の危険を察知した場合は、非常停止ボタンを押すことにより、瞬時に動作停止します。




非常停止ボタン

一旦停止 再度施錠を押す

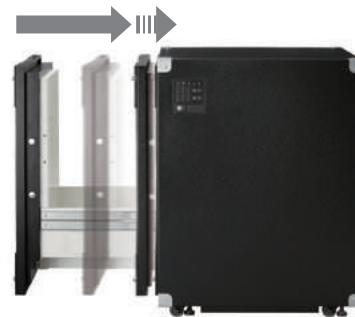

電動可動収納

解錠すると、自動で引き出されます。

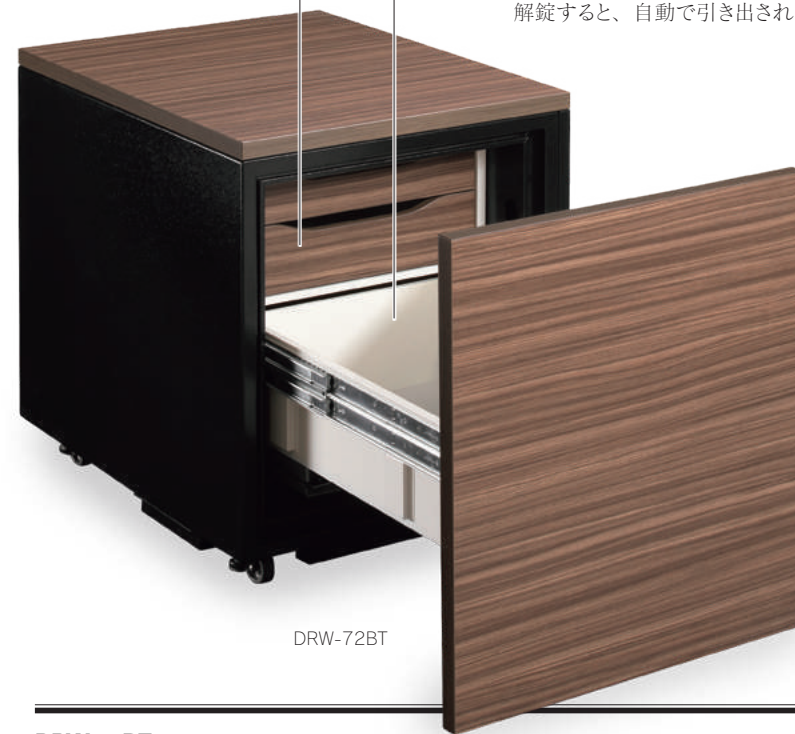


DRW-72BT

DRW-72BT

JAN 4942988 600871

- 外寸：W602×D772×H729 (mm)
- 引出し内寸(小)：W382×D428×H59 (mm)
- 引出し内寸(大)：W382×D428×H89 (mm)
- 電動可動収納内寸：W400×D510×H169 (mm)
- 電動可動収納の収納可能質量：最大35kg以下
- 質量：249kg
- 電源：AC100V～240V (3極プラグ電源コード)
- 消費電力：待機時 (min) 約1.4W / 開閉動作時 (max) 約140W

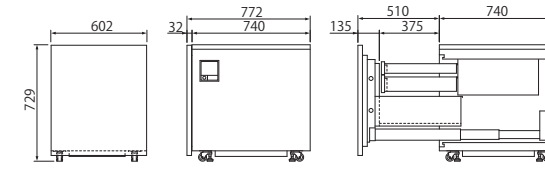


DRW-100BT

DRW-100BT

JAN 4942988 600888

- 外寸：W602×D772×H1,009 (mm)
- 引出し内寸(小)：W382×D428×H59 (mm)
- 引出し内寸(大)：W382×D428×H89 (mm)
- 電動可動収納内寸：W400×D510×H169 (mm)
- 電動可動収納の収納可能質量：最大20kg以下
- 質量：333kg
- 電源：AC100V～240V (3極プラグ電源コード)
- 消費電力：待機時 (min) 約1.4W / 開閉動作時 (max) 約140W

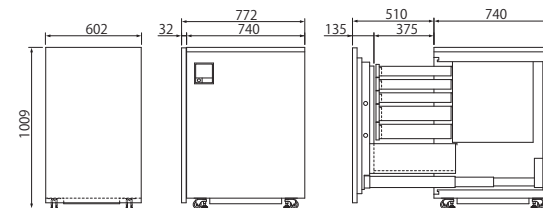

フルオープンスライドレールの5段引出し

奥まで引き出せ、中身がひと目で分かります。1～3段目は深さ59mm、4・5段目は深さ89mmをご用意しています。
腕時計や宝石・アクセサリ、重要な書類や記録メディアなど、収納ケースやジュエリートレーをご用意して自由にアレンジしてください。

※各引出しの収納可能質量：最大30kg以下



LIFT

上質で美しい佇まいを追求したデザイン

あらゆるリビングに調和するよう、壁や床に馴染みやすい直線を基調としたデザインを採用しました。トップボードにメイプルバーズアイ木目を施したデザインは、エグゼクティブスペースにも好相性です。より静音でスムーズな電動可動ユニットにより、収納部が迫り上がってきます。

本体テンキーでも操作可能

スマートフォンを使用せずに、金庫本体の操作ボタンから暗証番号を入力すると、同様に施錠錠操作することが可能です。1～10桁の暗証番号を1種類登録できます。



万一の火災から守る、1時間耐火性能

火災発生から徐々に燃え上がる温度上昇を想定したJIS項目内の標準加熱試験と同等の試験を自社でおこなっています。

日本工業規格(JIS)に基づいた社内試験とは・・・

試験炉内で0～927℃まで1時間加熱し、金庫内の温度が177℃以下であり、金庫内に入れた新聞紙サンプルに著しい変色や劣化がない状態に保たれることを合格基準とする試験。




※イメージ

※耐火試験後の試験体

巻き込み防止の安全設計

天板を本体より約5cm大きくしていることで、天板に寄り掛かったり、端を掴んだまま下降した際の挟み込み、巻き込みを防止しています。



ワンストップ安心モーションと万一の非常停止機能

指や手を挟まれないように、天板が下がりきる手前で一旦停止します。再度施錠操作をすると下限まで下がります。また、昇降動作中に万一の危険を察知した場合は、非常停止ボタンを押すことにより、瞬時に動作停止します。



非常停止ボタン



2段階ストローク

解錠すると、1～3段目までの引き出しが上昇します。続けて上昇ボタンを長押しすると、4・5段目の引き出しが上昇します。

シークレット収納スペース

頻繁に使用するモノは、1～3段目の引き出しへ、4・5段目の引き出しは重要な書類などを収納するシークレットなスペースとして使い分けできます。

フルオープンスライドレールの引出し

奥まで引き出せ、中身がひと目で分かります。1～3段目は深さ57mm、4・5段目は深さ97mmをご用意しています。腕時計や宝石・アクセサリ、重要な書類や記録メディアなど、収納ケースやジュエリートレーをご用意して自由にアレンジしてください。
※各引出しの収納可能質量：最大30kg以下




4・5段目上昇時



LIFT-146BT

JAN 4942988 600840

- 外寸：W722×D700×H896 (mm) [上昇時高さ] 1,456 (mm)
- 質量：322kg
- 引出し内寸(小)：W346×D307×H57 (mm)
- 引出し内寸(大)：W346×D307×H97 (mm)
- 昇降機能耐荷量：合計最大250kg以下(天板に載せた物も含む)
- 電源：AC100V～240V(3極プラグ電源コード)
- 消費電力：待機時(min) 約1.4W / 昇降動作時(max) 約260W

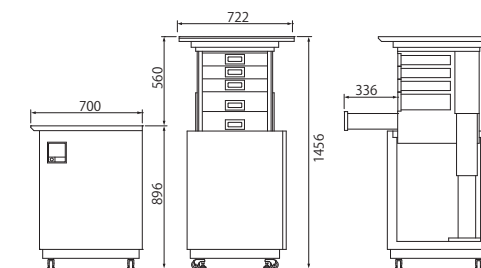



ジュエリー・アクセサリ収納金庫

LUCELL
ルッセル

ルッセルは“金庫”のコンセプトを改革します。

LUXURY

モダンで洗練された
高級感

+

CELL

小さくても堅く守る
自分だけの空間

金庫とは・・・

あなたの目を喜ばせるインテリア装飾のひとつ。

信頼と充実感を呼び起す。安心を守るべき性能がある。

美しさだけで終わらない、

金庫本来の機能・操作までのトータルデザインを目指したのがルッセル。



LU-5000

強固な金庫室扉を彷彿とさせる舵輪ハンドルがラグジュアリーな雰囲気醸し出す

扉表面には、シンプルな表情ながら奥行きを感じさせるテキスタイルレザーを贅沢に使用。
カラーは、本体色に合わせた重厚なブラックを採用しています。
ゴールドとブラックの織り成すコントラストが高級感を漂わせ、洗練された上質な空間を創ります。

LCD画面搭載のロックシステム

入力した暗証番号や扉の施錠・解錠など、金庫の操作状況を確認できます。

ガイド音声機能

扉の施錠・解錠や暗証番号の登録など、金庫の操作を音声でナビゲーションします。

テンキー式

タッチパネルによる入力で、4～20桁の暗証番号を1種類登録できます。
「暗証番号探り」による不正解錠を防止するために、誤った暗証番号を5回入力すると、約3分間はテンキー操作を受け付けません。

万一の火災から守る耐火性能

火災発生からの温度上昇を想定して、試験炉内0～927℃で1時間の加熱をおこない、金庫内の温度が177℃以下、金庫内の新聞紙に著しい変色が起こらない試験規定に合格しています。

 一般紙用 1時間耐火性能
※韓国工業標準規格 (KS G 4500)

ガラス棚板 / LED庫内灯

棚板は透明強化ガラスを採用。天面に配置したLED庫内灯のクリアな光が下段まで明るく照らします。最奥の鏡面は、奥行き感を広げるだけではなく、奥の隅々まで写し出します。

※ガラス棚板の位置は固定です。

ウォッチワインダー

自動巻き式腕時計を回転させることでゼンマイを巻き上げます。4本同時に巻き上げでき、5種類のTPD（1日に必要な回転数）、3種類の回転モード（時計回り、反時計回り、両方向回り）を設定します。それぞれのワインダーが別のモードでの巻き上げが可能です。

デュアルカンヌキ

扉の左右・上下から突出するΦ28mmの極太カンヌキ26本を2段に配列することで、金庫破りの中で最も多い、短時間での「扉こじ開け」破壊行為に対し、強固に耐える防盜構造を追求しています。

警報器

作動中に金庫を移動したり、衝撃を与えると、センサーが反応し約80～90dBの警報音で威嚇し、周囲へ異常を知らせます。

※単3形乾電池4本使用

入れ替え可能なトレイ

引出し内のトレイは自由に入れ替えでき、ライフスタイルに合わせてご使用いただけます。



ネックレストレイ



リングトレイ



時計トレイ




フリートレイ



LU-5000TK

テキスタイルレザーブラック JAN 4942988 800158

- 外 寸：W700×D775×H1,400 (mm)
- 質 量：511kg
- 付属品：ガラス棚板1枚、警報器1個、引き出し内トレイ4タイプ、AC100V電源アダプター1個、停電時用単3乾電池4本、警報器用単3乾電池4本

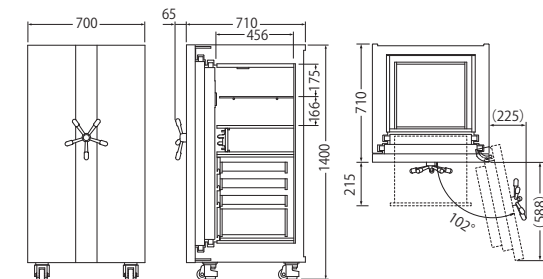

※イメージ



LU-3000

インテリア空間の魅力を最大限に生かすデザイン

貝細工と黒の高光沢が織成すクリアな輝きをもつシェルチェッカーブラックと
艶やかな黒の鏡面仕上げを施したピアノブラックの2種類をご用意。
扉を開けると、高光沢ポリウレタン塗装で仕上げた木製の引出しが高級感を演出します。

LCD画面搭載のロックシステム

入力した暗証番号や扉の施錠・解錠など、
金庫の操作状況を確認できます。

ガイド音声機能

扉の施錠・解錠や暗証番号の登録など、
金庫の操作を音声でナビゲーションします。

テンキー式

タッチパネルによる入力で、4～20桁の
暗証番号を1種類登録できます。
「暗証番号探り」による不正解錠を防止する
ために、誤った暗証番号を5回入力すると、
約3分間はテンキー操作を受け付けません。



LU-3000HB
ピアノブラック



LU-3000HMPB
シェルチェッカーブラック

万一の火災から守るー耐火性能

火災発生からの温度上昇を想定して、試験
炉内0～927℃で1時間の加熱をおこない、
金庫内の温度が177℃以下、金庫内の新聞
紙に著しい変色が起こらない試験規定に
合格しています。

一般紙用1時間耐火性能
※韓国工業標準規格(KS G 4500)



※イメージ

セキュリティの強化ー防盜性能

金庫破りで最も多い、パールや金切りノコ
などの簡易工具による「扉のこじ開け」破壊
行為に対して、15分間耐える試験規定に
合格しています。

耐破壊性能15分(TS-15)
※日本工業規格(JIS S 1037)



※イメージ



鍵フック/カードホルダー

使用頻度の高い鍵・カード類は、取り出しやすい
扉裏へ収納できます。




木製インテリアケース


1段目・2段目は、指輪やネックレスなどのジュエリーを、
3段目は時計を収納できる便利なクッションと仕切り付き。
4～7段目は仕切りがないので、装飾品以外のものを収納
できます。



リングトレイ



ネックレストレイ

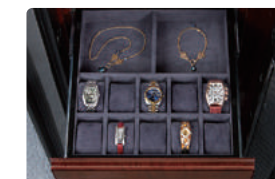

時計トレイ



フリートレイ




LU-3000HB

ピアノブラック JAN 4942988 800103

LU-3000HMPB

シェルチェッカーブラック JAN 4942988 800110

- 外 寸：W625×D600×H1,122(mm)
- 質 量：305kg
- 付属品：時計クッション10個、
AC100V電源アダプター1個、
単3乾電池4本(停電時用)

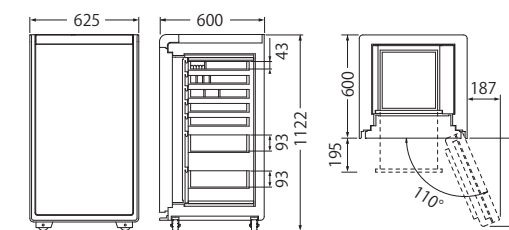

1～5段目深さ共通 ※段数は、最上段から1段目として数えています。



門(カンヌキ)モータードライブ駆動

モータードライブ方式の採用により、ロック
システムの信号でφ28mmの極太カンヌキ
5本が自動で上下・戸先側に出入りします。

LU-2000

いつまでも飽きのこないスタイリッシュな美しさ

貝細工と黒の高光沢が織成すクリアな輝きをもつシェルチェッカーブラックと
艶やかな黒の鏡面仕上げを施したピアノブラックの2種類をご用意。
タッチパネルテンキー式の採用でハンドルや鍵穴が無く、シンプルでスタイリッシュなデザインに仕上げました。

LUCELL

簡単操作で安心のロックシステム

タッチパネルによる入力で、4～20桁の暗証番号を1種類登録できます。
「暗証番号探り」による不正解錠を防止するために、誤った暗証番号を5回入力すると約3分間はテンキー操作を受け付けません。



門(カンヌキ)モータードライブ駆動


モータードライブ方式の採用により、ロックシステムの信号でφ25mmの極太カンヌキが自動で出入りします。



※イメージ



LU-2000BE
ピアノブラック

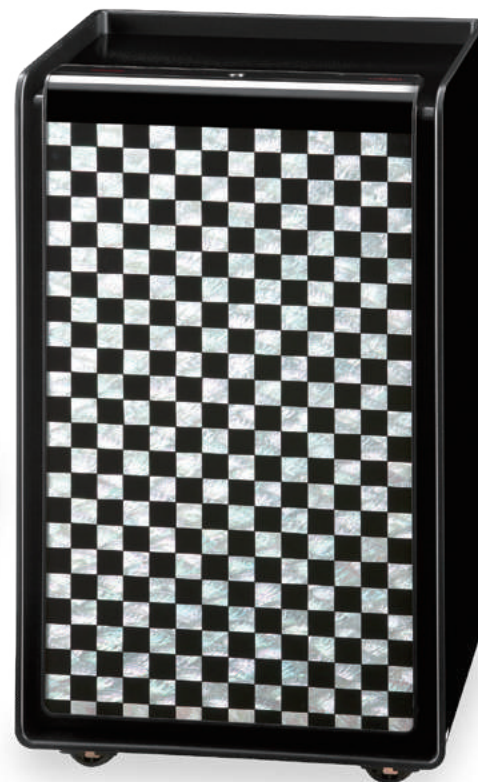

LU-2000BMPB
シェルチェッカーブラック

フェイクレザー仕様の内装

限りなく本革の風合いに近い、キルティング模様に装飾されたフェイクレザー生地が、収納空間を洗練させ高級感を演出します。表面は品のあるマットな質感です。

アクセサリトレイ / 鍵付引出し

高級フェルト素材を使用したアクセサリトレイがやさしくジュエリーの輝きを包みこみ、収納物をコレクションのように惹きかたえます。庫内下部に備え付けの引出しは鍵付きなので、数人で共用する際にもプライバシーをしっかりと守ります。



警報器

作動中に金庫を移動したり衝撃を与えると、センサーが反応し約80～90dBの警報音で威嚇し、周囲へ異常を知らせます。

鍵フック/カードホルダー

使用頻度の高い鍵・カード類は、取り出しやすい扉裏へ収納できます。



万一の火災から守る耐火性能

火災発生からの温度上昇を想定して、試験炉内0～927℃で1時間の加熱をおこない、金庫内の温度が177℃以下、金庫内の新聞紙に著しい変色が起こらない試験規定に合格しています。

一般紙用 1 時間耐火性能
※日本工業標準規格 (JIS S 1037)



※イメージ

セキュリティの強化ー防盜性能

短時間での「扉こじ開け」破壊行為を想定し、パールや金切りノコなど特定工具による攻撃から15分間耐える防盜構造を追求しています。*

※日本工業規格 (JIS S 1037 耐火金庫) 試験項目内の耐破壊試験と同等試験を自社内にて実施しています。



※イメージ

LU-2000BE


ピアノブラック JAN 4942988 800141

LU-2000BMPB

シェルチェッカーブラック JAN 4942988 800134

- 外 寸：W502×D501×H877 (mm)
- 内 寸：W340×D320×H648 (mm)
- 質 量：160kg
- 内容積：69ℓ
- 付属品：鍵付引出し1個、ガラス棚板2枚、アクセサリトレイ1枚、AC100V電源アダプター1個、単3形乾電池4本(停電時用)、警報器1個、9V乾電池1個(警報器用)

注意) ガラス棚板の高さ位置は固定。
高さを変更することはできません。
下段：173mm / 中段：174mm / 上段：157mm

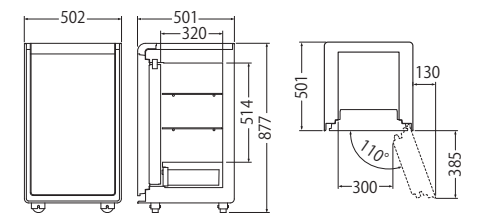

●開扉時には、扉が角度約110°で止まります。箱物を正面から真っ直ぐに入れる際には、幅300mm以下の物になります。