

# FAMILY VER.5.3.1 SAFE SERIES

“もしも”に備え、暮らしの安心を支える

小型金庫の  
定番

▶ P.18

## STANDARD SERIES

ご家庭や小規模オフィスに最適なスタンダードシリーズ。  
目的に応じた多彩な施錠方式とサイズが豊富。

テンキー式/ダイヤル式/マグロック式/シリンダー式/ダブルシリンダー式

# FAMILY SAFE SERIES

ファミリーセーフシリーズ

VER.5.3

## Contents

- 03 耐火性能
- 04 収納物
- 06 ロックシステム
- 08 セキュリティ機能/便利機能
- 09 関連製品

### インテリアデザイン金庫

- 10 **GUARD MASTER** [ガードマスター]  
2マルチロック式(テンキー式または指紋照合式)
- 12 **D-FACE** [ディー・フェイス]  
2マルチロック式(テンキー式または指紋照合式)+内蔵シリンダー錠/  
テンキー式+内蔵シリンダー錠

### 小型耐火金庫

- 14 **MEISTER** [マイスター]  
ダイヤル式/テンキー式/指紋照合式/ICカードロック式/+内蔵シリンダー錠
- 18 **STANDARD** [スタンダード]  
テンキー式/ダイヤル式/マグロック式/シリンダー式/ダブルシリンダー式

### 建設施工系金庫

- 23 **WALL SAFE** [壁金庫]  
テンキー式

### 客室用耐火金庫

- 24 **HOTEL SAFE** [ホテルセーフ]  
テンキー式/シリンダー式/リゼロ・ロック式

### その他

- 26 **PROTECTOR BAG** [耐火・防水  
プロテクターバッグ]  
シリンダー式
- 26 **防水ボックス**  
施錠機能はございません
- 27 **LK LOCKER** [一時保管庫]  
リゼロ・ロック式/ダイヤルナンバーロック式



### カタログ表示マーク

#### 耐火性能表示

- 一般紙用30分  
耐火性能試験合格品
- 一般紙用1時間  
耐火性能試験合格品
- UL (米国家安全規格) 認証  
30分耐火性能試験合格品
- UL (米国家安全規格) 認証  
1時間耐火性能試験合格品

#### 製品仕様表示

- 衝撃や振動を感知する  
警報装置を搭載
- A4用紙が庫内に  
収納できる\*1
- B5用紙が庫内に  
収納できる\*1
- A4ファイルが庫内に  
収納できる\*2
- 防水ボックス(BB-A4)が  
庫内に収納できる
- ダイヤル式
- テンキー式
- 指紋照合式
- ICカードロック式
- マグロック式
- シリンダー式
- 内蔵シリンダー錠
- リゼロ・ロック式
- ダイヤル  
ナンバーロック式

#### 〔単〇形×〇本〕

乾電池を使用。形と本数を表示

#### 自動ロッド装置付

扉を閉めるとハンドルが  
自動で元の位置に戻り、  
カンヌキが突出する機構を搭載

\*1 用紙をクリアファイルなどに入れて  
の収納は想定しておりません。

\*2 A4ファイルの参考サイズは、  
W243×H307 (mm) です。

# 耐火性能

[Fire-resistant performance]

一般的に販売されている多くの金庫は「火災対策」を目的とした性能を持つ耐火金庫です。

## エコーの耐火金庫は、耐火性能試験に合格しています。

日本産業規格(JIS)もしくは米国 Underwriters Laboratories Inc. (UL)が定めた耐火性能試験を受けています。






JIS S 1037

UL 72

### 標準加熱試験

徐々に広がる火災を想定

- 1 庫内の壁面に新聞紙を貼付け、軽く揉んだ物を入れる。
- 2 金庫を炉に入れ、下記「JIS標準温度曲線」に従って炉内温度を加熱し、庫内温度を測定。
- 3 各製品の規定時間で加熱を止め、炉内で自然放冷する。
- 4 庫内の新聞紙の状態を確認する。



### 合格基準

#### 一般紙用耐火金庫の場合

- 1 加熱試験中及び炉内冷却中、庫内温度が**177℃以下**である。
- 2 新聞紙の変色、劣化などが著しくなく**判読可能**である。

#### 試験後サンプル



扉表面の錠前操作部に使用している樹脂やダイキャストなどの部品は加熱で熔けていますが、施錠は保持されています。

#### 自社耐火試験炉



金庫メーカーで唯一自社内に耐火試験炉を持ち、本試験同等のデータ取りを事前におこなえます。本試験は第三者の試験機関にておこなわれます。

## 耐火性能の有効耐用年数は20年を目安としています。

### Q 耐火のメカニズムは？

#### A 耐火材中の水分の気化熱で温度上昇を緩やかにする

火災発生時の温度上昇により、約100℃で耐火材の隙間に保持されている**自由水**が気化する際の**気化熱**で、金庫内の温度を下げます。その後、約600℃に至るまで耐火材の主成分であるセメント硬化物の中に含まれる**結晶水**が気化し、その**気化熱**で庫内の温度上昇を緩やかにします。



### Q なぜ耐火性能の耐用年数の目安は20年？

#### A 耐火材中の水分が経年変化で減少するから

製造後20年経過すると、温度上昇を緩やかにする役目である**自由水**と**結晶水**を合わせた**水分量の20%程度が消失**し耐火性能が低下します。耐火性能の有効耐用年数の基準を製造後20年として、万一の火災に備え、買い替えをお勧めしています。

「日セフ連 経過年耐火金庫耐火材サンプル調査より抜粋」

※電気部品、機構・可動部品などの部品の耐用年数は、20年ではございません。  
※耐用年数は、製品を保証するものではありません。

20年経つと



水分補給を～ 歳は取りたくない

# 収納物

[Stored Items]

必要なときに限って見つからない！ 大切な物ほど金庫に収納する習慣をつけましょう

頻繁に使う物ではないけれど、急に必要になる物って身の回りには結構多いものです。大切な物は一ヶ所にまとめて保管すれば、不安も解消します。

- 銀行通帳    ●生命・損害保険契約書    ●印鑑登録書
- パスポート    ●切手    ●印紙    ●住宅権利書    ●実印    ●印鑑各種
- 記念写真    ●記念コイン    ●手紙    など…



## 一般紙用耐火金庫では収納に適さない物があります。

この金庫は、フロッピーなどの記憶媒体やフィルム、宝石・貴金属、皮革製品、精密機器、美術品など…火災の高熱、蒸気の発生に耐えられない物の収容には適しません。また収容物の長期保存は、変質・変形する場合がありますので十分ご注意ください。



	収納する物	ご注意
○	●一般用紙 ●一般用紙を用いた書類 ●書籍 ●印刷物	庫内は、一般紙が燃えないように <b>177℃以下</b> に保たれます。
火災時	●フロッピーディスク ●磁気テープ ●磁気カード ●コンパクトディスク ●フィルム類の全て	記録メディアの保管条件は厳しく、火災時の高温・高湿度にさらされると外装樹脂や電子部品が変形するだけでなく、記録したデータが消失する恐れがあります。記録メディア保管専用データセーフのご利用をお勧めいたします。
	●真珠 ●ひすい ●エメラルド ●オパール ●半貴石 (色の薄い石、アクアマリン、トルマリンなど)	火災時の高温で変色・変質・ひび割れなどが生じることがあります。宝石類の耐熱温度については、お買い求めの宝石店にお尋ねください。
	●書                    ●漆器 ●絵画                ●塗物 ●掛け軸            ●金箔類 ●骨董品 ●高価な装飾品、細工物	高価な装飾品、細工物は保管状態に敏感です。著しく変色、変形し剥脱するなど価値を失う恐れがあります。
破壊盗難	●多額の現金 ●小切手 ●約束手形 ●宝石類 ●貴金属 その他、特別の値打ちがあって盗まれたくない物	夜間・休日や、長期の不在時に、工具などによる金庫破りなど盗難に遭う恐れがあります。一時的な保管での使用とするか、または防盜金庫(オフィスセーフ SG/CSTLシリーズ)をお勧めします。

金庫組合である日セフ連(日本セーフ・ファニチュア協同組合連合会)では、金庫の種類や特徴、使い方、収容物に対する事項などが表示されたシールを扉裏に貼ることで、ご使用になられる方に注意を促しています。

**この金庫は耐火金庫です**

耐火性能の一定基準を満たすものであり、工具等の破壊には耐えられません。火災や盗難による収容物の損害を補償するものではありません。

**耐火性能の有効耐用年数 20年**

製造後20年を経過してのご使用は、火災時に収容物の変質・焼失の恐れがあります。

日セフ連

この金庫は、フロッピーなどの記憶媒体やフィルム、宝石・貴金属、皮革製品、精密機器、美術品など…火災の高熱、蒸気の発生に耐えられない物の収容には適しません。また収容物の長期保存は、変質・変形する場合がありますので、十分ご注意ください。

日セフ連

## 通報～消防隊が到着、放水から鎮火までの時間は？ 金庫の耐火時間はどれだけ必要？

平成29年の建物火災件数は**21,365件**。うち、火元建物への放水した件数は**10,618件** (49.7%)、何らかの状況で10,747件 (50.3%) は放水ができていません。消防機関が火災を感知し、消防隊が出動、放水開始までの時間が10分以内のものは5,314件 (放水した建物火災の50.5%) となっています。放水開始後、30分以内に鎮火した件数は2,917件 (27.5%)。また、このうち11分から20分までで1,037件が鎮火しています。

大災害を除く通常火災では、木造建物でおよそ30分程度で全焼、鉄筋コンクリート建物で各フロアは60分程度で鎮火するというデータもあります。オフィスが入るビル・建物は床面積が多いため、消火活動に時間を要します。余裕を持った2時間耐火性能は欲しいところです。

参考：総務省消防庁 平成30年度版「消防白書」より抜粋

### 建物火災の放水開始時間別

覚知から放水開始まで	放水した件数
5分以内	885
5分を超え 10分以内	4,429
10分を超え 15分以内	3,495
15分を超え 20分以内	1,071
20分を超えるもの	738
放水した建物火災全体	10,618

### 火災の状況

状況区分	件数
全焼	6,967
半焼	1,677
部分焼	8,063
ぼや	14,117
焼損棟数	30,824




1日平均 **58** 件火災発生

## 侵入窃盗は年間何件？ 金庫破りは？

平成14年まで多発していたドア錠のピックアップや、サムターン回しなどの手口は錠前が改良されることで、平成15年以降、侵入窃盗件数が減少し続けています。平成30年の侵入窃盗件数は**62,745件**。その内、金庫破りで収納物が盗まれたのは**1,355件** (2.1%) になりますが、**金庫破壊が未遂の被害件数が全体に含まれています**。侵入犯が建物に侵入はできても最後の“砦”として、いかに時間を掛けさせるかが金庫の役割でもあります。



### 侵入窃盗の手口別発生件数

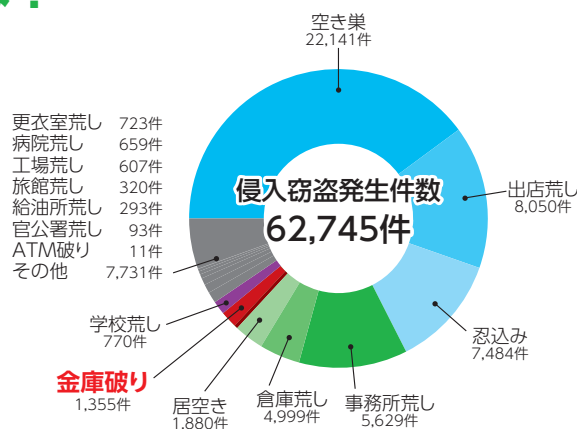

参考：警察庁 犯罪統計資料 (平成30年1～12月分) より

1日平均 **171** 件発生

## 環境問題を考慮した「粉体焼付塗装」をおこなっています。

揮発性有機化合物 (VOC) は、大気や水質などへ放出されると、公害や健康被害、シックハウス症候群を引き起こすことから、大気汚染防止法により排出量が規制されています。エコーは、環境問題に対応するため一部製品を除く全ての金庫に無揮発で環境にやさしい粉体塗装をおこなっています。金庫業界としては、2012年より日セフ連にてVOC対応製品の登録認定をおこなっております。



レーザーブラック



ライトウォーム  
グレー



アイボリー



ガーゴイル  
グレー



ライトグレー





## ダイヤル式

〈搭載シリーズ〉マイスター/スタンダード

### 金庫といえばこのロック！長年の信頼性

ダイヤルを左右に回し、設定された数字で止めることをくり返し解錠します。回したり、番号を覚えるのが大変そう？ だからこそ防犯性に優れているのです。泥棒に手間と時間をかけさせます。

**【注意】**ダイヤル錠をガムテープで固定してのご使用はおやめください。



## 指紋照合式

〈搭載シリーズ〉ガードマスター/ディー・フェイス/マイスター

### 10指までの指紋を登録できる

指紋認証には、コンパクトな指紋リーダーで多くの指紋情報を読み込める「スライド式」を採用しています。人数や指の種類を問わず、10指までの登録が可能です。

※万一を想定して、1人2指の登録を勧めています。

**【注意】**指の状態によっては、登録・認証されない場合があります。(裏表紙参照)



## テンキー式

〈搭載シリーズ〉ガードマスター/ディー・フェイス/マイスター

### 1～10桁までの暗証番号を1種類設定できる

1～10桁までの1種類の暗証番号を自由に設定でき、変更も簡単です。暗証番号を5回間違えて入力すると、約15分間テンキー操作を受け付けない「イタズラ防止機能」が、暗証番号探りによる不正解錠を防止します。



## テンキー式

〈搭載シリーズ〉スタンダード

### 2～8桁までの暗証番号を1種類設定できる

2～8桁までの1種類の暗証番号を自由に設定でき、変更も簡単です。暗証番号を4回間違えて入力すると、約5分間操作を受け付けなくする「イタズラ防止機能」を搭載。万一、テンキー錠の故障時は、非常解錠キーで開けることができます。



## シリンダー式

〈搭載シリーズ〉スタンダード

### ピッキングが困難で防犯に強いディンプル

鍵を差し込み回すだけで、誰でも操作できるシンプルロック。鍵のディンプル(凹み)にシリンダーピンが一致して解錠されます。鍵は表裏が無いリバーシブルで、向きを気にせず差し込みます。また複製は極めて難しく、安全性に優れています。



※画像はダブルシリンダー式



## マグロック式

〈搭載シリーズ〉スタンダード

### 磁気を応用したピタッとロック

マグネットの特性を利用して、錠前にキーを当てるだけで簡単に開きます。鍵の磁気は半永久的で、鍵違いは無制限に近く安心してご利用いただけます。オリジナルキーで他の鍵と間違えることなく、鍵の複製も簡単にできません。





## ICカードロック式[FeliCa対応]

〈搭載シリーズ〉マイスター

### カードで「ピッ」と解錠

※1  
FeliCaに対応しているICカード・携帯電話を10枚(種)まで登録できます。交通系ICカードやプリペイド型電子マネーカード、社員証などが利用できます。

### FeliCa※2・※3とは？

ソニー(株)が開発したFeliCa(フェリカ)はカード内にICチップとアンテナを納め、リーダー/ライターに近づけるだけで認証やデータの読み書きをおこないます。エーコーは、その高いセキュリティと高速処理が特長のFeliCa技術を応用し、金庫ロックシステムとして開発しました。



### グランドカード※4

金庫1台に対して、専用グランドガード1枚を付属します。履歴情報抽出や、専用アプリケーション起動時の認証など重要な操作に使用します。紛失時には有料にて再発行します。



### ユーザーカード10枚登録※5・※6

金庫には市販カードを使用したくない方のために、「オリジナルユーザーカード」をご用意しています。

【オプション】

オリジナルユーザーカード ¥7,000(税別)



### 主な各社発行のICカード※7

交通乗車券(＋電子マネー)

Suica JR東日本 PASMO (株)パソモ  
ICOCA JR西日本 PiTaPa (株)スルッとKANSAI

プリペイド型電子マネーカード

楽天Edy 楽天Edy(株) WAON イオンリテール(株)  
nanaco (株)セブン・カードサービス

携帯電話スマートフォン※1  
モバイルFeliCa ICチップ搭載

FeliCaプラットフォームマーク※8

このマークが記載されている機種は、FeliCaを利用したマルチアプリケーションプラットフォームに対応していることを表しています。

### 解錠履歴システム搭載(約500件記憶)

どのカードでいつ(年月日時分)解錠したのか、登録・抹消を含め履歴情報を約500件分記憶します。履歴データを「グランドカード」へ書き込み、パソコンの専用アプリケーションへ移すことで閲覧・保存・印刷を可能とします。

- グランドカードに金庫の名前を設定し、1アプリケーションで複数台の金庫を管理することも可能です。(最大50台)
- ユーザーカードにも名前を設定でき、多くの履歴情報から指定カード(名前)のみを赤色に表示し、検索しやすくなっています。
- アプリケーション内での操作情報も履歴として記録されます。

アプリケーションはEIKOのWebサイトから無料でダウンロードできます。バージョンアップ、動作環境及び対応OSなどの最新情報についてはサイト上でご確認ください。  
<https://www.eiko.co.jp/safe/index.html>

- ※1 全ての携帯電話が登録可能であるわけではありません。
- ※2 FeliCaはソニー(株)が開発した非接触ICカードの技術方式です。
- ※3 FeliCaはソニー(株)の登録商標です。 ※4 グランドカードは、本製品のロックシステム以外に使用できません。
- ※5 本製品のロックシステムは、ICカード及び携帯電話に内蔵されているICチップ固有のID番号を読み取ります。それ以外の不必要な情報は読み取りません。
- ※6 ユーザーカードに対して、ロックシステム側からのデータ書き込みは一切おこないません。
- ※7 各カードの固有名称は、上記会社もつ登録商標です。 ※8 フェリカネットワークス株式会社の登録商標です。



カードに書き込んだデータをパソコン側の専用アプリケーションで使用する際、ソニー(株)製品のカードリーダー/ライター「PaSoRi」が必須となります。ご自身でご用意ください。



↑メニュー画面

↑履歴表示画面

## 内蔵シリンダー錠

〈搭載シリーズ〉ディー・フェイス/マイスター


### 鍵がないと心配な方のための“隠し錠前”

鍵がないと心配な方のために、フェイス(操作)パネル内部にシリンダー錠を内蔵しました。各ロックタイプと併用して施錠することにより、ダブルロック(2重施錠)としてセキュリティを高める役割をします。

### 金庫の使用制限にも有効

内蔵シリンダー錠を施錠することで、暗証番号を知っている方、指紋やICカードを登録している方の金庫の使用を制限することができます。

#### 【ディー・フェイス】



フェイスパネル表面にあるキャップを外す。



シリンダー錠に鍵を差し込み、施錠・解錠をおこなう。

#### 【マイスター】



外観もすっきり

## オーバーハング構造 (適合シリーズ) ガードマスター/マイスター

正面から見て、扉枠や丁番の飛び出しが無いフラット扉。扉のスキ間からの熱侵入の軽減や、扉のこじ開け破壊の際にカンヌキへの直接的な攻撃を阻止する構造に設計しています。



カンヌキが自動で可動する

## モータードライブ (適合シリーズ) ガードマスター

ロックシステムの信号でカンヌキが自動で出入りします。鍵を回したり、ハンドルを動かす必要がありません。また、電池残量が少なくなると“音”で交換時期をお知らせします。



※右記はイメージです。防犯上、カタログ掲載写真はカンヌキを表示していません。

防犯性能をアップする

## ダブルカンヌキ (適合シリーズ) ガードマスター/ディー・フェイス/マイスター

施錠時に扉から飛び出すカンヌキを、同クラス金庫1本に対し2本仕様にする事で、「扉こじ開け」などによる破壊に対して防犯性能を向上しています。



※弊社同クラス製品比較。  
※右記はイメージです。防犯上、カタログ掲載写真はカンヌキを表示していません。

音と光で操作が確認できる

## バックライト機能 (適合シリーズ) ガードマスター

指紋リーダーはブルーLED、テンキーはバックライトで数字が点灯し、音と光で操作のタイミングをお知らせします。暗い所でも操作の目安になります。




※右記はイメージとして発光させています。通常は各ロック機能ごとに発光します。

筐体の破損を防止する

## 自動ロッド装置 (適合シリーズ) マイスター/スタンダード


開扉時にハンドル動作を固定し、扉を閉めるまで不必要にカンヌキを突出させないようにする装置です。誤動作によるカンヌキ突出状態で扉を開けた際、筐体の破損を防止します。

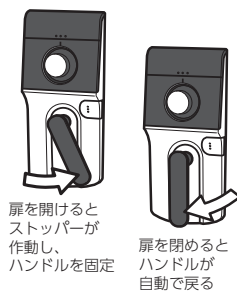

開き過ぎを防止し、家具や壁の破損を防ぐ

## 扉ストッパー (適合シリーズ) ディー・フェイス

不必要な扉の開き過ぎを止める扉ストッパーを金庫底面に搭載し、金庫の扉だけでなく、周囲の家具・壁などの破損を防止します。

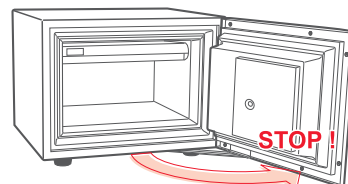

防犯対策の強化に

## アラーム装置 [スタンダード設定機種のみ]

アラーム付きの金庫には、扉裏に防犯アラーム装置が搭載されています。衝撃や振動を感知して約70～85dBの警報音で相手を威嚇すると共に、異常を知らせます。(9V乾電池式)



アラーム装置搭載イメージ





## カバーリングキャビネット

デスクの袖机やベッドのサイドボード・電話台として、金庫が収納されているとは分かりづらいカモフラージュ金庫カバー。

扉が判らないように隠し蝶番を使用し、取手を付けないなど、家具デザインにセキュリティノウハウを取り入れたオシャレなアイテム。

CFNS JAN 4942988 830070 **¥40,000** (税別)

外形寸法	W398 × D568 × H696 (mm) (アジャスト～+10)
材質	木目化粧板、パーティクルボード
質量	25kg

※ ONSタイプ専用となります。

対応機種

ガードマスター	ONS-FE
マイスター	ONS-D / ONS-E / ONS-F / ONS-C



## 金庫専用防犯アラーム装置

作動中に金庫を移動したり衝撃を与えると、センサーが感知し、約70～85dBの警報音で相手を威嚇すると共に、周囲へ異常を知らせます。(9V乾電池式)

ARW JAN 4942988 830278 **¥6,000** (税別)

外形寸法	幅85 × 高さ79 × 厚さ24 (mm)
製品質量	約52g (電池含まず)
音量	約90dB/m (1m前方範囲)
使用電池	アルカリ乾電池 9V形 6LR61 × 1個 (※別売)
警報時間	約25秒/回
主な材質	ABS樹脂
電池寿命	約1年間 (警報繰り返し時/約1,000回、計約416分)
使用温度範囲	5～35℃ (屋内使用)

※金庫内に設置した場合、閉扉時の音量は約70～85dB/m

※吸着にはマグネットを使用しているため、設置面の材質は鉄に限ります。



## 簡易固定装置

床と耐火金庫を簡易固定する装置です。

地震発生時における金庫の転倒やキャスターでの自走を防止します。


※金庫本体の持ち去り行為を防ぐ装置ではありません。 ※別途、固定作業費用が掛かります。

足ゴム (H) 28mm 専用

MF-1型 **¥17,000** (税別)

対応機種

ガードマスター	OSS-FE / ONS-FE
ディー・フェイス	DFS1-FE / DFS1-E / DFS2-FE / DFS2-E
マイスター	OSS-D / OSS-E / OSS-F / OSS-C / ONS-D / ONS-E / ONS-F / ONS-C
スタンダード	BSS / BSS-A / BSS-4 / BSS-4A / BES-9 / BES-8 / BES-25 / BSST / BSST-A / BES-2PK / BES-9PK / BSS-PK / BES-25PK / BSS-4M / BSS-K / BCH-S / BES-9K2 / BES-2





イメージ

キャスター (H) 61mm 専用

MF-2型 **¥35,000** (税別)

対応機種

ガードマスター	OSD-FE
マイスター	OSD-D / OSD-E / OSD-F / OSD-C
スタンダード	BSD-X / BSD-XA / BSD-7 / BSD-7A / BSD-PKX / BSD-PKXA / BSD-MX

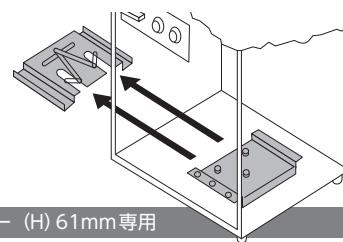

イメージ

金庫と思わせないHigh Designシリーズ

# GUARD MASTER ガードマスター



## ロックシステム

暗証番号を1種類設定できる  
イタズラ防止機能付き

### テンキー式



詳細は▶P.6

## ロックシステム

10指までの指紋を登録できる


### 指紋照合式



詳細は▶P.6

## セキュリティ機能

外観もすっきり  
オーバーハング構造



攻撃 攻撃

詳細は▶P.8

## セキュリティ機能

防盜性能をアップ  
ダブルカンヌキ



※イメージ

詳細は▶P.8

## 便利機能

カンヌキが自動で可動する  
モータードライブ




※イメージ

詳細は▶P.8

## 便利機能

音と光で操作が確認できる  
バックライト



※イメージ


詳細は▶P.8

# テンキーと指紋照合を使い分ける2マルチロックシステム。 キーレスでシンプルな操作性を重視。




## OSS-FE ¥137,000 (税別) JAN 4942988 600390

外寸：W484×D487×H372 (mm)  
内寸：W354×D258×H214 (mm)  
有効開口：W324×D258×H214 (mm)  
質量：60kg 内容積：19.5ℓ  
付属品：トレー1枚、単3形乾電池4本  
※トレー内寸：W344×D214×H42 (mm)

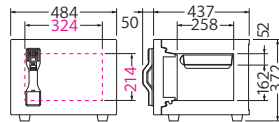


## OSD-FE ¥194,000 (税別) JAN 4942988 600406

外寸：W457×D565×H663 (mm)  
内寸：W327×D336×H472 (mm)  
有効開口：W315×D336×H356 (mm)  
質量：110kg 内容積：51.5ℓ  
付属品：棚板1枚、鍵付引出し1個、単3形乾電池4本  
※トレー内寸：W297×D260×H77 (mm)

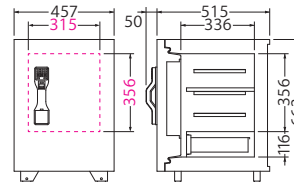

## ONS-FE ¥171,000 (税別) JAN 4942988 600413

外寸：W330×D511×H603 (mm)  
内寸：W240×D321×H485 (mm)  
有効開口：W200×D321×H485 (mm)  
質量：67kg 内容積：37ℓ  
付属品：トレー(L)1枚、(S)1枚、単3形乾電池4本  
※トレー内寸(L)：W224×D304×H82 (mm)  
(S)：W224×D304×H45 (mm)

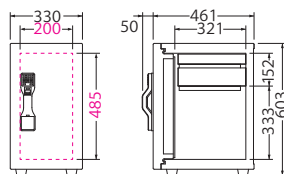

### OPTION

■ONSタイプ専用  
カバーリングキャビネット  
金庫が収納されているとは  
分かりづらいカモフラージュ  
金庫カバー。  
※ONSタイプ専用となります。



詳細は▶P.9

イメージの異なるフェイスを持つインテリアセキュリティ

# D-FACE

ディー・フェイス



## ロックシステム

暗証番号を1種類設定できる  
イタズラ防止機能付き

### テンキー式




詳細は▶P.6

## ロックシステム

10指までの指紋を登録できる


### 指紋照合式



詳細は▶P.6

## ロックシステム

鍵がないと心配な方のために  
内蔵シリンダー錠



詳細は▶P.7

## セキュリティ機能

防盜性能をアップ  
ダブルカンヌキ




※イメージ

詳細は▶P.8

## 便利機能




周囲の家具や壁の破損を防止  
扉ストッパー



詳細は▶P.8

# シンプルな2マルチロックシステムに 内蔵シリンダーをプラス。








 2マルチロック式  
 +内蔵シリンダー錠(鍵2本付属)  
 □単3形×4本  
 どちらか選択



DFS1-FE



DFS2-FE



 テンキー式+内蔵シリンダー錠(鍵2本付属)  
 □単3形×4本



DFS1-E



DFS2-E


## D1 type The wind and waves




**DFS1-FE** ¥129,000 (税別)  
 JAN 4942988 600161


**DFS1-E** ¥108,000 (税別)  
 JAN 4942988 600178

外寸: W484×D467×H372 (mm)  
 内寸: W354×D257×H214 (mm)  
 有効間口: W324×D257×H214 (mm)  
 質量: 58kg 内容積: 19.5ℓ  
 付属品: トレー 1枚、単3形乾電池 4本  
 ※トレー内寸: W344×D214×H42 (mm)

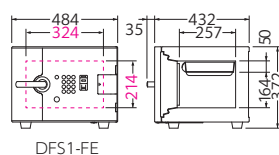

DFS1-FE

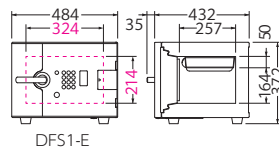

DFS1-E


## D2 type The grain of wood




**DFS2-FE** ¥129,000 (税別)  
 JAN 4942988 600185


**DFS2-E** ¥108,000 (税別)  
 JAN 4942988 600192

外寸: W484×D460.5×H372 (mm)  
 内寸: W354×D257×H214 (mm)  
 有効間口: W324×D257×H214 (mm)  
 質量: 58kg 内容積: 19.5ℓ  
 付属品: トレー 1枚、単3形乾電池 4本  
 ※トレー内寸: W344×D214×H42 (mm)

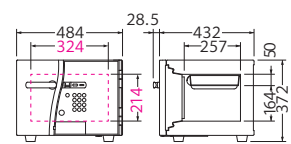

DFS2-FE

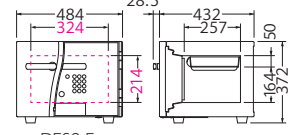

DFS2-E

有効間口: 扉枠間口、及びトレー・棚受けなどの突起や引出しを除いた“箱物”を収納する際の最大寸法。

※指紋照合式とテンキー式を組み合わせた2重ロックはできません。

金庫職人のこだわりから生まれた先進の機能で、暮らしの安心を守る

# MEISTER マイスター



**ロックシステム**  
金庫といえばこのロック  
**ダイヤル式**



詳細は▶P.6

**ロックシステム**  
暗証番号を1種類設定  
**テンキー式**



詳細は▶P.6

**ロックシステム**  
10指までの指紋を登録  
**指紋照合式**



詳細は▶P.6

**ロックシステム**  
カードでピッと解錠  
**ICカードロック式**




詳細は▶P.7

**ロックシステム**  
鍵がないと心配な方のために  
**内蔵シリンダー錠**



詳細は▶P.7

**セキュリティ機能**  
外観もすっきり  
**オーバーハング構造**



攻撃

攻撃

詳細は▶P.8

**セキュリティ機能**  
防盜性能をアップ  
**ダブルカンヌキ**



※イメージ

詳細は▶P.8

**便利機能**  
筐体の破損を防止する  
**自動ロッド装置**



扉を開けると  
ハンドルを固定

扉を閉めると  
自動で戻る

詳細は▶P.8

# 用途と機能に応じて選べる 4ロックシステム、3サイズをラインナップ。

## OSS type 自動ロッド装置付

家庭用金庫のスタンダードサイズ。  
庫内上部には、カードや印鑑などの小物を  
収納するトレーが付属します。



↑収納イメージ



## ONS type 自動ロッド装置付

収納スペースを余すことなく、2段トレーの  
下にA4ファイルを縦置きでスッキリ収納  
できるようにレイアウトしています。



↑収納イメージ



## OSD type 自動ロッド装置付

店舗からスモールオフィスまでの用途を  
カバーするジャスト収納スペース。  
A4ファイルを縦置きで収納したり、さらに  
重要なものは庫内の鍵付引出しへ収納でき  
ます。



↑収納イメージ





ダイヤル式+内蔵シリンダー錠(鍵2本付属)



OSS-D



ONS-D



OSD-D



テンキー式+内蔵シリンダー錠(鍵2本付属)

単3形×4本



OSS-E



ONS-E



OSD-E

## OSS type



自動ロッド装置付



**OSS-D** ¥64,000 (税別)  
JAN 4942988 600239



**OSS-F** ¥110,000 (税別)  
JAN 4942988 600291




**OSS-E** ¥85,000 (税別)  
JAN 4942988 600260



**OSS-C** ¥101,000 (税別) 納  
JAN 4942988 600321

外寸：W484×D489×H372 (mm)  
内寸：W354×D258×H214 (mm)  
有効開口：W324×D258×H214 (mm)  
質量：60kg 内容積：19.5ℓ  
付属品：トレー1枚、  
単3形乾電池4本 (OSS-Dを除く)  
※トレー内寸：W344×D214×H42 (mm)

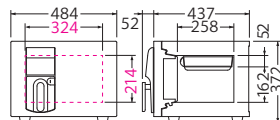

## ONS type



自動ロッド装置付



**ONS-D** ¥126,000 (税別)  
JAN 4942988 600246



**ONS-F** ¥162,000 (税別)  
JAN 4942988 600307




**ONS-E** ¥140,000 (税別)  
JAN 4942988 600277



**ONS-C** ¥159,000 (税別) 納  
JAN 4942988 600338

外寸：W330×D513×H603 (mm)  
内寸：W240×D321×H485 (mm)  
有効開口：W200×D321×H485 (mm)  
質量：67kg 内容積：37ℓ  
付属品：トレー(L)1枚、(S)1枚、  
単3形乾電池4本 (ONS-Dを除く)  
※トレー内寸(L)：W224×D304×H82 (mm)  
(S)：W224×D304×H45 (mm)

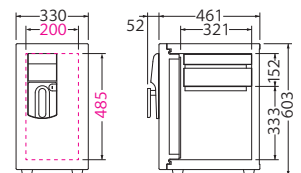





指紋照合式 + 内蔵シリンダー錠 (鍵2本付属)

単3形×4本



OSS-F



ONS-F



OSD-F



ICカードロック式 (ランドカード1枚付属)

+ 内蔵シリンダー錠 (鍵2本付属)

単3形×4本



OSS-C



ONS-C



OSD-C

## OSD type



自動ロック装置付


**OSD-D** ¥140,000 (税別)  
JAN 4942988 600253

**OSD-F** ¥185,000 (税別)  
JAN 4942988 600314

**OSD-E** ¥159,000 (税別)  
JAN 4942988 600284

**OSD-C** ¥197,000 (税別) **納**  
JAN 4942988 600345

外寸: W457×D567×H663 (mm)  
内寸: W327×D336×H472 (mm)  
有効開口: W315×D336×H356 (mm)  
質量: 110kg 内容積: 51.5ℓ  
付属品: 棚板1枚、鍵付引出し1個、  
単3形乾電池4本 (OSD-Dを除く)  
※引出し内寸: W297×D260×H77 (mm)

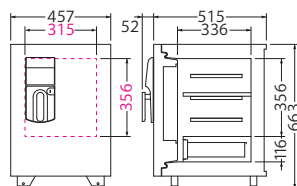

引出し付属の機種内寸高さHは、引出し高さ116mmを含みます。

有効開口: 扉枠間口、及びトレー・棚受けなどの突起や引出しを除いた“箱物”を収納する際の最大寸法。

納期のご確認が必要になる製品

ご家庭や小規模オフィスに最適

# STANDARD

スタンダード



## ロックシステム

2～8桁の暗証番号を  
1種類設定できる  
**テンキー式**



詳細は▶P.6

## ロックシステム

金庫といえばこのロック  
長年の信頼性  
**ダイヤル式**



詳細は▶P.6

## セキュリティ機能

防犯対策の強化に  
**アラーム装置**



詳細は▶P.8 設定機種のみ

## ロックシステム

磁気を応用した  
ピタッとロック  
**マグロック式**



詳細は▶P.6

## ロックシステム

ピッキングが困難で  
防犯性に優れた  
**シリンダー式**


※右記画像はダブルシリンダー式



詳細は▶P.6

## 便利機能

筐体の破損を防止する  
**自動ロッド装置**



扉を開けると  
ハンドルを固定

扉を閉めると  
自動に戻る

詳細は▶P.8 設定機種のみ

# 小型金庫の定番、エーコーのスタンダードシリーズ。 目的に応じた多彩な施錠方式とサイズが豊富。



テンキー式+シリンダー式(鍵2本付属)

〔単3形×4本〕



BES-2PK



BES-9PK



BES-25PK



BSD-PKX / BSD-PKXA




BSS-PK

## BES-2PK オープン価格

JAN 4942988 600659



外寸：W410 × D364 × H213 (mm)  
内寸：W330 × D240 × H105 (mm)  
有効間口：W330 × D240 × H105 (mm)  
質量：20kg 内容積：8 ℓ  
付属品：トレー1枚、単3形乾電池4本  
※トレー内寸：W312 × D222 × H39 (mm)  
※この商品は30分耐火性能です。




## BES-25PK

¥125,800 (税別)

JAN 4942988 600697



外寸：W438 × D469 × H496 (mm)  
内寸：W320 × D310 × H350 (mm)  
有効間口：W314 × D310 × H350 (mm)  
質量：55kg 内容積：34.7 ℓ  
付属品：棚板1枚、単3形乾電池4本




## BES-9PK オープン価格

JAN 4942988 600659



外寸：W416 × D352 × H364 (mm)  
内寸：W356 × D220 × H276 (mm)  
有効間口：W294 × D220 × H214 (mm)  
質量：27kg 内容積：21.6 ℓ  
付属品：棚板1枚、単3形乾電池4本  
※この商品は30分耐火性能です。



## BSD-PKX

¥177,100 (税別)

JAN 4942988 600697




## BSD-PKXA

¥188,300 (税別) [アラーム付き]

JAN 4942988 600703

外寸：W463 × D519 × H669 (mm)  
内寸：W325 × D336 × H470 (mm)  
有効間口：W313 × D336 (322) × H354 (mm)  
質量：103kg 内容積：51 ℓ  
付属品：棚板1枚、鍵付引出し1個、単3形乾電池4本  
※引出し内寸：W297 × D260 × H77 (mm)




## BSS-PK

¥84,500 (税別)

JAN 4942988 600680



外寸：W484 × D429 × H372 (mm)  
内寸：W354 × D257 × H214 (mm)  
有効間口：W324 × D257 × H214 (mm)  
質量：56kg 内容積：19.5 ℓ  
付属品：トレー1枚、単3形乾電池4本  
※トレー内寸：W344 × D214 × H42 (mm)



引出し付属の機種内寸高さHは、引出し高さ116mmを含みます。

有効間口：扉枠間口、及びトレー・棚受けなどの突起や引出しを除いた“箱物”を収納する際の最大寸法。

※有効間口の奥行き( )は、アラーム付きの寸法になります。



ダイヤル式+シリンダー式(鍵2本付属)



BSS / BSS-A



BSS-4 / BSS-4A



BSST / BSST-A



BSD-X / BSD-XA



BSD-7 / BSD-7A


<b>BSST</b>		¥62,900 (税別) JAN 4942988 600598	
<b>BSST-A</b>		¥72,400 (税別) 納 [アラーム付き] JAN 4942988 600604	

外寸：W344×D434×H512 (mm)  
 内寸：W214×D257×H354 (mm)  
 有効開口：W184×D257 (243)×H354 (mm)  
 質量：56kg 内容積：19.5ℓ  
 付属品：トレイ 1枚  
 ※トレイ内寸：W204×D214×H42 (mm)

<b>BSS</b>		¥61,300 (税別) JAN 4942988 600550	
<b>BSS-A</b>		¥70,700 (税別) 納 [アラーム付き] JAN 4942988 600567	
<b>BSS-4</b>		¥69,100 (税別) JAN 4942988 600574	
<b>BSS-4A</b>		¥78,600 (税別) 納 [アラーム付き] JAN 4942988 600581	

外寸：W484×D434×H372 (mm)  
 内寸：W354×D257×H214 (mm)  
 有効開口：W324×D257 (243)×H214 (mm)  
 質量：BSS (-A) 56kg / BSS-4 (A) 58kg  
 内容積：19.5ℓ

付属品：  
 BSS(-A) / トレー1枚  
 BSS-4(A) / トレー4枚  
 ※トレイ内寸(共通)：  
 W344×D214×H42 (mm)

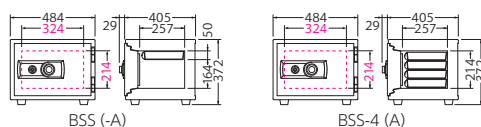


<b>BSD-X</b>		¥138,800 (税別) JAN 4942988 600611	
<b>BSD-XA</b>		¥152,800 (税別) 納 [アラーム付き] JAN 4942988 600628	
<b>BSD-7</b>		¥138,800 (税別) JAN 4942988 600635	
<b>BSD-7A</b>		¥152,800 (税別) 納 [アラーム付き] JAN 4942988 600642	

外寸：W463×D526×H669 (mm)  
 内寸：W325×D336×H470 (mm)  
 有効開口：  
 BSD-X(A) / W313×D336(322)×H354 (mm)  
 BSD-7(A) / W295×D336(322)×H470 (mm)  
 質量：103kg  
 内容積：51ℓ

付属品：  
 BSD-X(A) / 棚板1枚、鍵付き引出し1個  
 ※引出し内寸：W297×D260×H77 (mm)  
 BSD-7(A) / トレー7枚  
 ※トレイ内寸：W316×D285×H52 (mm)

自動ロック装置付

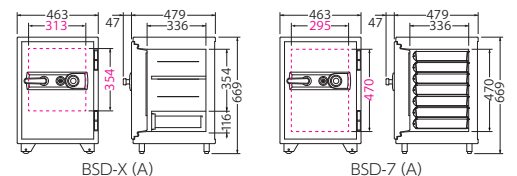

引出し付属の機種内寸高さHは、引出し高さ116mmを含みます。

有効開口：扉枠間口、及びトレイ・棚受けなどの突起や引出しを除いた“箱物”を収納する際の最大寸法。

納 納期のご確認が必要になる製品 ※有効開口の奥行き( )は、アラーム付きの寸法になります。



### ダイヤル式+シリンダー式(鍵2本付属)



BES-9



BES-8



BES-25



### マグロック式(マグロックキー 2本付属)



BSS-4M



BSD-MX


#### BES-9



オープン価格  
JAN 4942988 600529

A4

外寸：W416×D357×H364 (mm)  
内寸：W356×D220×H276 (mm)  
有効間口：W294×D220×H214 (mm)  
質量：27kg 内容積：21.6ℓ  
付属品：棚板1枚  
※この商品は30分耐火性能です。




#### BES-8



オープン価格  
JAN 4942988 600536

B5

外寸：W336×D357×H444 (mm)  
内寸：W276×D220×H356 (mm)  
有効間口：W214×D220×H294 (mm)  
質量：27kg 内容積：21.6ℓ  
付属品：棚板1枚  
※この商品は30分耐火性能です。




#### BES-25



¥103,400 (税別)  
JAN 4942988 600543

A4

外寸：W438×D474×H496 (mm)  
内寸：W320×D310×H350 (mm)  
有効間口：W314×D310×H350 (mm)  
質量：55kg 内容積：34.7ℓ  
付属品：棚板1枚




#### BSS-4M



¥81,300 (税別)  
JAN 4942988 600710

A4

外寸：W484×D432×H372 (mm)  
内寸：W354×D257×H214 (mm)  
有効間口：W324×D257×H214 (mm)  
質量：58kg 内容積：19.5ℓ  
付属品：トレー4枚  
※トレー内寸：W344×D214×H42 (mm)



自動ロッド装置付


#### BSD-MX



¥158,800 (税別)  
JAN 4942988 600727

A4

外寸：W463×D520×H669 (mm)  
内寸：W325×D336×H470 (mm)  
有効間口：W313×D336×H354 (mm)  
質量：103kg 内容積：51ℓ  
付属品：棚板1枚、鍵付引出し1個  
※引出し内寸：W297×D260×H77 (mm)



自動ロッド装置付

引出し付属の機種内寸高さHは、引出し高さ116mmを含みます。

有効間口：扉枠間口、及びトレー・棚受けなどの突起や引出しを除いた“箱物”を収納する際の最大寸法。



シリンダー式(鍵2本付属)  
ダブルシリンダー式(鍵2本×2付属)



BES-2



BSS-K



BCH-S



BES-9K2


**BES-2**



オープン価格  
JAN 4942988 600734



外寸：W410×D346.5×H213 (mm)  
内寸：W330×D240×H105 (mm)  
有効開口：W330×D240×H105 (mm)  
質量：20kg 内容積：8.3ℓ  
付属品：トレー 1枚  
※トレー内寸：W312×D222×H39 (mm)  
※この商品は30分耐火性能です。




**BSS-K**



¥59,200 (税別)  
JAN 4942988 600758



外寸：W484×D419×H372 (mm)  
内寸：W354×D257×H214 (mm)  
有効開口：W324×D257×H214 (mm)  
質量：55kg 内容積：19.5ℓ  
付属品：トレー 1枚  
※トレー内寸：W344×D214×H42 (mm)




**BCH-S**



¥52,200 (税別)  
JAN 4942988 600765



外寸：W424×D419×H372 (mm)  
内寸：W294×D248×H214 (mm)  
有効開口：W264×D248×H214 (mm)  
質量：45kg 内容積：15.5ℓ  
付属品：トレー 1枚  
※トレー内寸：W284×D202×H42 (mm)




**BES-9K2**



オープン価格  
JAN 4942988 600741



外寸：W416×D347×H364 (mm)  
内寸：W356×D220×H276 (mm)  
有効開口：W294×D220×H214 (mm)  
質量：27kg 内容積：21.6ℓ  
付属品：棚板 1枚  
※この商品は30分耐火性能です。



有効開口：扉枠開口、及びトレー・棚受けなどの突起や引出しを除いた“箱物”を収納する際の最大寸法。

映画のような発想から生まれた、生活に溶け込む「隠し金庫」

# WALL SAFE

壁金庫 **非耐火製品**



## どんな建築にも対応できる薄型ボディ

壁表面の扉枠は、壁仕上げ面から約5mm程度突出するだけで、有効壁厚49mmあれば鉄骨、木造などどんな下地にも取り付け可能です。わざわざ壁厚を大きくする必要がありません。しかもインテリア性を損なわない操作パネルのデザインと、どんな色調にもマッチするアイボリーのボディカラー。

※施工に関する詳細は、防犯上カタログには掲載しておりません。

## 財産を守る確かな防盜性能

金庫本体を壁内面に埋め込むことにより侵入者に気付かれ難く、金庫の持ち去りを困難にします。また、扉・扉枠の構造は、金庫破りで最も件数の多いバールやドライバーなどの簡易工具による「扉こじり破壊」から収納物を守る『破壊対策』を施してあります。

※防犯性を重視した設計のため、耐火性能は考慮されておりません。



↑社内規定 簡易工具破壊試験

## 専用A4ファイルケースで金庫へ収納

収納スペースの内寸は、厚みわずか4.5cm、落とし込み35cm。専用ファイルケースに書類や印鑑など一緒にまとめて収納します。ファスナーで開け閉めし、A4ファイルごと入るサイズになっています。



テンキー式

単3形×4本

## カギの持ち歩きを不要としたテンキー錠タイプ

暗証番号は、自分だけの10桁までの番号を自由に設定可能。変更も簡単にできます。イタズラ防止機能搭載で、5回間違えると一定時間操作を受け付けなくします。



## WS-A4 PHN オープン価格



表面外寸：W412×D3×H284 (mm)

収納有効寸法：W275×D45×H353 (mm)

質量：18kg

付属品：専用A4ファイルケース1袋、単3形乾電池4本



↑専用A4ファイルケース

管理者が一元管理できる宿泊施設で活躍のプライベートボックス

# HOTEL SAFE

ホテルセーフ



## テンキー式 単3形×4本 金庫管理をよりスムーズにするユーザーマスターナンバー

### LCD画面搭載のテンキーロック

入力した暗証番号はもちろん、施錠・解錠、バッテリー交換時期、イタズラ防止機能の残り時間をLCD画面で確認できます。

宿泊中のお客様が、施錠のたびに1～8桁までのお好きな暗証番号を設定するワントタイム仕様。

誤った暗証番号を5回入力すると約15分間テンキー操作を受け付けなくする「イタズラ防止機能」付き。

※イタズラ防止機能は、マスターナンバーおよびユーザーマスターナンバーで解除可能です。

### 管理の負担を軽減するユーザーマスターナンバー

メーカーが設定・管理するマスターナンバー（固定）の他に、ホテル管理者用のユーザーマスターナンバーを設定できるため、管理者が代わる際などは番号の再設定もできます。非常時には、どちらのマスターナンバーでも各部屋の金庫を解錠できます。

万一、システムが故障した際は、付属の非常キーで解錠できます。

※非常キーは、防犯上カタログには掲載していません。

### 門(カンヌキ)モータードライブ駆動

モータードライブ方式の採用により、ロックシステムの信号でカンヌキが自動で出入りします。扉の開閉時に、鍵を回したり、ハンドルを回す手間がありません。



### 〈ロックシステム内容〉

お客様暗証番号	1～8桁
マスターナンバー	メーカー設定(個体別)
ユーザーマスターナンバー	1～8桁設定
イタズラ防止機能	有り
電池交換警告音	有り
登録ボタン	扉表面




※トレーは付属しません。

**HES-2MD**



**オープン価格**  
JAN 4942988 600475

外寸：W410×D368×H213 (mm)  
内寸：W330×D230×H105 (mm)  
有効開口：W330×D230×H105 (mm)  
質量：20kg 内容積：8ℓ  
付属品：単3形乾電池4本  
※この商品は30分耐火性能です。







## テンキー式 〔単3形×4本〕

### 使用環境に合わせて、プログラム変更も可能

#### わずらわしいカギ管理が不要

お客様は1～10桁までのお好きな暗証番号を設定するだけで、カギを持ち歩く必要がありません。管理者様はカギ紛失によるトラブルからも開放されます。

一度設定した番号は、ご滞在中変更しない限りご使用いただけます。

#### マスターナンバーで全客室の金庫を解錠

各部屋でお客様が設定した暗証番号に関わらず、マスターナンバーで解錠することができます。お客様の暗証番号忘れや施錠したままチェックアウトしてしまった際など、スムーズに対応できます。

#### 〈ロックシステム内容〉

お客様暗証番号	1～10桁
マスターナンバー	メーカー設定(個体別)
イタズラ防止機能	有り
電池交換警告音	有り
登録ボタン	扉裏面のMボタン

標準設定は左記の通りですが、ご注文時に利用状況に合わせたプログラム変更も承ります。詳しくは、販売店または弊社営業窓口へお問い合わせください。




※トレーは付属しません。

#### BES-2EH

オープン価格

外寸：W410×D369×H213 (mm)  
内寸：W330×D230×H105 (mm)  
有効開口：W330×D230×H105 (mm)  
質量：20kg 内容積：8ℓ  
付属品：単3形乾電池4本  
※この商品は30分耐火性能です。




## シリンダー式(鍵2本付属)

### 安全性に優れたシリンダー式のマスターキー仕様

#### マスターキーで全客室の金庫を解錠

各部屋の金庫をマスターキーで解錠することができます。お客様のカギの紛失や、チェックアウト後に庫内の忘れ物確認などスムーズに対応できます。

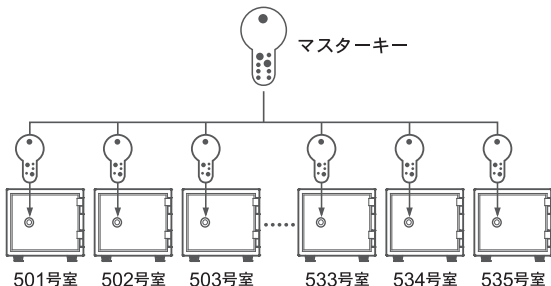


#### マスターキー仕様

#### BES-2

オープン価格

外寸：W410×D346.5×H213 (mm)  
内寸：W330×D240×H105 (mm)  
有効開口：W330×D240×H105 (mm)  
質量：20kg 内容積：8.3ℓ  
付属品：トレー1枚  
※トレー内寸：W312×D222×H39 (mm)  
※この商品は30分耐火性能です。




#### マスターキー仕様

#### BCH-S

¥61,200(税別)

外寸：W424×D419×H372 (mm)  
内寸：W294×D248×H214 (mm)  
有効開口：W264×D248×H214 (mm)  
質量：45kg 内容積：15.5ℓ  
付属品：トレー1枚  
※トレー内寸：W284×D202×H42 (mm)

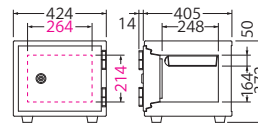

## リゼロ・ロック式

### 導入しやすい低価格・維持費不要の一時保管庫 非耐火製品

#### 暗証番号の盗み見を防止する「ReZERO LOCK」搭載

4桁のダイヤルでお好きな暗証番号を設定できます。ツマミを回すと、すべての数字が自動的に「0」に戻るリターンゼロ機能を搭載。暗証番号の崩し忘れの心配がありません。

暗証番号を忘れた際は、管理者用の非常解錠キーで解錠できます。

#### 面倒なカギ管理が不要、電池代などの維持費も不要

カギを持ち歩く必要がないため、ご宿泊のお客様による紛失や持ち帰りの心配がありません。

電気も電池も使用しないメカ式なので、電気工事はもちろん、電気代・電池購入費などの維持費が不要となります。



※画面サイズ14インチ程度までのタブレットやノートPCを収納可能

#### LK-408-1

オープン価格

JAN 4942988 830414

外寸：W375×D421×H218 (mm)  
内寸：W300×D357×H158 (mm)  
質量：8kg  
付属品：4ヶ国語操作説明書  
〔日・英・韓・中(簡体字)〕

※本製品は施錠可能な一時的保管庫です。工具による破壊行為に耐える構造ではありませんので、本製品を目が行き届く場所に設置するなど、長時間の保管の際は十分ご注意ください。

⚠ ホテルセーフシリーズは、各施設の管理方法に合わせて仕様決めが必要となります。また、ご発注台数についてはロット対応となります。販売店または弊社営業窓口へご相談ください。

納期のご確認が必要になる製品 受注生産品

万一の火災はもちろん水害からも、収納物を守ります

# PROTECTOR BAG

耐火・防水  
プロテクターバッグ

**30分耐火性能で熱をシャットアウト。  
収納物を炎から守る**

試験炉で点火から30分後、約840℃に達するように加熱した場合、  
庫内温度を約177℃以下に保つ「米国UL安全規格試験」に合格しています。


※ Underwriters Laboratories Inc. (米国保険業者安全試験所) 試験規格



**防水パッキンで密閉。  
水深20cm / 8時間防水性能で水から守る**

水面からフタ上面までの水深20cmの位置に8時間浸した場合でも、  
庫内への水の浸透を防ぐ試験に合格しています。

※ 8時間後、庫内の浸透した水が0.5g未満であること。 ※ Consumer Testing Laboratories Inc. (消費者テスト研究所) 試験規格

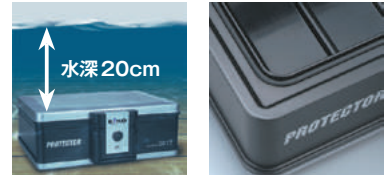

**2013** **¥17,200 (税別)**  
JAN 4942988 580548

外寸: W355 × D281 × H153 (mm) 質量: 6.0kg  
内寸: W292 × D185 × H77 (mm) 内容積: 4.15 ℓ  
本体材質: ABS樹脂、耐火材



**2017** **¥20,800 (税別)**  
JAN 4942988 580555

外寸: W408 × D321 × H153 (mm) 質量: 8.5kg  
内寸: W340 × D220 × H77 (mm) 内容積: 5.75 ℓ  
本体材質: ABS樹脂、耐火材

- 流水環境下や、直接水を掛け続けたり、一気に水圧を掛けた場合は、防水性能を発揮できません。
- 取手があり持ち運びができるので、未使用時は本体ごと耐火金庫または鍵のかかる収納庫へ入れてください。

大切なものをひとまとめに収納。避難の際も慌てずに持ち出せます

## 【金庫収納用】 防水ボックス


非耐火製品



**ダブルラッチと防水パッキンで密閉。水の侵入を防ぐ**

水面からフタ上面までの水深30cmの位置に5時間浸した場合でも、  
庫内への水の浸透を防ぐ社内試験をおこなっております。

※ 5時間後、庫内の浸透した水が0.5g未満であること。



**BB-A4** **オープン価格**  
JAN 4942988 830223

外寸: W348 × D240 × H100 (mm) 質量: 785g  
内寸: W327 × D212 × H90 (mm) 内容積: 6.2 ℓ  
本体材質: ABS樹脂



20ℓ  
タイプ



50ℓ  
タイプ

対応機種

シリーズ名	20ℓタイプ対応機種	50ℓタイプ対応機種
ガードマスター	OSS-FE	OSD-FE
ディー・フェイス	DFS1-FE / DFS1-E / DFS2-FE / DFS2-E	-
マイスター	OSS-D / OSS-E / OSS-F / OSS-C	OSD-D / OSD-E / OSD-F / OSD-C
スタンダード	BSS / BSS-A / BSS-PK / BSS-K	BSD-X / BSD-XA / BSD-PKX / BSD-PKXA / BSD-MX /

- 耐火金庫では防ぐことのできない、水の侵入による収納物破損を防ぐ目的の防水ボックスです。● 耐火性はございませんので、耐火金庫に収納していても火災の際は軟化・変形する場合があります。
- 流水環境下や、直接水を掛け続けたり、一気に水圧を掛けた場合は、防水性能を発揮できません。● 施錠機能がございませんので、耐火金庫または鍵のかかる収納庫へ入れてお使いください。

財布や携帯電話など小物の保管に最適なロッカー

# LK LOCKER 一時保管庫 非耐火製品



リゼロ・ロック式

暗証番号の盗み見を防ぐ!! 安心のリターンゼロ機能を搭載

時間帯により従業員が入れ替わる店舗などでは、1つのロッカーを交代で使用可能

4桁のダイヤルでお好きな暗証番号を設定できます。

ツマミを回すと、すべての数字が自動的に「0」に戻るリターンゼロ機能を搭載。暗証番号を

崩し忘れる心配がありません。※暗証番号を忘れた際は、付属の管理者用の非常解錠キーで解錠できます。



※小物収納イメージ



※タブレット収納イメージ



2列4段 8人用

**LK-508** オープン価格

JAN 4942988 830490

外寸：W556×D342×H605 (mm)  
有効内寸(1箱)：W220×D280×H122 (110) (mm)  
質量：15.4kg  
※有効内寸H( )は最下段



2列1段 2人用

**LK-502**

オープン価格

JAN 4942988 830476

外寸：W556×D342×H170 (mm)  
有効内寸(1箱)：W220×D280×H110 (mm)  
質量：5.0kg



2列2段 4人用

**LK-504**

オープン価格

JAN 4942988 830483

外寸：W556×D342×H315 (mm)  
有効内寸(1箱)：W220×D280×H122 (110) (mm)  
質量：8.4kg  
※有効内寸H( )は最下段



ダイヤルナンバーロック式

4桁数字のダイヤルで暗証番号を自由に設定

シンプルなナンバーロックを搭載。  
わずらわしいカギ管理が不要

4桁数字のダイヤルで暗証番号を自由に設定できます。

施錠・解錠後は、暗証番号を知られないようご自身で番号崩しをします。

※暗証番号を忘れた際は、付属のキーを使用して番号を検索します。



2列2段 4人用

**LK-304**

オープン価格

JAN 4942988 830230

外寸：W416.2×D320×H255 (mm)  
内寸(1箱)：W160×D300×H87 (mm)  
質量：5.5kg



2列4段 8人用

**LK-308**

オープン価格

JAN 4942988 830247

外寸：W416.2×D320×H485 (mm)  
内寸(1箱)：W160×D300×H87 (mm)  
質量：11kg



1列4段 4人用

**LK-308-4**

オープン価格

JAN 4942988 830261

外寸：W416.2×D320×H485 (mm)  
内寸(1箱)：W356×D300×H87 (mm)  
質量：9.3kg



2列6段 12人用

**LK-312**

オープン価格

JAN 4942988 830254

外寸：W416.2×D320×H715 (mm)  
内寸(1箱)：W160×D300×H87 (mm)  
質量：15.6kg

⚠ LK LOCKERは施錠可能な一時的保管庫です。工具による破壊行為に耐える構造ではありませんので、本製品を目が行き届く場所に設置するなど長時間の保管の際は十分ご注意ください。

# 見て、触れて、体感できる ショールームを秋葉原にOPEN!

金庫をご検討いただくお客さまのために、実際の仕様が体感できるショールームをご用意しました。

これまで、図面やカタログでしかご案内できなかった金庫ですが、「実物」をもとにご検討いただけます。


EIKOの充実したラインナップを、ゆっくりとご確認いただける「秋葉原ショールーム」へ是非一度お越しください。



## 【ご注意】

秋葉原ショールームにエーコーのスタッフは**常駐していません**。  
ご来場のお申込みがない場合、製品の詳細説明が難しくなっております。  
製品のご案内をご希望の場合、事前に下記サイトのメールフォームまたはナビダイヤルよりお問い合わせください。

<https://www.eiko.co.jp/network/showroom>


 **0570-099-177**

## EIKO 秋葉原ショールーム

アクセス：JR秋葉原駅 電気街口出口 徒歩1分

住所：〒101-0021 東京都千代田区外神田1-16-9 朝風二号館ビル8F  
(防災・セキュリティショールーム内)

開館時間：10:00～17:00 (土・日・祝日・年末年始・夏季休業日は休み)

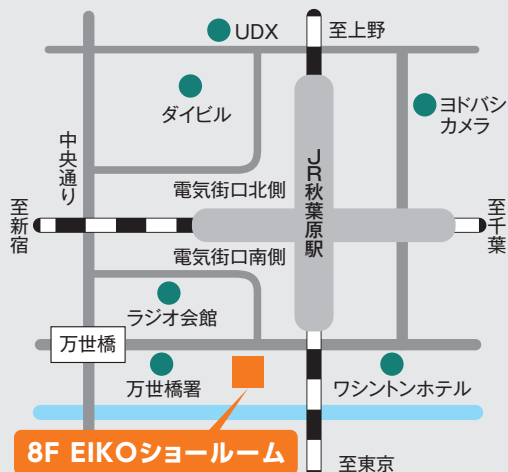

## ⚠️ 暗証番号設定のご注意

下記のような番号は他人に推測されやすいため  
ご注意ください。

- 生年月日 ● 電話番号 ● 住所の番地・部屋番号
- 自動車のナンバー ● 同番・連番

暗証番号は、一定期間毎に変更するとセキュリティ向上になります。  
暗証番号を書いたメモを目の付く所に置かないようご注意ください。



## ⚠️ 指紋の登録・照合時のご注意

下記のような指の状態では、登録・認証されない場合があります。

- 荒れていたり、傷を負っている。 ● 乾燥肌、または極端に乾燥している。
- 擦れなどで指紋が薄くなっている。 ● 指が細く、指紋情報が読み取り難い。
- 汚れなどで指紋が不鮮明である。 ● 濡れていたり、入浴などでふやけている。

指紋認証システムの指紋は個人の体質が関わり、お客様によっては認証されない場合があります。  
ご購入の前に店頭展示している販売店などでご利用できるか確認することをお勧めいたします。

## 個人情報について

ロックシステムに登録した個人情報(指紋などのデータ)を弊社が収集することはありません。

また、ロックシステムの故障などにより、ユニット部品を交換した場合の交換元(取り外した)部品は、直ちにデータ消去または破壊をおこないます。

## カタログ上の注意

※品質向上のため予告なしに製品の改良、仕様の変更をおこなうことがありますのでご了承ください。

※製品の色は印刷物ですので実際の色と多少異なる場合があります。

※表示価格には搬入費などの経費は含まれておりません。

※本カタログの記載内容は、2021年4月1日現在のものです。

※本カタログの記載価格は、メーカー希望小売価格の税別価格を記載しております。

※カタログ・チラシ、ウェブサイトなどへ無断での転載は、固くお断りいたします。



株式会社エーコー茨城工場は、耐火金庫の設計・製造に関する品質マネジメントシステムISO9001の認証を取得しています。

お問い合わせは

製造元

**EIKO 株式会社 エーコー**  
- TOTAL SECURITY SYSTEM -

本社所在地 〒131-0043 東京都墨田区立花2-5-4

本社 / 首都圏営業部 / 札幌営業所 / 仙台営業所



**0570-099-177**

茨城工場 〒319-3552 茨城県久慈郡大子町矢田2-5-4

TEL: 0295 (72) 2121 (代)

大阪支店 / TEL: 06 (6352) 1391 (代)

茨城営業所 / TEL: 0295 (72) 2576 (代)

<https://www.eiko.co.jp>