

家庭用耐火金庫 総合カタログ

FAMILY SAFE SERIES

Ver.7.0.1



“もしも”に備え、
暮らしの安心を支える

FAMILY SAFE SERIES

ファミリーセーフシリーズ

Ver.7.0.1

C o n t e n t s

- 03 耐火性能
- 04 収納物
- 06 ロックシステム
- 10 セキュリティ機能/便利機能
- 11 関連製品

セキュテリアセーフ

- 12 **IMPERIAL** [インペリアル] 
タッチパネルテンキー式
- 14 **LuCell** [ルッセル] 
2マルチロック式
- 16 **LYBOIS** [リボア] 
2マルチロック JER 式

インテリアデザイン金庫

- 18 **GUARD MASTER** [ガードマスター] 
2マルチロック式
- 20 **D-FACE** [ディー・フェイス] 
2マルチロック式+内蔵シリンダー錠/テンキー式+内蔵シリンダー錠
- 22 **METACEL** [メタセル] 
2マルチロック式

小型耐火金庫

- 24 **MEISTER** [マイスター] 
ダイヤル式/テンキー式/指紋照合式/2マルチロック JER2 式
- 28 **STANDARD** [スタンダード] 
テンキー式/ダイヤル式/マグロック式/シリンダー式/ダブルシリンダー式/
顔認証FS式(顔認証式とテンキー式のシングルロック・デュアルロックを選択可能)
- 34 **YES COLOR SAFE** [イエス・カラーセーフ] 
テンキー式

客室用耐火金庫

- 36 **HOTEL SAFE** [ホテルセーフ] 
テンキー式/シリンダー式/リゼロ・ロック式

建設施工系金庫

- 38 **WALL SAFE** [壁金庫] 
テンキー式

その他

- 39 **PROTECTOR BAG** [耐火・防水プロテクターバッグ] 
シリンダー式
- 39 **防水ボックス**
施錠機能はございません
- 40 **LK LOCKER** [一時保管庫] 
ダイヤルナンバーロック式/リゼロ・ロック式



カタログ表示マーク

耐火性能表示

-  一般紙用 30 分
耐火性能試験合格品
-  一般紙用 1 時間
耐火性能試験合格品
-  UL (米国安全規格) 認証
30 分耐火性能試験合格品
-  UL (米国安全規格) 認証
1 時間耐火性能試験合格品
-  KS (韓国産業規格) 認証
1 時間耐火性能試験合格品
-  RISE 規格 (スウェーデン国
研究機構) 認証
90 分耐火性能試験合格品または
60 分耐火性能試験合格品

防盜性能表示

-  耐破壊試験合格品 TS-15
(扉のこじ開け 15 分)

製品仕様表示

-  衝撃や振動を感知する
警報装置を搭載
-  A4 用紙が庫内に
収納できる *1
-  B5 用紙が庫内に
収納できる *1
-  A4 ファイルが庫内に
収納できる *2
-  防水ボックス (BB-A4) が
庫内に収納できる
-  ダイヤル式
-  テンキー式
-  指紋照合式
-  IC カードロック式
-  マグロック式
-  顔認証 FS 式
-  シリンダー式
-  内蔵シリンダー錠
-  リゼロ・ロック式
-  ダイヤル
ナンバーロック式

1 単 2 形 × 2 本

乾電池を使用。形と本数を表示

自動ロッド装置付

扉を閉めるとハンドルが
自動で元の位置に戻り、
カンヌキが突出する機構を搭載

*1 用紙をクリアファイルなどに入れて
の収納は想定しておりません。

*2 A4 ファイルの参考サイズは、
W243 × H307 (mm) です。

耐火性能

Fire-resistant performance

一般的に販売されている多くの金庫は「火災対策」を目的とした性能を持つ耐火金庫です。




エコーの耐火金庫は、耐火性能試験に合格しています。

日本産業規格(JIS)・米国Underwriters Laboratories Inc. (UL)・韓国産業規格(KS)・RISE規格(スウェーデン国研究機構)

JIS S 1037 UL 72 KS G 4500 NT FIRE 017

標準加熱試験(JIS S 1037) 徐々に広がる火災を想定

- 1 庫内の壁面に新聞紙を貼付け、軽く揉んだ物を入れる。
- 2 金庫を炉内に入れ、下記「JIS標準温度曲線」に従って炉内を加熱し、庫内温度を測定。
- 3 各製品の規定時間で加熱を止め、炉内で自然放冷する。
- 4 庫内の新聞紙の状態を確認する。



合格基準

一般紙用耐火金庫の場合

- 1 加熱試験中及び炉内冷却中、庫内温度が**177℃以下**である。
- 2 新聞紙の変色、劣化などが著しくなく**判読可能**である。

試験後サンプル



扉表面の錠前操作部に使用している樹脂やダイキャストなどの部品は加熱で溶けていますが、施錠は保持されています。

自社耐火試験炉



金庫メーカーで唯一自社内に耐火試験炉を持ち、本試験同等のデータ取りを事前におこなえます。本試験は第三者の試験機関にておこなわれます。

【RISE規格(スウェーデン国研究機構)の合格基準】

一般紙用90分耐火(NT FIRE 017-90 Paper): 試験炉内0～1006℃で90分間の加熱をおこない、金庫内の温度上昇が150℃以下であること
一般紙用60分耐火(NT FIRE 017-60 Paper): 試験炉内0～945℃で60分間の加熱をおこない、金庫内の温度上昇が150℃以下であること

耐火性能の有効耐用年数は20年を目安としています。

Q 耐火のメカニズムは？

A 耐火材中の水分の気化熱で温度上昇を緩やかにする

火災発生時の温度上昇により、約100℃で耐火材の隙間に保持されている**自由水**が気化する際の**気化熱**で、金庫内の温度を下げます。その後、約600℃に至るまで耐火材の主成分であるセメント硬化物の中に含まれる**結晶水**が気化し、その**気化熱**で庫内の温度上昇を緩やかにします。

Q なぜ耐火性能の耐用年数の目安は20年？

A 耐火材中の水分が経年変化で減少するから

製造後20年経過すると、温度上昇を緩やかにする役目である**自由水**と**結晶水**を合わせた**水分量の20%程度が消失**し耐火性能が低下します。

耐火性能の有効耐用年数の基準を製造後20年として、万一の火災に備え、買い替えをお勧めしています。

「日セフ連 経過年耐火金庫耐火材サンプル調査より抜粋」

※電気部品、機構・可動部品などの部品の耐用年数は、20年ではございません。
※耐用年数は、製品を保証するものではありません。



20年経つと



収納物

Stored Items

必要なときに限って見つからない！ 大切な物ほど金庫に収納する習慣をつけましょう

頻繁に使う物ではないけれど、
急に必要になる物って身の回りには結構多いものです。
大切な物は一ヶ所にまとめて保管すれば、
不安も解消します。

- 銀行通帳 ●生命・損害保険契約書 ●印鑑登録書
- パスポート ●切手 ●印紙 ●住宅権利書 ●実印 ●印鑑各種
- 記念写真 ●記念コイン ●手紙 など…



一般紙用耐火金庫では収納に適さない物があります。

この金庫は、フロッピーなどの記憶媒体やフィルム、宝石・貴金属、皮革製品、精密機器、美術品など…火災の高熱、蒸気の発生に耐えられない物の収容には適しません。また収容物の長期保存は、変質・変形する場合がありますので十分ご注意ください。



収納する物	●一般用紙 ●一般用紙を用いた書類 ●書籍 ●印刷物	●フロッピーディスク ●磁気テープ ●磁気カード ●コンパクトディスク ●フィルム類の全て	●真珠 ●ひすい ●半貴石 (色の薄い石、アクアマリン、トルマリンなど)	●書 ●絵画 ●掛け軸 ●骨董品 ●高価な装飾品、細工物	●多額の現金 ●小切手 ●約束手形 ●貴金属 ●その他、特別の値打ちが あって盗まれたくない物
適合・不適合	○	△	△	△	△
注意	庫内は、一般紙が燃えないように試験基準が設けられています。(詳しくはP.3参照)	記録メディアの保管条件は厳しく、火災時の高温・高湿度にさらされると外装樹脂や電子部品が変形するだけでなく、記録したデータが消失する恐れがあります。記録メディア保管専用データーセーフのご利用をお勧めいたします。	火災時の高温で変色・変質・ひび割れなどが生じることがあります。宝石類の耐熱温度については、お買い求めの宝石店にお尋ねください。	高価な装飾品、細工物は保管状態に敏感です。著しく変色、変形し剥脱するなど価値を失う恐れがあります。	夜間・休日や、長期の不在時に、工具などによる金庫破りなど盗難に遭う恐れがあります。一時的な保管での使用とするか、または防盜金庫(オフィスセーフSG/CSTLシリーズ)をお勧めします。

金庫組合である日セフ連(日本セーフ・ファニチュア協同組合連合会)では、金庫の種類や特徴、使い方、収容物に対する事項などが表示されたシールを扉裏に貼ることで、ご使用になられる方に注意を促しています。

この金庫は**耐火金庫**です

耐火性能の一定基準を満たすものであり、工具等の破壊には耐えられません。火災や盗難による収容物の損害を補償するものではありません。

耐火性能の有効耐用年数 20年

製造後20年を経過してのご使用は、火災時に収容物の変質・焼失の恐れがあります。

日セフ連

この金庫は、フロッピーなどの記憶媒体やフィルム、宝石・貴金属、皮革製品、精密機器、美術品など…火災の高熱、蒸気の発生に耐えられない物の収容には適しません。また収容物の長期保存は、変質・変形する場合がありますので、十分ご注意ください。

日セフ連

耐破壊試験 TS-15

金庫破りで最も多い手口である短時間での「扉のこじ開け」破壊行為を想定し、バールや金切りノコなど特定工具による15分間、丁番軸を切断し、扉と扉枠のすき間を大きくすることで扉の開放を試みる試験。

※この試験は耐火金庫に属し、防盜金庫の試験ではありません。
※2006年よりJIS試験項目へ追加。



※工具イラストは一例です。種類・サイズ・質量などの詳細が規定されています。
※攻撃時間には、工具の準備・取り換え、破壊手段の検討、安全予防に要する時間、休憩時間は一切含まれません。

試験方法 ※概略

< JIS S 1037 : 2013 試験項目 >

- ① 金庫本体や構造、カンヌキ位置が記載されている図面を予め提出し、試験員は弱点を検討する。
- ② 2種類の破壊試験を実施。
戸締り機構破壊試験：施錠機構への攻撃で解錠する試み。
扉・本体枠破壊試験：扉をこじ開ける試み及びカンヌキを開放する試み。
※弊社 TS-15 取得金庫はリロッキング装置を搭載しているので戸締り機構破壊試験は免除
- ③ 各試験規定の工具を使用し、規定時間を2名で攻撃をおこなう。
※交代要員1名と自由に交代が可能。

合格基準 開扉又は扉の取り外しを防ぎ、実施時間が15分を経過した場合。

通報～消防隊が到着、放水から鎮火までの時間は？ 金庫の耐火時間はどれだけ必要？

令和5年の建物火災件数は**20,974件**。うち、火元建物への放水した件数は**10,023件** (47.8%)、何らかの状況で10,951件 (52.2%) は放水ができていません。消防機関が火災を覚知し、消防隊が出動、放水開始までの時間が10分以内のものは4,055件 (放水した建物火災の40.4%) となっています。放水開始後、30分以内に鎮火した件数は2,218件 (22.1%)。また、このうち11分から20分までで843件が鎮火しています。

建物火災の放水開始時間別

覚知から放水開始まで	放水した件数
5分以内	501
5分を超え 10分以内	3,554
10分を超え 15分以内	3,714
15分を超え 20分以内	1,313
20分を超えるもの	941
放水した建物火災全体	10,023

火災の状況

状況区分	件数
全焼	6,692
半焼	1,484
部分焼	7,494
ぼや	13,986
焼損棟数	29,656

大災害を除く通常火災では、木造建物でおよそ30分程度で全焼、放水開始から鎮火の所要時間61～90分が全体の約60%となるデータがあります。床面積が多いビルや、建物が隣接する広域火災は消火活動に時間を要します。余裕を持った2時間耐火性能は欲しいところです。参考：総務省消防庁 令和6年度版「消防白書」より抜粋



1日平均57件火災発生


侵入窃盗は年間何件？ 金庫破りは？

平成14年まで多発していたドア錠のピッキングや、サムターン回しなどの手口は錠前が改良されることで、平成15年以降、侵入窃盗件数が減少し続けています。令和6年の侵入窃盗件数は**43,036件**。その内、金庫破りで収納物が盗まれたのは**741件** (1.7%) になりますが、**金庫破壊が未遂の被害件数が全体に含まれています**。侵入犯が建物に侵入はできても最後の「砦」として、いかに時間を掛けさせるかが金庫の役割でもあります。



1日平均117件発生

侵入窃盗の手口別発生件数

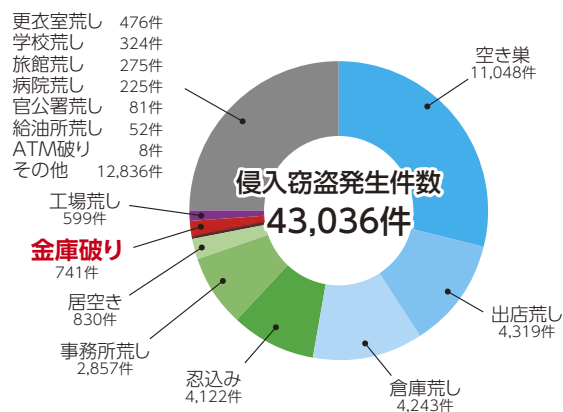

参考：警察庁 犯罪統計資料(令和6年1～12月分)より

環境問題を考慮した「粉体焼付塗装」をおこなっています。

揮発性有機化合物 (VOC) は、大気や水質などへ放出されると、公害や健康被害、シックハウス症候群を引き起こすことから、大気汚染防止法により排出量が規制されています。エーコーは、環境問題に対応するため一部製品を除く全ての金庫に無揮発で環境にやさしい粉体塗装をおこなっています。金庫業界としては、2012年より日セフ連にてVOC対応製品の登録認定をおこなっております。





ダイヤル式

〈搭載シリーズ〉マイスター / スタンダード

金庫といえばこのロック！ 長年の信頼性

ダイヤルを左右に回し、設定された数字で止めることをくり返し解錠します。回したり、番号を覚えるのが大変そう？ だからこそ防犯性に優れているのです。泥棒に手間と時間をかけさせます。

【注意】ダイヤル錠をガムテープで固定してのご使用はおやめください。



指紋照合式[スライド式]

〈搭載シリーズ〉ガードマスター / ディー・フェイス / マイスター

10指までの指紋を登録できる

指紋認証には、コンパクトな指紋リーダーで多くの指紋情報を読み込める「スライド式」を採用しています。人数や指の種類を問わず、10指までの登録が可能です。

※万一を想定して、1人2指の登録を勧めています。

【注意】指の状態によっては、登録・認証されない場合があります。(裏表紙参照)



テンキー式

〈搭載シリーズ〉ガードマスター / ディー・フェイス / マイスター

1～10桁までの暗証番号を1種類設定できる

1～10桁までの1種類の暗証番号を自由に設定でき、変更も簡単です。暗証番号を5回間違えて入力すると、約15分間テンキー操作を受け付けない「イタズラ防止機能」が、暗証番号探りによる不正解錠を防止します。



テンキー式

〈搭載シリーズ〉スタンダード

2～8桁までの暗証番号を1種類設定できる

2～8桁までの1種類の暗証番号を自由に設定でき、変更も簡単です。暗証番号を4回間違えて入力すると、約5分間操作を受け付けなくする「イタズラ防止機能」を搭載。万一、テンキー錠の故障時は、非常解錠キーで開けることができます。



シリンダー式

〈搭載シリーズ〉スタンダード

ピッキングが困難で防犯に強いディンプル

鍵を差し込み回すだけで、誰でも操作できるシンプルロック。鍵のディンプル(凹み)にシリンダーピンが一致して解錠されます。鍵は表裏が無いリバーシブルで、向きを気にせず差し込みます。また複製は極めて難しく、安全性に優れています。



※画像はダブルシリンダー式



マグロック式

〈搭載シリーズ〉スタンダード

磁気を応用したピタッとロック

マグネットの特性を利用して、錠前にキーを当てるだけで簡単に開きます。鍵の磁気は半永久的で、鍵違いは無制限に近く安心してご利用いただけます。オリジナルキーで他の鍵と間違えることなく、鍵の複製も簡単にできません。





2 マルチロック JER 式

〈搭載シリーズ〉リボア

FeliCa Mifare 対応

ICカードまたは暗証番号のどちらか選択

テンキー式、ICカードロック式をワンボディに収めたマルチロックシステム。各ユーザーに合ったロックシステムを1つ選んで使用することができます。

※各ロック機能の組み合わせによる施錠はできません。



【ICカードロック式】 10枚(種)まで登録可能

FeliCa・MIFAREに対応しているICカードを10枚まで登録できます。交通系ICカードやプリペイド型電子マネーカード、社員証などが利用できます。



オリジナルユーザーカード

金庫には市販カードを使用したくない方のために、「オリジナルユーザーカード」をご用意しています。

【オプション】

オリジナルユーザーカード ￥8,000 (税別)



対応ICカードの種類

FeliCaカード / Standard、Lite、Lite-S

MIFAREカード / Classic 1k・4k (UID7Byte対応)、UltraLight

【テンキー式】 10種類の暗証番号を設定

4～10桁までの異なる暗証番号を使用者別に10種類まで登録できます。間違った暗証番号を5回入力すると一定時間操作を受け付けられないイタズラ防止機能付き。



配線不要の乾電池仕様

〔単3形×4本〕

設置場所にコンセントや配線の必要がない単3形乾電池4本を使用。乾電池の寿命を電子音でお知らせします。



解錠履歴システム搭載(2,000件記憶)

どの暗証番号(誰が)でいつ(年月日時分)解錠したのか、登録・抹消などの操作履歴を2,000件分記憶します。毎日の使用状況を把握できるだけでなく、万一のミスが起きた際、発生時刻と使用者を特定する目安になります。

アプリケーションはEIKOのWebサイトから無料でダウンロードできます。バージョンアップ、動作環境及び対応OSなどの最新情報についてはサイト上でご確認ください。

金庫製品トップページ <https://www.eiko.co.jp/safe/>
(ダウンロード専用サイトは上記ページから移動できます。)



内蔵シリンダー錠

〈搭載シリーズ〉ディー・フェイス/マイスター (D・E)


鍵がないと心配な方のための“隠し錠前”

鍵がないと心配な方のために、フェイス(操作)パネル内部にシリンダー錠を内蔵しました。各ロックタイプと併用して施錠することにより、ダブルロック(2重施錠)としてセキュリティを高める役割をします。

金庫の使用制限にも有効

内蔵シリンダー錠を施錠することで、暗証番号を知っている方、指紋やICカードを登録している方の金庫の使用を制限することができます。

【ディー・フェイス】



【マイスター】



1 タッチパネルテンキー式 〈搭載シリーズ〉インペリアル

1 ～ 10桁までの暗証番号を1種類設定できる

デジタルナンバーや金庫の状態をお知らせするマークがブルーとレッドに発光し各種オペレーションを導きます。1 ～ 10桁の1種類の暗証番号を登録・変更できます。間違った暗証番号を5回入力すると約15分間操作を受け付けなくする「イタズラ防止機能」付きです。



2 タッチパネルテンキー式 〈搭載シリーズ〉ルッセル/メタセル

4 ～ 20桁までの暗証番号を2種類設定できる

タッチパネルによる入力で、4 ～ 20桁の暗証番号を2種類登録できます。「暗証番号探し」による不正解錠を防止するために、誤った暗証番号を5回入力すると、約3分間はテンキー操作を受け付けません。



10 指紋照合式[タッチ式] 〈搭載シリーズ〉ルッセル/メタセル

10指までの指紋を登録できる

センサーに指を置くと指紋を読み取り照合します。人数や指の種類を問わず、10指まで登録できます。

※万一を想定して、1人2指の登録を勧めています。

【注意】指の状態によっては、登録・認証されない場合があります。(裏表紙参照)



2 テンキー式 〈搭載シリーズ〉イエス・カラーセーフ

6桁の暗証番号を2種類設定できる

LCD画面で、鍵の施解錠・バッテリー交換時期が確認できます。6桁の暗証番号を2つまで登録・変更できます。LCD画面の番号を非表示にする「暗証番号表示の隠し機能」と、ボタンを押しても操作できないようにロックする機能を搭載しています。



29 顔認証FS式 〈搭載シリーズ〉スタンダード

簡単操作のシングルロック、セキュリティ重視のデュアルロック、使い方に合わせて選べます。

【顔認証式】登録数29種


目、鼻、口などの特徴点の位置などをもとに照合を行います。

【テンキー式】登録数2種

4 ～ 8桁までの自由な暗証番号を2種類まで設定できます。

シングルロック

顔認証式、テンキー式のどちらか1種類のロックシステムで扉を開きます。



デュアルロック

2種類のロックシステムを認証して扉を開きます。(組み合わせは3パターン)





2 マルチロック JER2 式 FeliCa Mifare 対応

〈搭載シリーズ〉マイスター

シングルでも、デュアルでも。運用に合わせて自由に設定


テンキー式、ICカードロック式をワンボディに収めたマルチロックシステム。

シングルロック・デュアルロックの切り替えが可能です。



シングルロック

テンキー式、ICカードロック式のどちらか1種類のロックシステムで扉を開きます。



デュアルロック

2種類のロックシステムを認証して扉を開きます。(組み合わせは3パターン)



【ICカードロック式】 10枚(種)まで登録可能

FeliCa・MIFAREに対応しているICカードを10枚まで登録できます。交通系ICカードやプリペイド型電子マネーカード、社員証などが利用できます。



【テンキー式】 10種類の暗証番号を設定

4～10桁までの異なる暗証番号を使用者別に10種類まで登録できます。



オリジナルユーザーカード

金庫には市販カードを使用したくない方のために、「オリジナルユーザーカード」をご用意しています。

【オプション】

オリジナルユーザーカード ￥8,000 (税別)



イタズラ防止機能

暗証番号の入力エラーやICカードの認証エラーが合計5回になると、セキュリティのために約15分間全ての操作を受け付けません。

配線不要の乾電池仕様

単3形×4本

設置場所にコンセントや配線の必要がない単3形乾電池4本を使用。乾電池の寿命を電子音でお知らせします。

解錠履歴システム搭載(2,000件記憶)

どの暗証番号(誰が)でいつ(年月日時分)解錠したのか、登録・抹消などの操作履歴を2,000件分記憶します。毎日の使用状況を把握できるだけでなく、万一のミスが起きた際、発生時刻と使用者を特定する目安になります。

アプリケーションはEIKOのWebサイトから無料でダウンロードできます。バージョンアップ、動作環境及び対応OSなどの最新情報についてはサイト上でご確認ください。

金庫製品トップページ <https://www.eiko.co.jp/safe/>
(ダウンロード専用サイトは上記ページから移動できます。)

●接続イメージ



PC側：
USB TypeAまたはC

金庫側：
USB TypeC


USBケーブルは、別途市販のものをご用意ください。



外観もすっきり

オーバーハング構造

正面から見て、扉枠や丁番の飛び出しが無いフラット扉。扉のスキ間からの熱侵入の軽減や、扉のこじ開け破壊の際にカンヌキへの直接的な攻撃を阻止する構造に設計しています。



カンヌキが自動で可動する

モータードライブ

ロックシステムの信号でカンヌキが自動で出入りします。鍵を回したり、ハンドルを動かす必要がありません。また、電池残量が少なくなると“音”で交換時期をお知らせします。

〈適合シリーズ〉
インベリアル/ルッセル/リボア/ガードマスター/メタセル



※右記はイメージです。防犯上、カタログ掲載写真はカンヌキを表示していません。

防盜性能をアップする

ダブルカンヌキ

施錠時に扉から飛び出すカンヌキを、同クラス金庫1本に対し2本仕様にすることで、「扉こじ開け」などによる破壊に対して防盜性能を向上しています。

〈適合シリーズ〉
リボア/ガードマスター/ディー・フェイス/マイスター/イエス・カラーセーフ



※弊社同クラス製品比較。
※右記はイメージです。防犯上、カタログ掲載写真はカンヌキを表示していません。

音と光で操作が確認できる

バックライト機能

〈適合シリーズ〉ガードマスター

指紋リーダーはブルー LED、テンキーはバックライトで数字が点灯し、音と光で操作のタイミングをお知らせします。暗い所でも操作の目安になります。



※右記はイメージとして発光させています。通常は各ロック機能ごとに発光します。


筐体の破損を防止する

自動ロッド装置

〈適合シリーズ〉
マイスター/スタンダード

開扉時にハンドル動作を固定し、扉を閉めるまで不必要にカンヌキを突出させないようにする装置です。

誤動作によるカンヌキ突出状態で扉を閉めた際、筐体の破損を防止します。




開き過ぎを防止し、家具や壁の破損を防ぐ

扉ストッパー

〈適合シリーズ〉ディー・フェイス

不必要な扉の開き過ぎを止める扉ストッパーを金庫底面に搭載し、金庫の扉だけでなく、周囲の家具・壁などの破損を防止します。

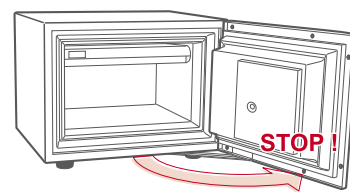

電池残量が無くなり解錠できない時は

外部電源供給

〈適合シリーズ〉
メタセル/スタンダード (顔認証 FS)

通常の電池ボックスは扉庫内側にあります。

電池残量が無く解錠できない場合は、操作パネルに設けたUSBコネクターへ付属の「電源供給ケース」を接続し、一時的に解錠できます。



警報音で異常を知らせます

警報器

〈適合シリーズ〉
ルッセル/メタセル/スタンダード (顔認証 FS)

作動中に金庫を傾けると、センサーが反応し約80～90dBの警報音で威嚇し、周囲へ異常を知らせます。



防犯対策の強化に

アラーム装置

〔スタンダード設定機種のみ〕

アラーム付きの金庫には、扉裏に防犯アラーム装置が搭載されています。

数回の傾けや衝撃を感知して約70～85dBの警報音で相手を威嚇すると共に、異常を知らせます。

(9V乾電池式)



アラーム装置搭載イメージ

カバーリングキャビネット

デスクの袖机やベッドのサイドボード・電話台として、金庫が収納されているとは分かりづらいカモフラージュ金庫カバー。

扉が判らないように隠し蝶番を使用し、取手を付けないなど、家具デザインにセキュリティノウハウを取り入れたオシャレなアイテム。

CFNS JAN 4942988 830070 ￥60,200 (税別)

外寸	W398 × D568 × H696 (mm) (アジャスト～+10)
材質	木目化粧板、パーティクルボード
質量	25kg

※ ONSタイプ専用となります。

対応機種

ガードマスター	ONS-FE
マイスター	ONS-D / ONS-E / ONS-FN / ONS-JER2



金庫専用防犯アラーム装置

作動中に数回傾けたり衝撃を与えると、センサーが感知し、約70～85dBの警報音で相手を威嚇すると共に、周囲へ異常を知らせます。(9V乾電池式)

ARW JAN 4942988 830278 ￥7,000 (税別)

外形寸法	幅85 × 高さ79 × 厚さ24 (mm)
製品質量	約52g (電池含まず)
音量	約90dB/m (1m前方範囲)
使用電池	アルカリ乾電池 9V形 6LR61 × 1個 (※別売)
警報時間	約25秒/回
主な材質	ABS樹脂
電池寿命	約1年間 (警報繰り返し時/約1,000回、計約416分)
使用温度範囲	5～35℃ (屋内使用)

※金庫内に設置した場合、閉扉時の音量は約70～85dB/m

※吸着にはマグネットを使用しているため、設置面の材質は鉄に限ります。



簡易固定装置

床と耐火金庫を簡易固定する装置です。

地震発生時における金庫の転倒やキャスターでの自走を防止します。


※金庫本体の持ち去り行為を防ぐ装置ではありません。 ※別途、固定作業費用が掛かります。

足ゴム (H) 28mm 専用

MF-1型 ￥19,000 (税別)

対応機種

ガードマスター	OSS-FE / ONS-FE
ディー・フェイス	DFS1-FE / DFS1-E / DFS2-FE / DFS2-E
マイスター	OSS-D / OSS-E / OSS-FN / OSS-JER2 / ONS-D / ONS-E / ONS-FN / ONS-JER2
スタンダード	BSS / BSS-A / BSS-4 / BSS-4A / BES-9 / BES-8 / BES-25 / BSST / BSST-A / BES-2PK / BES-9PK / BSS-PK / BES-25PK / BSS-4M / BSS-K / BCH-S / BES-9K2 / BES-2 / KSSW-FS / KESW-25FS





イメージ

キャスター (H) 61mm 専用

MF-2型 ￥39,000 (税別)

対応機種

ガードマスター	OSD-FE
マイスター	OSD-D / OSD-E / OSD-FN / OSD-JER2
スタンダード	BSD-X / BSD-XA / BSD-7 / BSD-7A / BSD-PKX / BSD-PKXA / BSD-MX / KSDW-XFS



イメージ

シダーウッド調のしっとりとした深みが空間にそっと馴染む洗練されたデザイン

IMPERIAL インペリアル



デザイン

インテリアに馴染む外観
外装木製パネル
[メラミン化粧板+MDF]



ロックシステム 機能性

暗証番号を1種類設定できる
イタズラ防止機能付き
**タッチパネル
テンキー式**



詳細は▶P.8

セキュリティ機能

防盜性能をアップ
**ダブル
カンヌキ**



※イメージ

詳細は▶P.10

セキュリティ機能

外観もすっきり
**オーバー
ハング構造**



攻撃

攻撃

詳細は▶P.10

便利機能

カンヌキが
自動で可動する
**モーター
ドライブ**



※イメージ

詳細は▶P.10

フラットに美しく、タッチでスマートに 静かに浮かぶ数字が導く、上質なセキュリティ



タッチパネルテンキー式

単3形×4本



ONS-IMPW



OSD-IMPW

充実した収納空間

小物や箱物を整理して置ける棚板を備え、その下のスペースにはA4ファイルを縦に収納可能です。日常的に使用する細かな物から、書類や資料などの大型アイテムまでを効率よく保管できるよう設計されています。

限られた庫内スペースを無駄なく使える構造で、用途に応じた使い分けがしやすく、整頓性にも優れています。

※OSD-IMPWは、棚板を外すとA4ファイルを縦置きで保管できます。



困り付きで、安心の一時置きスペース

困り付きの天面スペースは、雑誌や新聞、書類などを気軽に置ける便利な一時置きとして活躍します。困り(立ち上がり)があることで、置いたものが滑り落ちにくく、安全性にも配慮されています。読みかけの資料や回覧物をすぐに手の届く場所に置いておけるため、リビングや応接室などさまざまなシーンでスマートに活用できます。




ONS-IMPW



オープン価格 納
JAN 4942988 600895

外寸：W372×D506×H670 (mm) 質量：64kg
内寸：W240×D321×H485 (mm) 内容積：37ℓ
有効開口：W200×D321×H485 (mm)
付属品：棚板1枚、単3乾電池4本




OSD-IMPW



オープン価格 納
JAN 4942988 600901

外寸：W498×D560×H730 (mm) 質量：106kg
内寸：W327×D336×H472 (mm) 内容積：51.5ℓ
有効開口：W315×D336×H356 (mm)
付属品：棚板1枚、鍵付引出し1個、引出し鍵2本、単3乾電池4本
※引出し内寸：W297×D260×H77 (mm)

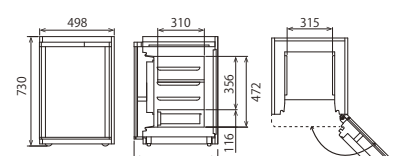

有効開口：扉枠間口、及びトレー・棚受けなどの突起や引出しを除いた“箱物”を収納する際の最大寸法。

納 納期のご確認が必要になる製品

見せたくなるほど美しい金庫に、しっかりしまえる安心を

LUCCELL

ルッセル



ロックシステム

暗証番号を2種類設定できる
イタズラ防止機能付き

**タッチパネル
テンキー式**

詳細は▶P.8



ロックシステム

10指までの指紋を
登録できる
**指紋照合式
[タッチ式]**

詳細は▶P.8



ロックシステム

視認性と操作性が向上
LCD画面/ガイド音声



セキュリティ機能


傾き検知で即警告
警報器



詳細は▶P.10

便利機能

カンヌキが自動で可動する
モータードライブ



詳細は▶P.10

便利機能

日常使いをもっと快適に
鍵フック/カードホルダー



美しさだけでは終わらない テンキーと指紋認証を備えた、本格セキュリティ仕様



2 マルチロック式

どちらか選択

LU-2000BEFN



LU-3000BEFN



LU-2000BEFN

フェイクレザー仕様の内装/鍵付引出し

限りなく本革の風合いに近い、キルティング模様に装飾されたフェイクレザー生地が、収納空間を洗練させ高級感を演出します。表面は品のあるマットな質感です。



LU-2000BEFN

アクセサリートレー

高級フェルト素材を使用したアクセサリートレーがやさしくジュエリーの輝きを包みこみ、収納物をコレクションのように惹き立てます。



LU-3000BEFN

木製インテリアケース/入れ替え式トレー

扉を開けると、高光沢ポリウレタン塗装で仕上げた木製の引出しが高級感を演出します。引出し内のトレーは自由に入れ替えでき、ライフスタイルに合わせてカスタマイズできます。

※各種トレーは入れ替えてご利用いただけます。



指輪トレー



ネックレストレー



腕時計トレー



フリートレー

LU-2000BEFN



オープン価格 納
JAN 4942988 800349

外寸：W502×D501×H877 (mm)

内寸：W340×D320×H648 (mm)


質量：161kg 内容積：69ℓ

付属品：アクセサリートレー1枚、

鍵付引出し1個、ガラス棚板2枚

注意) ガラス棚板の高さ位置は固定。高さを変更することはできません。

下段：170mm / 中段：170mm / 上段：155mm



LU-3000BEFN



オープン価格 納
JAN 4942988 800332

外寸：W625×D600×H1,122 (mm)



質量：305kg

付属品：時計クッション10個

1～5段目深さ共通

※段数は、最上段から1段目として数えています。

※腕時計トレーは、クッションの厚みがあるため、5～7段目でご利用ください。



共通付属品：AC100V電源アダプター1個、単3形乾電池4本(停電時用)、警報器1個、単3形乾電池4本(警報器用)

※開扉時、扉が壁や周囲に当たらないよう余裕をもって設置してください。LU-2000BEFNは、箱物を正面から真っ直ぐに入れる際には、幅300mm以下の物になります。

納 納期のご確認が必要になる製品

重厚な木目と最先端のセキュリティ。上質な空間に調和する安心

LYBOIS

リボア



ロックシステム

暗証番号を10種類設定できる
イタズラ防止機能付き
テンキー式



詳細は▶P.7

ロックシステム

10枚までのカードを
登録できる
ICカードロック式



詳細は▶P.7

便利機能

カンヌキが自動で可動する
モータードライブ



詳細は▶P.10

セキュリティ機能

防盜性能をアップ
ダブルカンヌキ




詳細は▶P.10

特注製品も承ります

正面・天面パネルの木目をお部屋や
家具に合わせるための特注生産を承
ります。木目サンプル帳からお選
び頂きます。

- ① サンプル帳貸出し
- ② 木目選択
- ③ サンプル板にてご確認(サイズ:
約130×260mm)
- ④ お見積り
- ⑤ ご発注

サンプル板イメージ▶



指紋や汚れがつきにくいマット仕上げのメラミン化粧板 2色から選べる、落ち着きと高級感を備えたデザイン



2マルチロックJER式

単3形×4本

どちらか選択



DRS-75JER-MB

ミディアムブラウン
(ウォールナット)



DRS-75JER-DB

ダークブラウン
(ウォールナット)

十分な収納力を備えた引出し

扉と一体構造の扉引出し(仕切り板2枚付属)は、背の高い箱物などの収納に適した深型タイプ(深さ248mm)です。A4ファイル収納に対応します。

収納A4ファイル参考サイズ:約W243×H307(mm)
2つの引出しは、フルオープンスライドレールを採用し、奥まで引き出せ、中身がひと目で分かります。



指紋が目立ちにくい、上質な木目仕上げ

ウォールナットの美しい木目を再現したメラミン化粧板を採用。艶を抑えたマットな仕上げにより、指紋や汚れがつきにくく、お手入れも簡単です。

ミディアムブラウンとダークブラウンの2色展開で、空間の雰囲気やお好みに合わせてお選びいただけます。高級感と機能性を兼ね備えた仕上がりで、洗練されたインテリアに調和します。

※木目模様はランダムとなるため、下記写真と同一にはなりません。

DRS-75JER-MB

1時間耐火性能(社内試験)

¥1,192,900(税別)

JAN 4942988 600956

DRS-75JER-DB

1時間耐火性能(社内試験)

¥1,192,900(税別)

JAN 4942988 600963

外寸: W465×D750(+28)×H720(mm)


引出し内寸(小): W289×D428×H59(mm) 引出し内寸(大): W289×D428×H89(mm)

扉引出し内寸: W312×D536×H248(mm) 扉引出しの収納可能質量: 最大40kg以下

引出し(小)(大)の収納可能質量: 最大20kg以下 質量: 178kg

付属品: 扉引出し用仕切り板2枚、単3形乾電池4本

※引き出す際、手前に560mm以上のスペースが必要となります。

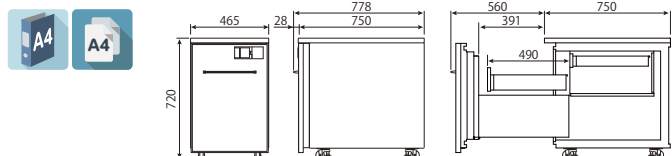

1時間耐火性能(社内試験)について

火災発生から徐々に燃え上がる温度上昇を想定したJIS項目内の標準加熱試験と同等の試験を自社でおこなっています。



日本産業規格(JIS)に基づいた社内試験とは・・・

試験炉内で0～927℃まで1時間加熱し、金庫内の温度が177℃以下であり、金庫内に入れた新聞紙サンプルに著しい変色や劣化がない状態に保たれることを合格基準とする試験。

天面の高さを調整できるアジャスター付

設置場所に合わせて天面の高さを細かく調整できるアジャスターを採用。

デスクの高さに合わせた設置が可能です。



金庫と思わせないHigh Designシリーズ

GUARD MASTER

ガードマスター



ロックシステム

暗証番号を1種類設定できる
イタズラ防止機能付き
テンキー式



詳細は▶P.6

ロックシステム


10指までの指紋を登録できる
指紋照合式
[スライド式]



詳細は▶P.6

セキュリティ機能

外観もすっきり
オーバーハング構造



詳細は▶P.10

セキュリティ機能

防盜性能をアップ
ダブルカンヌキ



※イメージ

詳細は▶P.10

便利機能

カンヌキが自動で可動する
モータードライブ



※イメージ

詳細は▶P.10

便利機能

音と光で操作が確認できる
バックライト



※イメージ

詳細は▶P.10

テンキーと指紋照合を使い分ける2マルチロックシステム キーレスでシンプルな操作性を重視



OSS-FE



OSD-FE




ONS-FE




OSS-FE ￥151,000 (税別) JAN 4942988 600390

外寸：W484×D487×H372 (mm)
内寸：W354×D258×H214 (mm)
有効開口：W324×D258×H214 (mm)
質量：55kg 内容積：19.5ℓ
付属品：トレー 1枚、単3形乾電池 4本
※トレー内寸：W344×D214×H42 (mm)




OSD-FE ￥214,000 (税別) JAN 4942988 600406

外寸：W457×D565×H663 (mm)
内寸：W327×D336×H472 (mm)
有効開口：W315×D336×H356 (mm)
質量：98kg 内容積：51.5ℓ
付属品：棚板 1枚、鍵付引出し 1個、
単3形乾電池 4本
※引出し内寸：W297×D260×H77 (mm)



ONS-FE ￥189,000 (税別) JAN 4942988 600413

外寸：W330×D511×H603 (mm)
内寸：W240×D321×H485 (mm)
有効開口：W200×D321×H485 (mm)
質量：61kg 内容積：37ℓ
付属品：トレー (L) 1枚、(S) 1枚、
単3形乾電池 4本
※トレー内寸 (L)：W224×D304×H82 (mm)
(S)：W224×D304×H45 (mm)




OPTION

■ ONS タイプ専用 カバーリングキャビネット

金庫が収納されているとは
分かりづらいカモフラージュ
金庫カバー。

※ ONS タイプ専用となります。



詳細は▶P.11

イメージの異なるフェイスを持つインテリアセキュリティ

D-FACE

ディー・フェイス



ロックシステム

暗証番号を1種類設定できる
イタズラ防止機能付き
テンキー式



詳細は▶P.6

ロックシステム


10指までの指紋を登録できる
指紋照合式
[スライド式]



詳細は▶P.6

ロックシステム

鍵がないと心配な方のために
内蔵シリンダー錠



詳細は▶P.7

セキュリティ機能

防盜性能をアップ
ダブルカンヌキ




※イメージ

詳細は▶P.10

便利機能

周囲の家具や壁の破損を防止
扉ストッパー



詳細は▶P.10

シンプルな2マルチロックシステムに 内蔵シリンダーをプラス



2マルチロック式
+内蔵シリンダー錠(鍵2本付属)

単3形×4本

どちらか選択



DFS1-FE



DFS2-FE



テンキー式+内蔵シリンダー錠(鍵2本付属)

単3形×4本



DFS1-E



DFS2-E

D1 type The wind and waves



DFS1-FE


¥142,000 (税別)
JAN 4942988 600161




DFS1-E

¥119,000 (税別)
JAN 4942988 600178

外寸: W484×D467×H372 (mm)
内寸: W354×D257×H214 (mm)
有効開口: W324×D257×H214 (mm)
質量: 53kg 内容積: 19.5ℓ
付属品: トレー 1枚、単3形乾電池 4本
※トレー内寸: W344×D214×H42 (mm)



DFS1-FE



DFS1-E

D2 type The grain of wood



DFS2-FE


¥142,000 (税別)
JAN 4942988 600185




DFS2-E

¥122,700 (税別)
JAN 4942988 600192

外寸: W484×D461×H372 (mm)
内寸: W354×D257×H214 (mm)
有効開口: W324×D257×H214 (mm)
質量: 53kg 内容積: 19.5ℓ
付属品: トレー 1枚、単3形乾電池 4本
※トレー内寸: W344×D214×H42 (mm)



DFS2-FE



DFS2-E

日常空間になじむ、スマートセキュリティ

METACEL

メタセル



ロックシステム

暗証番号を2種類設定
タッチパネルテンキー式



詳細は▶P.8

ロックシステム

10指までの指紋を登録
指紋照合式[タッチ式]



詳細は▶P.8

セキュリティ機能

防盜性能をアップ
トリプルカンヌキ



詳細は▶P.10

セキュリティ機能

傾き検知で即警告
警報器



詳細は▶P.10

耐火性能

一般紙用90分耐火


RISE規格 (スウェーデン国研究機構)
NT FIRE 017-90 Paper

火災発生からの温度上昇を想定して試験炉
内0～1006℃で90分間の加熱をおこない、
金庫内の温度上昇が150℃以下であること
が合格基準です。



便利機能

カンヌキが自動で可動する
モータードライブ



詳細は▶P.10

※イメージ

便利機能

電池残量が少ない場合は
外部から電源供給



詳細は▶P.10

テンキー式または指紋照合式から選べるマルチロック 音声ガイダンスのスマート操作と高い防犯性を両立



2マルチロック式

単3形×4本

どちらか選択



MC-20PRWH



MC-40PRWH



MC-20PRHG



MC-40PRHG

MC-20 type P

MC-20PRWH ホワイト

オープン価格

JAN 4942988 800295

MC-20PRHG ヘアライングレー

オープン価格

JAN 4942988 800318




外寸: W465 × D394 × H346 (mm)

内寸: W355 × D263 × H226 (mm)

質量: 37kg 内容積: 21ℓ

付属品: トレー 1枚、単3形乾電池4本、警報装置1個、
単4形乾電池3本(警報装置用)、
USB電源供給ケース1個、マスターキー3本

※トレー内寸: W323 × D238 × H34 (mm)



【ご注意】 マスターキー3本付属。防犯強化のためスペアキーの製作はできません。キー紛失の際は破壊解錠となりますのでご注意ください。

MC-40 type P

MC-40PRWH ホワイト

オープン価格

JAN 4942988 800301

MC-40PRHG ヘアライングレー

オープン価格

JAN 4942988 800325




外寸: W422 × D450 × H538 (mm)

内寸: W312 × D319 × H418 (mm)

質量: 53kg 内容積: 41ℓ

付属品: 棚板1枚、トレー1枚、単3形乾電池4本、
警報装置1個、単4形乾電池3本(警報装置用)、
USB電源供給ケース1個、マスターキー3本

※トレー内寸: W280 × D295 × H34 (mm)



OPTION

■アクセサリートレー 庫内底面や付属トレーの中でご使用いただけます。

SMC14

オープン価格

(MC-20用トレー)

外寸: W325 × D240 × H34 (mm)



SMC15

オープン価格

(MC-40用トレー)

外寸: W282 × D300 × H34 (mm)



※指紋照合式とテンキー式を組み合わせた2重ロックはできません。

金庫職人のこだわりから生まれた先進の機能で、暮らしの安心を守る

MEISTER

マイスター



ロックシステム

金庫といえばこのロック
ダイヤル式



詳細は▶P.6

ロックシステム

暗証番号を1種類設定
テンキー式



詳細は▶P.6

ロックシステム

10指までの指紋を登録
指紋照合式 [スライド式]



詳細は▶P.6

ロックシステム

デュアルロック対応
2マルチロック JER2式



詳細は▶P.9

ロックシステム

鍵がないと心配な方のために
内蔵シリンダー錠



詳細は▶P.7

※内蔵シリンダー錠は、ダイヤル式・テンキー式のみ搭載となります。

セキュリティ機能

外観もすっきり
オーバーハング構造



詳細は▶P.10

セキュリティ機能

防盜性能をアップ
ダブルカンヌキ




※イメージ

詳細は▶P.10

便利機能

筐体の破損を防止する
自動ロッド装置



扉を開けると
ハンドルを固定

扉を閉めると
自動で戻る

詳細は▶P.10

用途と機能に応じて選べる 4ロックシステム、3サイズをラインナップ

OSS type 自動ロッド装置付

家庭用金庫のスタンダードサイズ。
庫内上部には、カードや印鑑などの小物を
収納するトレーが付属します。



↑収納イメージ



ONS type 自動ロッド装置付

収納スペースを余すことなく、2段トレーの
下にA4ファイルを縦置きでスッキリ収納
できるようにレイアウトしています。



↑収納イメージ



OSD type 自動ロッド装置付

店舗からスモールオフィスまでの用途を
カバーするジャスト収納スペース。
A4ファイルを縦置きで収納したり、さらに
重要なものは庫内の鍵付引出しへ収納で
きます。



↑収納イメージ





ダイヤル式+内蔵シリンダー錠 (鍵2本付属)



OSS-D



ONS-D



OSD-D



テンキー式+内蔵シリンダー錠 (鍵2本付属)

単3形×4本



OSS-E



ONS-E



OSD-E

OSS type



自動ロッド装置付



OSS-D ￥71,000 (税別)
JAN 4942988 600239



OSS-FN ￥134,000 (税別) 納
JAN 4942988 600970




OSS-E ￥94,000 (税別)
JAN 4942988 600260



OSS-JER2 ￥129,000 (税別) 納
JAN 4942988 601007

外寸: W484×D489×H372 (mm)
内寸: W354×D258×H214 (mm)
有効開口: W324×D258×H214 (mm)
質量: 55kg 内容積: 19.5ℓ
付属品: トレー 1枚、
単3形乾電池4本 (OSS-Dを除く)
※トレー内寸: W344×D214×H42 (mm)



ONS type



自動ロッド装置付



ONS-D ￥139,000 (税別)
JAN 4942988 600246



ONS-FN ￥199,000 (税別) 納
JAN 4942988 600987




ONS-E ￥154,000 (税別)
JAN 4942988 600277



ONS-JER2 ￥201,000 (税別) 納
JAN 4942988 601014

外寸: W330×D513×H603 (mm)
内寸: W240×D321×H485 (mm)
有効開口: W200×D321×H485 (mm)
質量: 61kg 内容積: 37ℓ
付属品: トレー (L) 1枚、(S) 1枚、
単3形乾電池4本 (ONS-Dを除く)
※トレー内寸 (L): W224×D304×H82 (mm)
(S): W224×D304×H45 (mm)



引出し付属の機種内寸高さHは、引出し高さ116mmを含みます。

納 納期のご確認が必要になる製品

有効開口: 扉枠開口、及びトレー・棚受けなどの突起や引出しを除いた“箱物”を収納する際の最大寸法。



OSS-FN



ONS-FN



OSD-FN



2マルチロック JER2式
単3形×4本



OSS-JER2



ONS-JER2



OSD-JER2

OSD type 自動ロック装置付


 **OSD-D** ￥154,000 (税別)
JAN 4942988 600253

 **OSD-FN** ￥226,000 (税別) 納
JAN 4942988 600994

 **OSD-E** ￥175,000 (税別)
JAN 4942988 600284

 **OSD-JER2** ￥249,000 (税別) 納
JAN 4942988 601021

外寸：W457×D567×H663 (mm)
内寸：W327×D336×H472 (mm)
有効開口：W315×D336×H356 (mm)
質量：98kg 内容積：51.5ℓ
付属品：棚板1枚、鍵付引出し1個、
単3形乾電池4本 (OSD-Dを除く)
※引出し内寸：W297×D260×H77 (mm)



引出し付属の機種内寸高さHは、引出し高さ116mmを含みます。

有効開口：扉枠間口、及びトレイ・棚受けなどの突起や引出しを除いた“箱物”を収納する際の最大寸法。

納期のご確認が必要になる製品

ご家庭や小規模オフィスに最適

STANDARD

スタンダード



ロックシステム

2～8桁の暗証番号を
1種類設定できる
テンキー式



詳細は▶P.6

ロックシステム

金庫といえばこのロック
長年の信頼性
ダイヤル式



詳細は▶P.6

セキュリティ機能

防犯対策の強化に
アラーム装置



詳細は▶P.10 設定機種のみ

ロックシステム

磁気を応用した
ピタッとロック
マグロック式



詳細は▶P.6

ロックシステム

ピッキングが困難で
防犯性に優れた
シリンダー式


※右記画像はダブルシリンダー式



詳細は▶P.6

便利機能

筐体の破損を防止する
自動ロッド装置



扉を開けると
ハンドルを固定

扉を閉めると
自動で戻る

詳細は▶P.10 設定機種のみ

小型金庫の定番、エーコーのスタンダードシリーズ 目的に応じた多彩な施錠方式とサイズが豊富



テンキー式+シリンダー式(鍵2本付属)

〔単3形×4本〕



BES-2PK



BES-9PK



BSD-PKX / BSD-PKXA



BSS-PK



BES-25PK

BES-2PK




オープン価格

JAN 4942988 600659



外寸：W410×D364×H213 (mm)
内寸：W330×D240×H105 (mm)
有効開口：W330×D240×H105 (mm)
質量：19kg 内容積：8ℓ
付属品：トレイ1枚、単3形乾電池4本
※トレイ内寸：W312×D222×H39 (mm)
※この商品は30分耐火性能です。



BES-25PK




¥138,400 (税別)

JAN 4942988 600673



外寸：W438×D469×H496 (mm)
内寸：W320×D310×H350 (mm)
有効開口：W314×D310×H350 (mm)
質量：50kg 内容積：34.7ℓ
付属品：棚板1枚、単3形乾電池4本



BES-9PK




オープン価格

JAN 4942988 600666



外寸：W416×D352×H364 (mm)
内寸：W356×D220×H276 (mm)
有効開口：W294×D220×H214 (mm)
質量：25kg 内容積：21.6ℓ
付属品：棚板1枚、単3形乾電池4本
※この商品は30分耐火性能です。



BSD-PKX



¥194,900 (税別)

JAN 4942988 600697




BSD-PKXA



¥207,200 (税別) [アラーム付き]

JAN 4942988 600703

外寸：W463×D519×H669 (mm)
内寸：W325×D336×H470 (mm)
有効開口：W313×D336 (322)×H354 (mm)
質量：94kg 内容積：51ℓ
付属品：棚板1枚、鍵付引出し1個、単3形乾電池4本
※引出し内寸：W297×D260×H77 (mm)
自動ロード装置付



BSS-PK




¥93,000 (税別)

JAN 4942988 600680



外寸：W484×D429×H372 (mm)
内寸：W354×D257×H214 (mm)
有効開口：W324×D257×H214 (mm)
質量：51kg 内容積：19.5ℓ
付属品：トレイ1枚、単3形乾電池4本
※トレイ内寸：W344×D214×H42 (mm)



引出し付属の機種内寸高さHは、引出し高さ116mmを含みます。

有効開口：扉枠間口、及びトレイ・棚受けなどの突起や引出しを除いた“箱物”を収納する際の最大寸法。

※有効開口の奥行き()は、アラーム付きの寸法になります。



ダイヤル式+シリンダー式(鍵2本付属)



BSS / BSS-A



BSS-4 / BSS-4A



BSST / BSST-A




BSD-X / BSD-XA



BSD-7 / BSD-7A

BSST		¥69,200 (税別) JAN 4942988 600598	
BSST-A	 	¥79,700 (税別) 納 [アラーム付き] JAN 4942988 600604	



外寸：W344×D434×H512 (mm)
 内寸：W214×D257×H354 (mm)
 有効開口：W184×D257 (243)×H354 (mm)
 質量：51kg 内容積：19.5ℓ
 付属品：トレイ 1枚
 ※トレイ内寸：W204×D214×H42 (mm)



BSS		¥67,500 (税別) JAN 4942988 600550	
BSS-A	 	¥87,400 (税別) 納 [アラーム付き] JAN 4942988 600567	
BSS-4		¥76,100 (税別) JAN 4942988 600574	
BSS-4A	 	¥92,700 (税別) 納 [アラーム付き] JAN 4942988 600581	

外寸：W484×D434×H372 (mm)
 内寸：W354×D257×H214 (mm)
 有効開口：W324×D257 (243)×H214 (mm)
 質量：BSS (-A) 51kg / BSS-4 (A) 53kg
 内容積：19.5ℓ

付属品：
 BSS(-A) / トレー 1枚
 BSS-4(A) / トレー 4枚
 ※トレイ内寸(共通)：
 W344×D214×H42 (mm)






BSD-X		¥152,700 (税別) JAN 4942988 600611	
BSD-XA	 	¥168,100 (税別) 納 [アラーム付き] JAN 4942988 600628	
BSD-7		¥152,700 (税別) JAN 4942988 600635	
BSD-7A	 	¥168,100 (税別) 納 [アラーム付き] JAN 4942988 600642	

外寸：W463×D526×H669 (mm)
 内寸：W325×D336×H470 (mm)
 有効開口：
 BSD-X(A) / W313×D336(322)×H354 (mm)
 BSD-7(A) / W295×D336(322)×H470 (mm)
 質量：94kg
 内容積：51ℓ

付属品：
 BSD-X(A) / 棚板1枚、鍵付き引出し1個
 ※引出し内寸：W297×D260×H77 (mm)
 BSD-7(A) / トレー7枚
 ※トレイ内寸：W316×D285×H52 (mm)

自動ロック装置付



ダイヤル式+シリンダー式(鍵2本付属)



BES-9



BES-8



BES-25



マグロック式(マグロックキー 2本付属)



BSS-4M



BSD-MX


BES-9



オープン価格
JAN 4942988 600529

A4

外寸：W416×D357×H364 (mm)
内寸：W356×D220×H276 (mm)
有効開口：W294×D220×H214 (mm)
質量：25kg 内容積：21.6ℓ
付属品：棚板1枚
※この商品は30分耐火性能です。




BES-8



オープン価格
JAN 4942988 600536

B5

外寸：W336×D357×H444 (mm)
内寸：W276×D220×H356 (mm)
有効開口：W214×D220×H294 (mm)
質量：25kg 内容積：21.6ℓ
付属品：棚板1枚
※この商品は30分耐火性能です。




BES-25



¥113,800 (税別)
JAN 4942988 600543

A4

外寸：W438×D474×H496 (mm)
内寸：W320×D310×H350 (mm)
有効開口：W314×D310×H350 (mm)
質量：50kg 内容積：34.7ℓ
付属品：棚板1枚




BSS-4M



¥89,500 (税別)
JAN 4942988 600710

A4

外寸：W484×D432×H372 (mm)
内寸：W354×D257×H214 (mm)
有効開口：W324×D257×H214 (mm)
質量：53kg 内容積：19.5ℓ
付属品：トレイ4枚
※トレイ内寸：W344×D214×H42 (mm)
自動ロッド装置付



BSD-MX




¥174,700 (税別)
JAN 4942988 600727

A4



外寸：W463×D520×H669 (mm)
内寸：W325×D336×H470 (mm)
有効開口：W313×D336×H354 (mm)
質量：94kg 内容積：51ℓ
付属品：棚板1枚、鍵付引出し1個
※引出し内寸：W297×D260×H77 (mm)
自動ロッド装置付



引出し付属の機種内寸高Hは、引出し高さ116mmを含みます。

有効開口：扉枠間口、及びトレイ・棚受けなどの突起や引出しを除いた“箱物”を収納する際の最大寸法。



シリンダー式(鍵2本付属)
ダブルシリンダー式(鍵2本×2種付属)



BES-2



BSS-K



BCH-S



BES-9K2


BES-2



オープン価格
JAN 4942988 600734



外寸：W410×D346.5×H213 (mm)
内寸：W330×D240×H105 (mm)
有効開口：W330×D240×H105 (mm)
質量：19kg 内容積：8.3ℓ
付属品：トレー 1枚
※トレー内寸：W312×D222×H39 (mm)
※この商品は30分耐火性能です。




BSS-K



¥65,200 (税別)
JAN 4942988 600758



外寸：W484×D419×H372 (mm)
内寸：W354×D257×H214 (mm)
有効開口：W324×D257×H214 (mm)
質量：50kg 内容積：19.5ℓ
付属品：トレー 1枚
※トレー内寸：W344×D214×H42 (mm)




BCH-S



¥57,500 (税別)
JAN 4942988 600765



外寸：W424×D419×H372 (mm)
内寸：W294×D248×H214 (mm)
有効開口：W264×D248×H214 (mm)
質量：41kg 内容積：15.5ℓ
付属品：トレー 1枚
※トレー内寸：W284×D202×H42 (mm)




BES-9K2



オープン価格
JAN 4942988 600741



外寸：W416×D347×H364 (mm)
内寸：W356×D220×H276 (mm)
有効開口：W294×D220×H214 (mm)
質量：25kg 内容積：21.6ℓ
付属品：棚板 1枚
※この商品は30分耐火性能です。




有効開口：扉枠開口、及びトレー・棚受けなどの突起や引出しを除いた“箱物”を収納する際の最大寸法。

小型でも高性能、選べるロックで柔軟に対応

顔認証FS

簡単操作のシングルロック、セキュリティ重視のデュアルロック、使い方に合わせて選べます。

シングルロック どちらか選択



デュアルロック(3パターン) ロックの解錠には2種類の認証が必要



ロックシステム

29人登録可能
顔認証式

詳細は▶P.8

ロックシステム

暗証番号を2種類設定
テンキー式

詳細は▶P.8

便利機能

電池残量が少ない場合は
外部から電源供給

詳細は▶P.10

セキュリティ機能

傾き検知で即警告
警報器

詳細は▶P.10

2マルチロック式+シリンダー式
(シリンダー式はKSSW-FS、KESW-25FSのみ搭載、鍵2本付属)
[単3形×4本]



KSSW-FS **¥129,000 (税別)**
JAN 4942988 800240

外寸：W484×D437×H372 (mm)
内寸：W354×D257×H214 (mm)
有効開口：W324×D257×H214 (mm)
質量：56kg 内容積：19.5ℓ
付属品：トレー1枚、単3乾電池4本、電源供給ケース1個
※トレー内寸：W344×D214×H42 (mm)
自動ロッド装置付

KESW-25FS **¥153,700 (税別)**
JAN 4942988 800257

外寸：W438×D477×H496 (mm)
内寸：W320×D310×H350 (mm)
有効開口：W314×D310×H350 (mm)
質量：55kg 内容積：34.7ℓ
付属品：棚板1枚、単3乾電池4本、電源供給ケース1個
自動ロッド装置付

KSDW-XFS **¥229,500 (税別)**
JAN 4942988 800264

外寸：W463×D511×H669 (mm)
内寸：W325×D336×H470 (mm)
有効開口：W313×D336×H354 (mm)
質量：94kg 内容積：51ℓ
付属品：棚板1枚、鍵付引出し1個、単3乾電池4本、電源供給ケース1個
※引出し内寸：W297×D260×H77 (mm)
自動ロッド装置付

耐水仕様(社内試験)

火災時の消火放水や台風・豪雨などの災害時、金庫に降りかかる水や泥が庫内に極力入らないよう扉の密閉度を上げるパッキンを設けています。

※製品が水や泥に浸かるようなケースは想定しておりません。
※火災で製品が加熱されてパッキン焼失した場合は、性能を発揮できません。

引出し付属の機種内寸高さHは、引出し高さ116mmを含みます。

有効開口：扉枠間口、及びトレー・棚受けなどの突起や引出しを除いた“箱物”を収納する際の最大寸法。

暮らしに映える、選べる3色の耐火金庫

YES COLOR SAFE

イエス・カラーセーフ



ロックシステム

暗証番号を2種類設定できる
イタズラ防止機能付き

テンキー式

詳細は▶P.8



セキュリティ機能

「扉こじ開け」などによる破壊に対し、
防盜性能をアップ

ダブルカンヌキ

詳細は▶P.10



耐火性能

一般紙用60分耐火

RISE規格(スウェーデン国研究機構)
NT FIRE 017-60 Paper

火災発生からの温度上昇を想定して試験炉
内0～945℃で60分間の加熱をおこない、
金庫内の温度上昇が150℃以下であるこ
とが合格基準です。



テンキー式+LCD画面搭載 機能性とデザイン性を兼ね備えたスマートモデル



テンキー式

単3形×4本



YESM-015WH



YESM-020RD



YES-031DBL



YESM-020BL



YES-031DRD

YESM-015WH




¥80,300 (税別)

JAN 4942988 800035



外寸: W390×D349×H311 (mm)
内寸: W310×D215×H216 (mm)
質量: 25kg 内容積: 14ℓ
付属品: トレー 1枚、単3形乾電池 4本
※トレー内寸: W295×D207×H46 (mm)



YESM-020BL



¥94,400 (税別)

JAN 4942988 800042




YESM-020RD



¥94,400 (税別)

JAN 4942988 800059

外寸: W424×D417×H359 (mm)
内寸: W325×D260×H245 (mm)
質量: 37kg 内容積: 21ℓ
付属品: トレー 1枚、単3形乾電池 4本
※トレー内寸: W311×D231×H47 (mm)



YES-031DBL



¥111,100 (税別)

JAN 4942988 800066




YES-031DRD



¥111,100 (税別)

JAN 4942988 800073

外寸: W410×D474×H535 (mm)
内寸: W305×D320×H415 (mm)
質量: 57kg 内容積: 41ℓ
付属品: トレー 1枚、棚板 1枚、単3形乾電池 4本
※トレー内寸: W292×D293×H46 (mm)



一括管理できる、宿泊施設向け収納ボックス

HOTEL SAFE

ホテルセーフ



テンキー式 単3形×4本

金庫管理をよりスムーズにするユーザーマスターナンバー

LCD画面搭載のテンキーロック

入力した暗証番号はもちろん、施錠・解錠、バッテリー交換時期、イタズラ防止機能の残り時間をLCD画面で確認できます。

宿泊中のお客様が、施錠のたびに1～8桁までのお好きな暗証番号を設定するワнтаイト仕様。

誤った暗証番号を5回入力すると約15分間テンキー操作を受け付けなくする「イタズラ防止機能」付き。

※イタズラ防止機能は、マスターナンバーおよびユーザーマスターナンバーで解除可能です。

管理の負担を軽減するユーザーマスターナンバー

メーカーが設定・管理するマスターナンバー（固定）の他に、ホテル管理者用のユーザーマスターナンバーを設定できるため、管理者が代わる際などは番号の再設定もできます。非常時には、どちらのマスターナンバーでも各部屋の金庫を解錠できます。

万一、システムが故障した際は、付属の非常キーで解錠できます。

※非常キーは、防犯上カタログには掲載しておりません。



〈ロックシステム内容〉

お客様暗証番号	1～8桁
マスターナンバー	メーカー設定（個体別）
ユーザーマスターナンバー	1～8桁設定
イタズラ防止機能	有り
電池交換警告音	有り
登録ボタン	扉表面



※トレーは付属しません。

門(カンヌキ)モータードライブ駆動

モータードライブ方式の採用により、ロックシステムの信号でカンヌキが自動で出入りします。扉の開閉時に、鍵を回したり、ハンドルを回す手間がありません。

HES-2MD




オープン価格 受

JAN 4942988 600475

外寸：W410×D368×H213 (mm)
 内寸：W330×D230×H105 (mm)
 有効開口：W330×D230×H105 (mm)
 質量：20kg 内容積：8ℓ
 付属品：単3形乾電池4本
 ※この商品は30分耐火性能です。

塗装色[ライトウォームグレー]



テンキー式 単3形×4本

使用環境に合わせて、プログラム変更も可能

わずらわしいカギ管理が不要

お客様は1～10桁までのお好きな暗証番号を設定するだけで、カギを持ち歩く必要がありません。管理者様はカギ紛失によるトラブルからも開放されます。

一度設定した番号は、ご滞在中変更しない限りご使用いただけます。

マスターナンバーで全客室の金庫を解錠

各部屋でお客様が設定した暗証番号に関わらず、マスターナンバーで解錠することができます。お客様の暗証番号忘れや施錠したままチェックアウトしてしまった際など、スムーズに対応できます。

〈ロックシステム内容〉

お客様暗証番号	1～10桁
マスターナンバー	メーカー設定（個体別）
イタズラ防止機能	有り
電池交換警告音	有り
登録ボタン	扉裏面のMボタン

標準設定は左記の通りですが、ご注文時に利用状況に合わせたプログラム変更も承ります。詳しくは、販売店または弊社営業窓口へお問い合わせください。


BES-2EH



オープン価格 受

塗装色[ガーゴイルグレー]

外寸：W410×D376×H213 (mm)
 内寸：W330×D230×H105 (mm)
 有効開口：W330×D230×H105 (mm)
 質量：19kg 内容積：8ℓ
 付属品：単3形乾電池4本
 ※この商品は30分耐火性能です。



※トレーは付属しません。




シリンダー式(鍵2本付属)

安全性に優れたシリンダー式のマスターキー仕様

マスターキーで全客室の金庫を解錠

各部屋の金庫をマスターキーで解錠することができます。お客様のカギの紛失や、チェックアウト後に庫内の忘れ物確認などスムーズに対応できます。

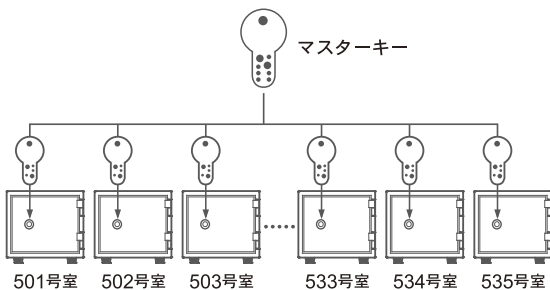


マスターキー仕様

BES-2

オープン価格 受

外寸: W410 × D346.5 × H213 (mm)
内寸: W330 × D240 × H105 (mm)
有効開口: W330 × D240 × H105 (mm)
質量: 19kg 内容積: 8.3ℓ
付属品: トレー 1枚
※トレー内寸: W312 × D222 × H39 (mm)
※この商品は30分耐火性能です。



塗装色[ガーゴイルグレー]




マスターキー仕様

BCH-S

¥67,400 (税別) 受

外寸: W424 × D419 × H372 (mm)
内寸: W294 × D248 × H214 (mm)
有効開口: W264 × D248 × H214 (mm)
質量: 41kg 内容積: 15.5ℓ
付属品: トレー 1枚
※トレー内寸: W284 × D202 × H42 (mm)



テンキー式 [単3形×4本]

家具に組み込み可能な2タイプ 非耐火製品

LCD画面を搭載したカンタン操作のテンキー式

3～6桁の暗証番号を設定できるワンタイム式です。誤った暗証番号を4回入力すると、操作を受け付けないイタズラ防止機能が暗証番号探りを防止します。

自由に設定可能なマスターナンバー

お客様が暗証番号を忘れた際は、マスターナンバーによる電氣的非常解錠の他に、隠しシリンダー錠により機構的非常解錠が可能です。

マスターナンバーは、管理者が自由に変更できるため、管理者が代わる際などは再設定してご使用いただけます。

門(カンヌキ)モータードライブ駆動

モータードライブ方式の採用により、ロックシステムの信号でカンヌキが自動で出入りします。



K-BE800

オープン価格

外寸: W420 × D386 × H200 (mm)
内寸: W416 × D320 × H194 (mm)
質量: 13.5kg
付属品: 単3形乾電池4本、
4ヶ国語操作説明書1枚
[日・英・韓・中(簡体字)]、
固定用ビス4本、ワッシャー4個



D1541NK

オープン価格

外寸: W410 × D350 × H158 (mm)
内寸: W405 × D345 × H100 (mm)
質量: 9.5kg
付属品: 単3形乾電池4本、
4ヶ国語操作説明書1枚、
[日・英・韓・中(簡体字)]、
固定用ビス4本

塗装色[ブラック]



リゼロ・ロック式

導入しやすい低価格・維持費不要の一時保管庫 非耐火製品

暗証番号の盗み見を防止する「ReZERO LOCK」搭載

4桁のダイヤルでお好きな暗証番号を設定できます。ツマミを回すと、すべての数字が自動的に「0」に戻るリターンゼロ機能を搭載。暗証番号の崩し忘れの心配がありません。

暗証番号を忘れた際は、管理者用の非常解錠キーで解錠できます。

面倒なカギ管理が不要、電池代などの維持費も不要

カギを持ち歩く必要がないため、ご宿泊のお客様による紛失や持ち帰りの心配がありません。

電気も電池も使用しないメカ式なので、電気工事はもちろん、電気代・電池購入費などの維持費が不要となります。

塗装色[本体: レザーブラック、扉: ライトウォームグレー]



LK-408-1

オープン価格 納

JAN 4942988 830414

外寸: W375 × D421 × H218 (mm)
内寸: W300 × D357 × H158 (mm)
質量: 8kg
付属品: 4ヶ国語操作説明書
[日・英・韓・中(簡体字)]



※画面サイズ14インチ程度までのタブレットやノートPCを収納可能

※本製品は施錠可能な一時的保管庫です。工具による破壊行為に耐える構造ではありませんので、本製品を目が行き届く場所に設置するなど、長時間の保管の際は十分ご注意ください。

⚠ ホテルセーフシリーズは、各施設の管理方法に合わせて仕様決めが必要となります。また、ご発注台数についてはロット対応となります。販売店または弊社営業窓口へご相談ください。

納 納期のご確認が必要になる製品 受 受注生産品

映画のような発想から生まれた、生活に溶け込む「隠し金庫」

WALL SAFE

壁金庫 非耐火製品



どんな建築にも対応できる薄型ボディ

壁表面の扉枠は、壁仕上げ面から約5mm程度突出するだけで、有効壁厚49mmあれば鉄骨、木造などどんな下地にも取り付け可能です。わざわざ壁厚を大きくする必要がありません。しかもインテリア性を損なわない操作パネルのデザインと、どんな色調にもマッチするアイボリーのボディカラー。

※施工に関する詳細は、防犯上カタログには掲載しておりません。

財産を守る確かな防盜性能

金庫本体を壁内面に埋め込むことにより侵入者に気付かれ難く、金庫の持ち去りを困難にします。また、扉・扉枠の構造は、金庫破りで最も件数の多いバールやドライバーなどの簡易工具による「扉こじ開け破壊」から収納物を守る『破壊対策』を施してあります。

※防犯性を重視した設計のため、耐火性能は考慮されておりません。



↑社内規定 簡易工具破壊試験

専用A4ファイルケースで金庫へ収納

収納スペースの内寸は、厚みわずか4.5cm、落とし込み35cm。専用ファイルケースに書類や印鑑など一緒にまとめて収納します。ファスナーで開け閉めし、A4ファイルごとに入るサイズになっています。



テンキー式

単3形×4本

カギの持ち歩きを不要とした テンキー錠タイプ

暗証番号は、自分だけの10桁までの番号を自由に設定可能。変更も簡単にできます。イタズラ防止機能搭載で、5回間違えると一定時間操作を受け付けなくします。



WS-A4 PHN オープン価格

表面外寸：W412×D3×H284 (mm)

収納有効寸法：W275×D45×H353 (mm)

質量：18kg

付属品：専用A4ファイルケース1袋、単3形乾電池4本



↑専用A4ファイルケース

万一の火災はもちろん水害からも、収納物を守ります

PROTECTOR BAG

耐火・防水
プロテクターバッグ

**30分耐火性能で熱をシャットアウト。
収納物を炎から守る**

試験炉で点火から30分後、約840℃に達するように加熱した場合、
庫内温度を約177℃以下に保つ「米国UL安全規格試験」に合格しています。

※ Underwriters Laboratories Inc. (米国保険業者安全試験所) 試験規格



**防水パッキンで密閉。
水深20cm / 8時間防水性能で水から守る**

水面からフタ上面までの水深20cmの位置に8時間浸した場合でも、
庫内への水の浸透を防ぐ試験に合格しています。

※ 8時間後、庫内の浸透した水が0.5g未満であること。※ Consumer Testing Laboratories Inc. (消費者テスト研究所) 試験規格



2013 **¥19,000 (税別)**
JAN 4942988 580548
外寸: W355×D281×H153 (mm) 質量: 6.0kg
内寸: W292×D185×H77 (mm) 内容積: 4.15 ℓ
本体材質: ABS樹脂、耐火材

2017 **¥22,900 (税別)**
JAN 4942988 580555
外寸: W408×D321×H153 (mm) 質量: 8.5kg
内寸: W340×D220×H77 (mm) 内容積: 5.75 ℓ
本体材質: ABS樹脂、耐火材

- 流水環境下や、直接水を掛け続けたり、一気に水圧を掛けた場合では、防水性能を発揮できません。
- 取手があり持ち運びができるので、未使用時は本体ごと耐火金庫または鍵のかかる収納庫へ入れてください。

大切なものをひとまとめに収納。避難の際も慌てずに持ち出せます

【金庫収納用】 防水ボックス


非耐火製品



ダブルラッチと防水パッキンで密閉。水の侵入を防ぐ

水面からフタ上面までの水深30cmの位置に5時間浸した場合でも、
庫内への水の浸透を防ぐ社内試験をおこなっております。

※ 5時間後、庫内の浸透した水が0.5g未満であること。



BB-A4 **オープン価格**
JAN 4942988 830223
外寸: W348×D240×H100 (mm) 質量: 785g
内寸: W327×D212×H90 (mm) 内容積: 6.2 ℓ
本体材質: ABS樹脂



200
タイプ



500
タイプ

対応機種

シリーズ名	200タイプ対応機種	500タイプ対応機種
ガードマスター	OSS-FE	OSD-FE
ディー・フェイス	DFS1-FE / DFS1-E / DFS2-FE / DFS2-E	-
マイスター	OSS-D / OSS-E / OSS-FN / OSS-JER2	OSD-D / OSD-E / OSD-FN / OSD-JER2
スタンダード	BSS / BSS-A / BSS-PK / BSS-K / KSSW-FS	BSD-X / BSD-XA / BSD-PKX / BSD-PKXA / BSD-MX / KSDW-XFS

- 耐火金庫では防ぐことのできない、水の侵入による収納物破損を防ぐ目的の防水ボックスです。●耐火性はございませんので、耐火金庫に収納していても火災の際は軟化・変形する場合があります。
- 流水環境下や、直接水を掛け続けたり、一気に水圧を掛けた場合では、防水性能を発揮できません。●施錠機能がございませんので、耐火金庫または鍵のかかる収納庫へ入れてお使いください。

財布や携帯電話など小物の保管に最適なロッカー

LK LOCKER

一時保管庫

非耐火製品



ダイヤルナンバーロック
＜LK30シリーズ＞

4桁数字のダイヤルで暗証番号を自由に設定できます。
鍵を使わないので、煩わしい管理や紛失の心配がありません。
暗証番号を忘れたときは、付属のキーを使用して番号を検索します。



※小物収納イメージ



リゼロ・ロック
＜LK40・50シリーズ＞

4桁数字のダイヤルで暗証番号を自由に設定できます。
ツマミを回すと、すべての数字が自動的に「0」に戻るリターンゼロ機能を搭載。暗証番号を崩し忘れる心配がありません。



※タブレット収納イメージ



LK30シリーズ ＜ダイヤルナンバーロック＞

塗装色[アイボリー]

シンプルなナンバーロックを搭載。わずらわしいカギ管理が不要



※小物収納イメージ



LK-304N



LK-306N



LK-308N



LK-308-4N



LK-312N

品番	価格	外寸	内寸(1扉)	質量	JAN
LK-304N	2列2段／4人用	W417×D320×H255 (mm)	W160×D300×H87 (mm)	5.5kg	4942988 830742
LK-306N	2列3段／6人用	W417×D320×H370 (mm)	W160×D300×H87 (mm)	7.8kg	4942988 830759
LK-308N	2列4段／8人用	W417×D320×H485 (mm)	W160×D300×H87 (mm)	11kg	4942988 830766
LK-308-4N	1列4段／4人用	W417×D320×H485 (mm)	W356×D300×H87 (mm)	9.3kg	4942988 830773
LK-312N	2列6段／12人用	W417×D320×H715 (mm)	W160×D300×H87 (mm)	15.6kg	4942988 830780

LK50シリーズ ＜リゼロ・ロック＞

塗装色[ホワイト]

時間帯により従業員が入れ替わる店舗などでは、1つのロッカーを交代で使用可能。



※小物収納イメージ

※タブレット収納イメージ



LK-502



LK-504



LK-508

品番	価格	外寸	内寸(1扉)	質量	JAN
LK-502	2列1段／2人用	W556×D342×H170 (mm)	W220×D280×H110 (mm)	5.0kg	4942988 830476
LK-504	2列2段／4人用	W556×D342×H315 (mm)	W220×D280×H122 (110) (mm)	8.4kg	4942988 830483
LK-508	2列4段／8人用	W556×D342×H605 (mm)	W220×D280×H122 (110) (mm)	15.4kg	4942988 830490

※内寸H()は最下段

⚠ LK LOCKERは施錠可能な一時的保管庫です。工具による破壊行為に耐える構造ではありませんので、本製品を目が行き届く場所に設置するなど長時間の保管の際は十分ご注意ください。

LK40シリーズ <リゼロ・ロック>

塗装色[ホワイト]

レイアウトや組合せが自由自在。タブレットやノートパソコンを収納できます。
※収納可能な画面サイズの目安は13インチ程度ですが、各メーカーによりサイズが異なるため、収納できない場合もあります。

POINT 1 レイアウトが多彩

人数や収納物、設置スペースに合わせて自在に組み合わせが可能です。

POINT 2 ジョイント可能

幅375mm間隔で横連結して増やせるので、増員などにも簡単に対応できます。

※ご自身で連結される場合は、1台につきM6ボルト・ナット・スプリングワッシャーを2セットをご用意ください。



LK-406W



鞆などの手荷物収納や
シューズロッカー
としても使える6人用。



LK-408W



携帯電話・ポーチなどの
小物を収納できる
8人用。

画面サイズ
13インチまで



品番		価格	外寸	内寸(1扉)	質量	JAN
LK-406W	1列6段／6人用	オープン 価格	W375×D422×H1,648 (mm)	W300×D360×H230 (mm)	23.8kg	4942988 830513
LK-408W	1列8段／8人用		W375×D422×H1,648 (mm)	W300×D360×H165 (mm)	26.4kg	4942988 830520

20・40人用ロッカー <ダイヤルナンバーロック>

塗装色[ホワイト]

私物の持ち込み制限のある施設や、化粧室の入り口などに最適なロッカーです。



財布や携帯電話など、
私物の一時的保管に最適です。

20人用ロッカー

40人用ロッカー



LK-320N



LK-320-2N



LK-340N



LK-340-2N

品番	価格	外寸	内寸(1扉)	質量	JAN	
LK-320N	2列10段／20人用	オープン 価格	W417×D320 (+147ベース) × H1,648 (mm)	W150 × D296 × H90 (mm)	39kg	4942988 830797
LK-320-2N	2列10段／20人用		W417 × D200 (+117ベース) × H1,648 (mm)	W150 × D176 × H90 (mm)	29kg	4942988 830803
LK-340N	4列10段／40人用		W807 × D320 (+147ベース) × H1,648 (mm)	W150 × D296 × H90 (mm)	62kg	4942988 830810
LK-340-2N	4列10段／40人用		W807 × D200 (+117ベース) × H1,648 (mm)	W150 × D176 × H90 (mm)	55kg	4942988 830827

付属品：転倒防止ベース、ベース取付けビス+ワッシャー 4セット、扉番号シール(320タイプは1～20、340タイプは1～40)

⚠ LK LOCKERは施錠可能な一時的保管庫です。工具による破壊行為に耐える構造ではありませんので、本製品を目が行き届く場所に設置するなど長時間の保管の際は十分ご注意ください。

18人用ロッカー <リゼロ・ロック>

塗装色[ホワイト]

私物の持ち込み制限のある施設などで、タブレットやノートパソコンを収納できます。

18人用ロッカー

画面サイズ
12インチまで



※収納可能な画面サイズの目安は、12インチ程度ですが、各メーカーによりサイズが異なるため、収納できない場合があります。



LK-418

品番	価格	外寸	内寸(1扉)	質量	JAN
LK-418	3列6段／18人用	オープン価格	W1,074×D320(+147ベース)×H1,648(mm)	58kg	4942988 830575

付属品：転倒防止ベース、ベース取付けビス+ワッシャー 4セット、扉番号シール1～18

パーソナル充電ロッカー LK30PSE シリーズ <ダイヤルナンバーロック>

塗装色[アイボリー]

個人の持ち物やスマートフォンなども収納しつつ充電できるパーソナルロッカー



スマートフォンを充電しながら、財布や貴重品など一緒に収納できるスペース。



各ボックスのコンセントは、収納の邪魔にならない奥方に設定しています。

収納目安

LK-304PSEN、LK-308PSEN、LK-312PSEN

iPad mini
Fire HD8
サイズまで



14インチ
まで



※収納可能な画面サイズの目安は、14インチ程度ですが、各メーカーによりサイズが異なるため、収納できない場合があります。

右縦列
コンセント無し

左縦列
ボックス内
コンセント付き

□□×6□



LK-304PSEN



LK-308PSEN



LK-308-4PSEN



LK-312PSEN

品番	価格	外寸	内寸(1扉)	質量	JAN
LK-304PSEN	2列2段／4人用	オープン価格	W417×D320×H255(mm)	7.8kg	4942988 830834
LK-308PSEN	2列4段／8人用		W417×D320×H485(mm)	15.5kg	4942988 830841
LK-308-4PSEN	1列4段／4人用		W417×D320×H485(mm)	13.8kg	4942988 830858
LK-312PSEN	2列6段／6+6人用		W417×D320×H715(mm)	26.4kg	4942988 830865

定格：AC100V 8A 50/60Hz

パーソナル充電ロッカーは、ご注文頂く台数によってサイズや窓付き扉などカスタマイズ承ります。

大型金庫・ロッカーラインナップ

OFFICE SAFE SERIES / LOCKER

防盜金庫

ガス熔断器などによる大掛かりな破壊に耐える。
万全の安全性を備えた最高レベルの金庫。



投入耐火金庫

上の引出しは、収納するだけ、下の扉は、取り出すだけ、
使用範囲を明確にできる金庫。



学籍簿用耐火保管庫

生徒の個人情報保護、指導要録や
学籍記録などの各書類を適切に保管。



インナーボックス

厳格な管理が必要な書類は、
限られた者だけが利用するインナーボックスへ収納。



カスタムメイドロッカー

設置スペース・使用目的・環境の雰囲気に合わせて、
ご提案・製作するオーダーメイドシステム。



大型耐火金庫

オフィスで選ばれ続ける、信頼の定番。
ロックの種類も豊富に揃えた大型耐火金庫。



データセーフ

高温環境での磁気メディアの厳しい保管条件をクリア。
独自開発の二重構造で温度上昇をしっかりガード。



セキュリティルーム

移設・増設を可能にしたパネルユニット式の組立耐火室。



レンタル金庫

店舗の売上金収納に適した防犯仕様。
万一の被害の際、壊れた金庫や収納現金も補償します。



コインロッカー

コイン枚数・預かり金返却など、
施設に応じてケーシングを選択可能。



大型耐火金庫顔認証FS式

登録や解錠操作がシンプルで簡単に扱える
顔認証ロック式金庫。



耐火キャビネット

ファイルしやすく、取り出しやすい
重要書類の保管に最適な引出し収納。



システム収納壁面耐火庫

オフィスの美観を損なわず、壁面システム収納に
組み込める耐火庫。



ベーシックロッカー

設置場所の使用目的に合わせた錠前・扉数を選択可能。



オーダーメイド製品

1点ものから量産品までフレキシブルにご対応いたします。



見て、触れて、体感できる 金庫ショールームを御徒町に OPEN!

金庫をご検討いただくお客さまのために、実際の仕様が体感できるショールームをご用意しました。これまで、図面やカタログでしかご案内できなかった金庫ですが、「実物」をもとにご検討いただけます。

事前予約制と予約なしでご見学の2種類のご来場方法があります。

①事前予約制をご利用

製品についてのアドバイスを必要とされる方、ご質問がある方にお勧めです。詳細説明に**専門スタッフの予約が必要な製品**がございます。ご希望の方は、必ずご予約ください。予約が必要な製品の詳細は、下記サイトをご確認ください。

②ご予約なしで自由に見学

開館時間中であればいつでもご来場いただけます。

※ご予約のお客様が商談中の際は、まれにお時間を改めてご来訪いただく場合があります。

<https://www.eiko.co.jp/network/showroom>

 **0570-099-177**

EIKO 金庫ショールーム

アクセス：JR御徒町駅 南口 徒歩4分

東京メトロ日比谷線仲御徒町駅 2番出口 徒歩1分

住所：〒110-0005 東京都台東区上野5丁目15-15 中田ビル5F

開館時間：平日の火・水・木 10:00～12:00、13:00～16:00

(祝日・年末年始・弊社の夏季休業日は休み)



⚠ 暗証番号設定のご注意

下記のような番号は他人に推測されやすいため
ご注意ください。

- 生年月日 ●電話番号 ●住所の番地・部屋番号
- 自動車のナンバー ●同番・連番

暗証番号は、一定期間毎に変更するとセキュリティ向上になります。
暗証番号を書いたメモを目の付く所に置かないようご注意ください。



⚠ 指紋の登録・照合時のご注意

下記のような指の状態では、登録・認証されない場合があります。

- 荒れていたり、傷を負っている。 ●乾燥肌、または極端に乾燥している。
- 擦れなどで指紋が薄くなっている。 ●指が細く、指紋情報が読み取り難い。
- 汚れなどで指紋が不鮮明である。 ●濡れていたり、入浴などでふやけている。

指紋認証システムの指紋は個人の体質に関わり、お客様によっては認証されない場合があります。
ご購入の前に店頭展示している販売店などでご利用できるか確認することをお勧めいたします。

個人情報について

ロックシステムに登録した個人情報(指紋などのデータ)を弊社が収集することはありません。
また、ロックシステムの故障などにより、ユニット部品を交換した場合の交換元(取り外した)部品は、
直ちにデータ消去または破壊をおこないます。

カタログ上の注意

※品質向上のため予告なしに製品の改良、仕様の変更をおこなうことがありますのでご了承ください。
※製品の色は印刷物ですので実際の色と多少異なる場合があります。
※表示価格には搬入費などの経費は含まれておりません。
※本カタログの記載内容は、2025年9月1日現在のものです。
※本カタログの記載価格は、メーカー希望小売価格の税別価格を記載しております。
※カタログ・チラシ、ウェブサイトなどへ無断での転載は、固くお断りいたします。

お問い合わせは

商標について

- FeliCaは、ソニーグループ株式会社の登録商標または商標です。
- MIFAREは、NXP B.V.の登録商標または商標です。
- 本文中における®マークは省略しています。



株式会社エーコー茨城工場は、耐火金庫の設計・製造に関する品質
マネジメントシステムISO9001
の認証を取得しています。

製造元

EIKO 株式会社 エーコー
- TOTAL SECURITY SYSTEM -

本社所在地 〒131-0043 東京都墨田区立花2-5-4

本社 / 首都圏営業部 / 札幌営業部 /
仙台営業部



0570-099-177

茨城工場 〒319-3552 茨城県久慈郡大子町矢田336-1

TEL: 0295 (72) 2121 (代)

大阪支店 / TEL: 06 (6352) 1391 (代)

茨城営業部 / TEL: 0295 (72) 2576 (代)

<https://www.eiko.co.jp>